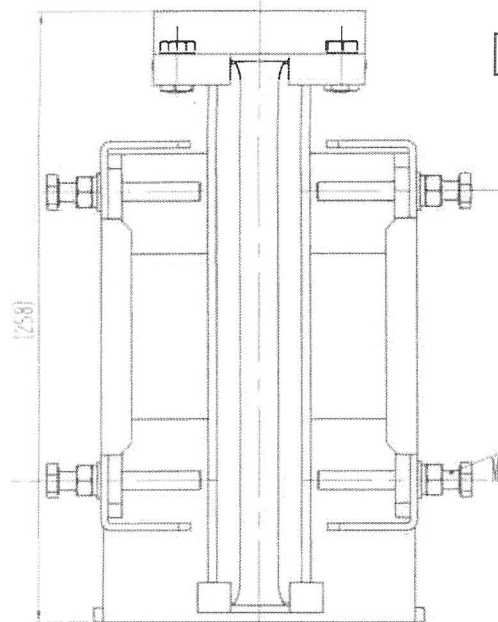
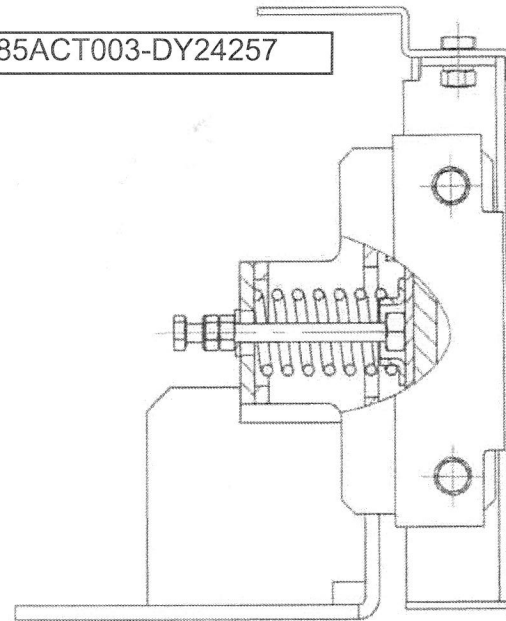


63

7.29
28.1

FB-XOA2685ACT003-DY24257

4-M8x60螺栓,
M8螺母及弹垫、平垫

见附表

杭州西奥图号	奥德普图号	说明
XOA2685ACT003	AX310FAY012G01	普通型导轨
XOA2685ACT003	AX310FAY012G02	免润滑型导轨


主要定制信息

定制零部件名称或说明	参见图号或规格	备注
安装底板	AX310FAY014	
安装底板加强筋		
其他	标准件镀锌	



技术要求

- 1、适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$, 匹配导轨 $T=16\text{mm}$;
- 2、正向压力 $\leq 1900\text{N}$, 侧向压力 $\leq 1400\text{N}$;
- 3、表面喷涂部件为RAL7037灰色, 其他颜色按生产指令;
- 4、本图为OX-310FAY示意图, 为杭州西奥定制。

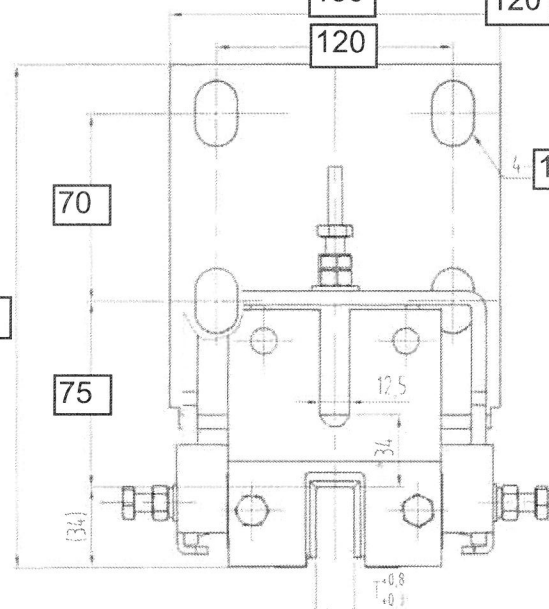




14X20

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2685ACT
西奥件号	003~004
确认人	李俊
日期	2024.03.08
3	3
CA-0240115	

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.




标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图			导靴
设计	李俊	24.02.26	标准化			阶段标记	重量	比例	
审核	李俊	24.02.26						1:2	AX310FAY012
工艺			批准	李俊	2024.02.26	共 1 张	第 1 页		

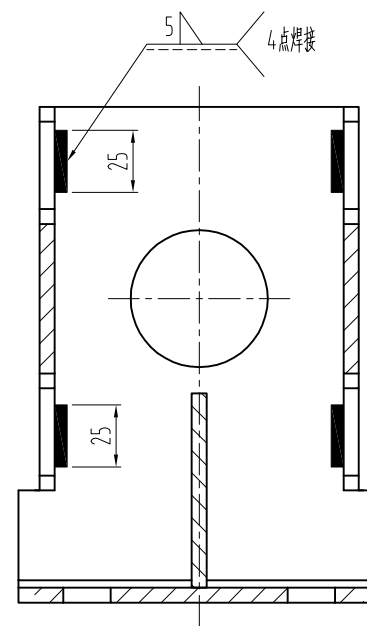

- 1、焊接后去除焊渣，不可出现漏焊、焊穿等缺陷；
- 2、焊接后喷漆，颜色为灰色；

2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件					
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件					
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注		
					重量				
				AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
				组合件		导靴底座组件			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化						
				阶段标记		重量	比例		
							1:2		
审核									
工艺									
				共 1 张		第 1 页			

其余 $\sqrt{12.5}$

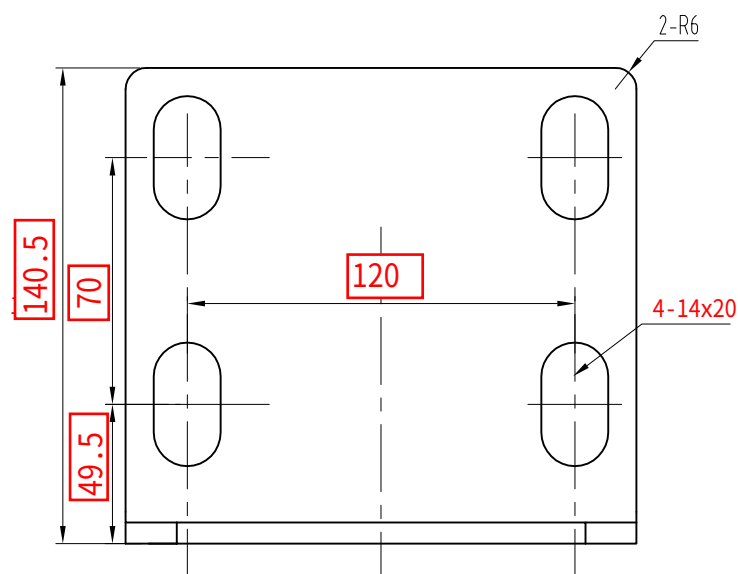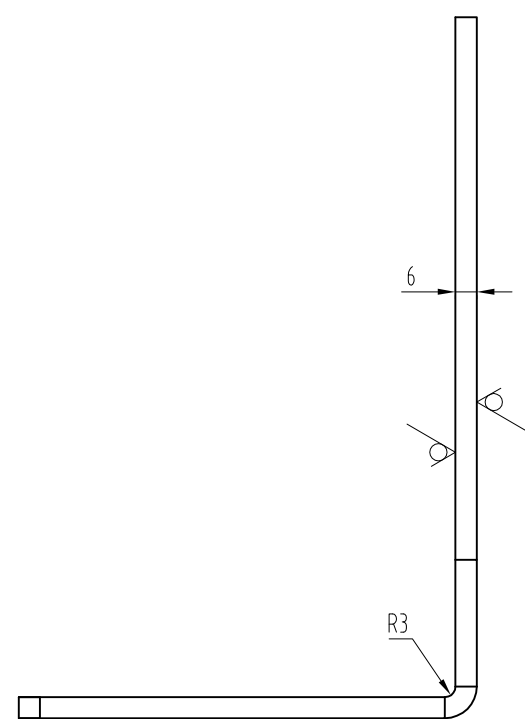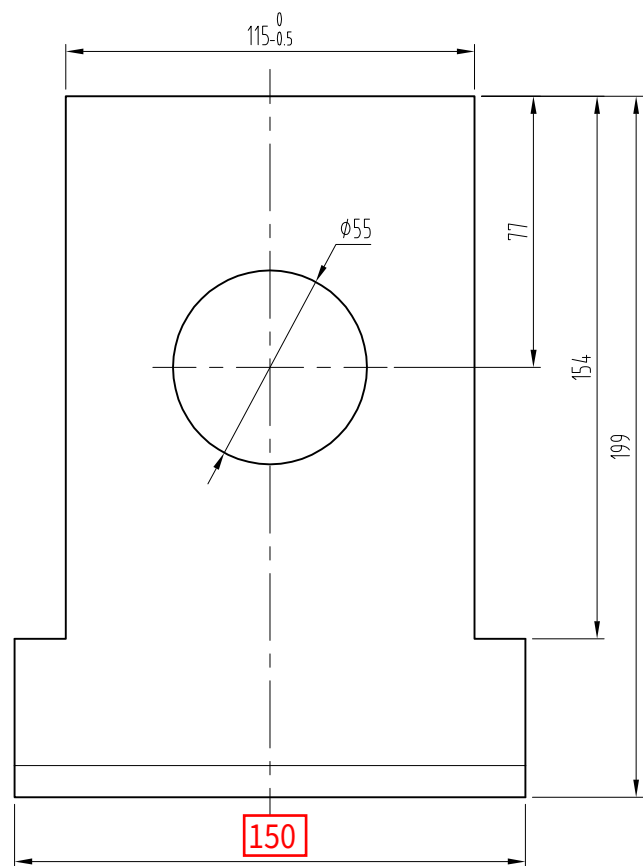


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
审核						1:2		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						安装底板		
						OX-310FA.1.1-1		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

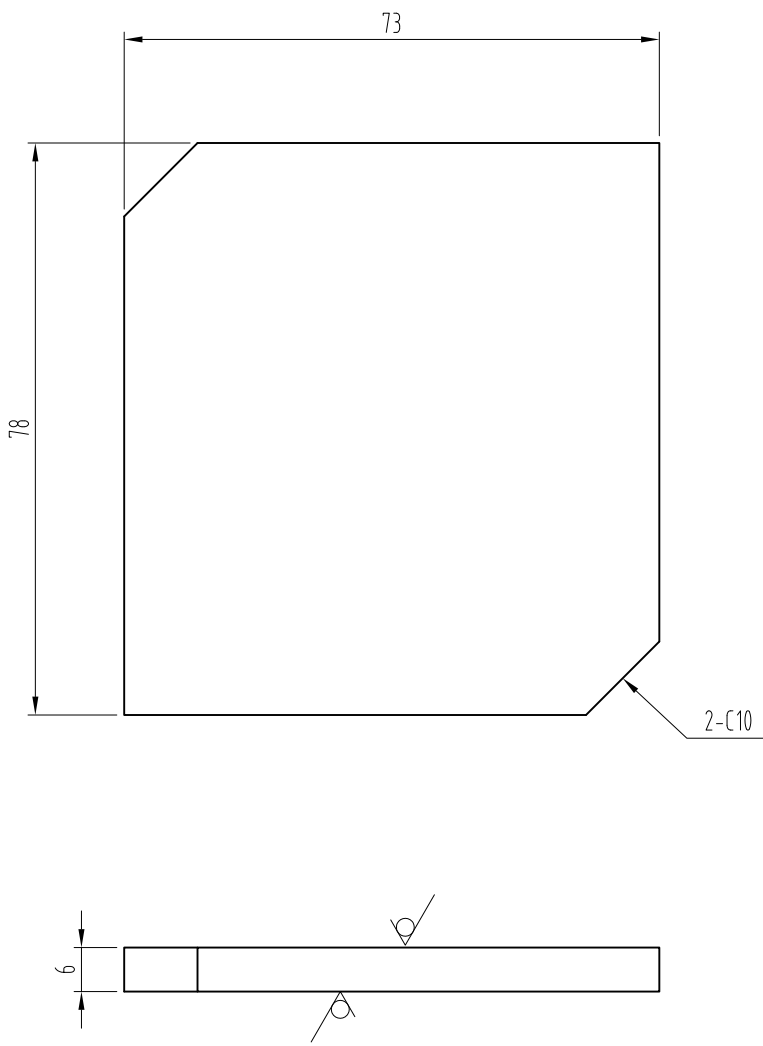

技术说明：
1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	加强筋		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:2
审核						OX-310FA.1.1-2		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		