



连接圆管开孔图

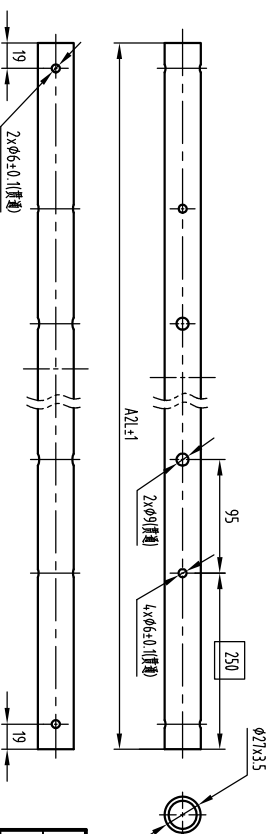

技术要求

- 1 本安全装置重量为 $0 \times - 210 \text{ t}$ 。A 配备使用重量为 $0 \times - 210 \text{ B}$ 或 $0 \times - 210 \text{ C}$ 。
- 2 本安全装置位置不包含安全组安装条件，包含开及安装条件，包含连接管路。
- 3 预期力建议为 $150 \text{ N} - 200 \text{ N}$ 。
- 4 提出期望重量和材料要求，安装时安装 侧管，再同步一侧侧管位置后，打点安装圆头轴。
- 5 开安装需保证安全组动作有效能开关。
- 6 安装后，需保证侧管位置完全到位，提出过程中侧管意外脱落，不允许经过安全组滑动轴工作面。



FB-JDA2683AD(—)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对落制作

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT									
标记	处数	更改内容			签名	日期			
设计				标准化					
审核									
工艺				批准					
							阶段 标 记 重 量 比 例		
							S A B 1:5		
							共 1 张 第 1 页		
							安全联动装置		
							0X-210TA		
							FB-JDA2683AAD		