


## 技术要求

- 1 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有Φ200以及Φ240；
  - 2 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。

第一视角		实施日期		<b>AOEPU®</b> 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				<b>张紧装置</b>
		CC	关键特性					
设计		标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								
工艺		批准			第	张	共	张

QX200-1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

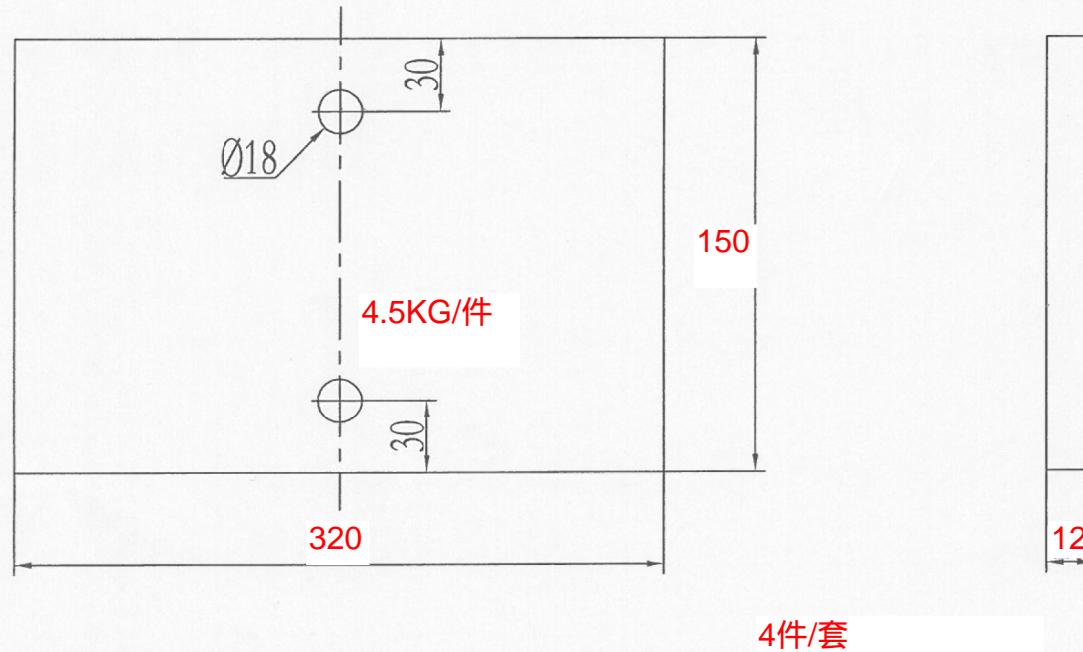

借(通)用件登记  
正底图总号  
底图总号  
签字  
日期

							钢板 Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:2
审核						共 2 页	第 1 页	OX200-3(240-90/210-40)
工艺			批准					