




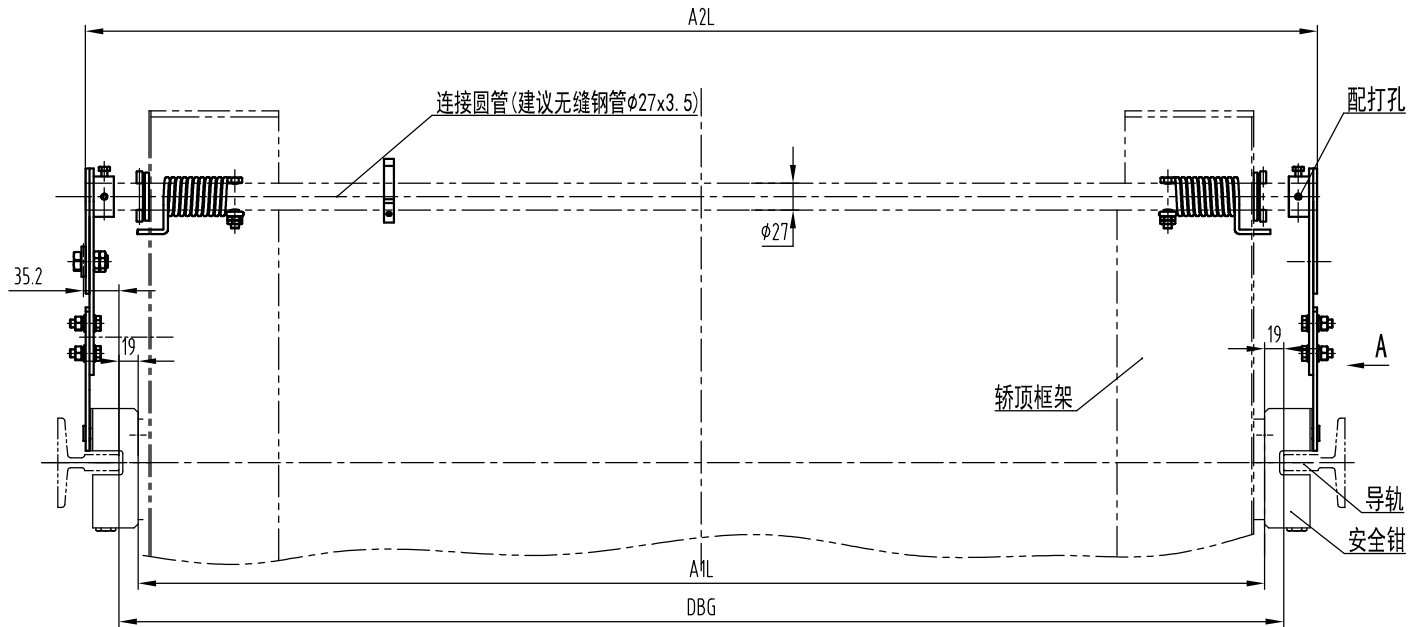

A1L	A2L
DBG-40	DBG+62

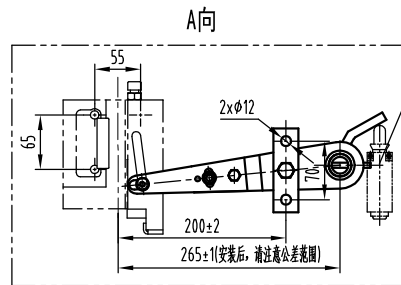


开孔尺寸

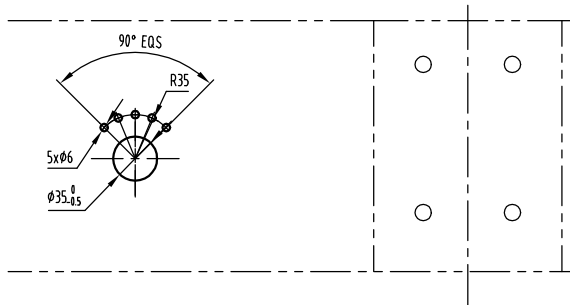

需配UKS开关件号为JDA5244A009
及JDA4040FBA001 开关安装板

连接圆管开孔图

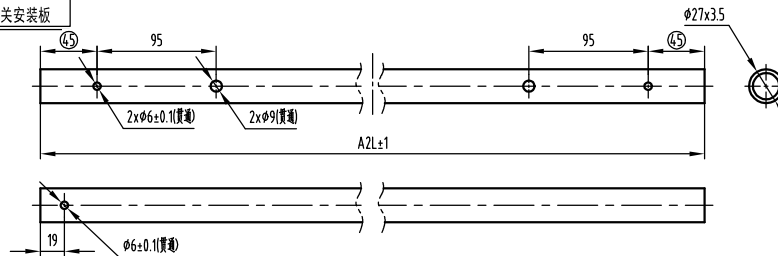

EN-A-10310
小林御园范先生

FB-JDA2683ACW(---)	999	998
重 量(kg)		
备 注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，不包含开关及安装标准件，不包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装侧块；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂能够完全到位，提拉过程中摇臂外侧块，不允许超过安全钳滑动侧块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

						杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT					
标记	处数	更改内容		签名	日期				OX-210TA 安全联动装置		
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例		
审核									1:5		
工艺			批准			共 1 张			第 1 页		
						JDA2683ACW					