



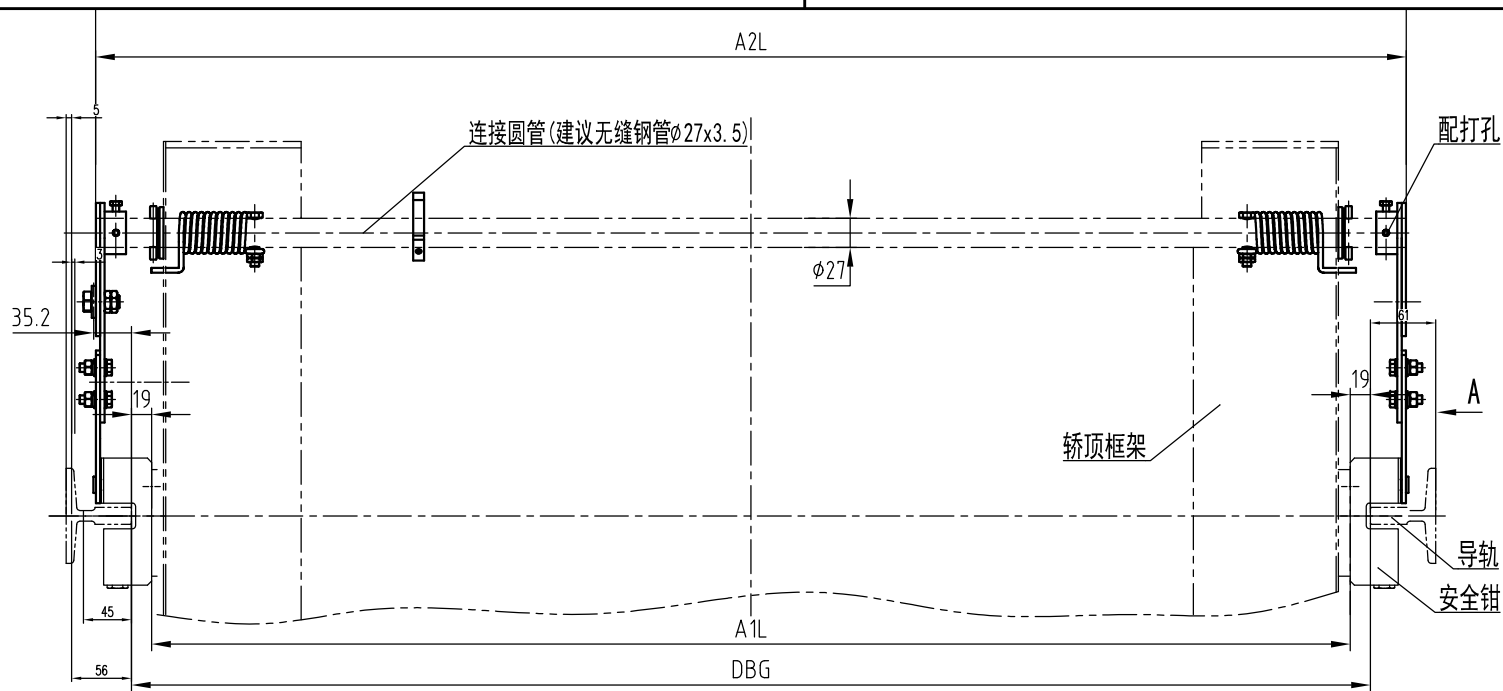


A1L	A2L
DBG-38	DBG+80
	DBG+73

EN-A-10436
黄山天一机电柏山田园居71-107

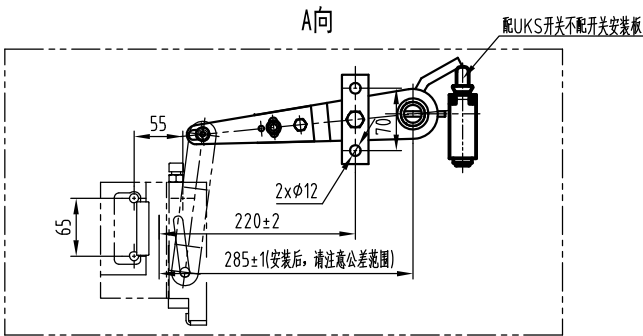


连接圆管开孔图

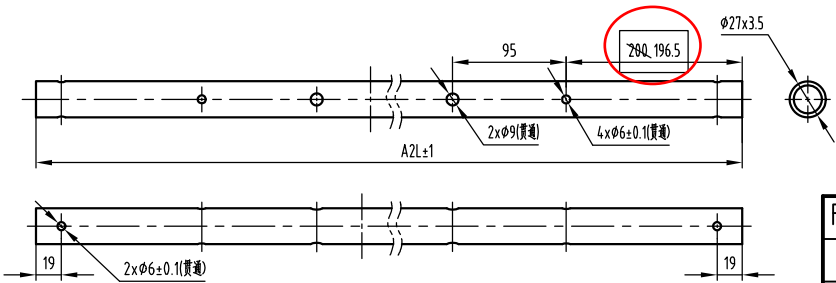

FB-JDA2683ACX(--)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

开孔尺寸



技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，包含开关及安装标准件、包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装圆柱销；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂最外侧边缘，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT						OX-210TA 安全联动装置		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计		标准化			S	A	B	1:5
审核					共 1 张 第 1 页			FB-JDA2683ACX
工艺		批准						