

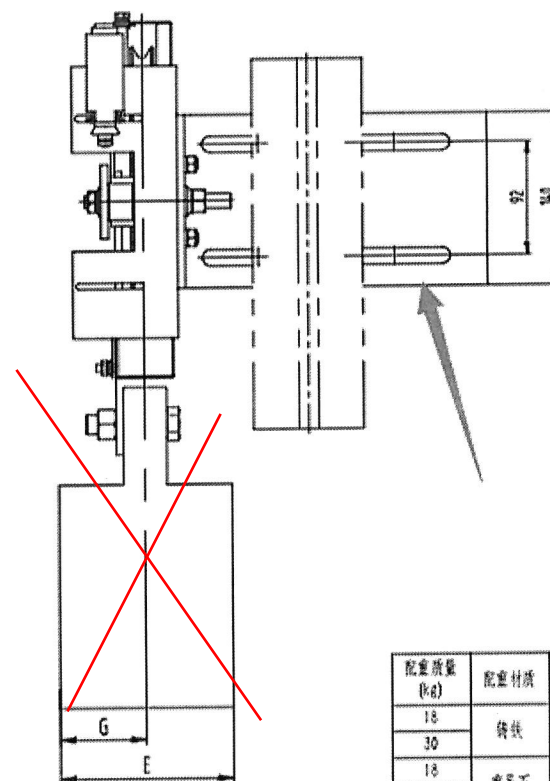


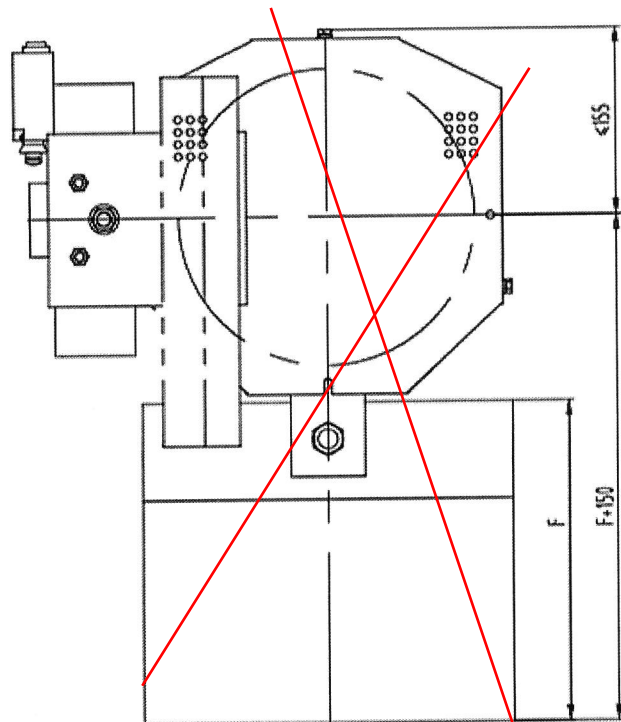

配置质量 (kg)	配置材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	95	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

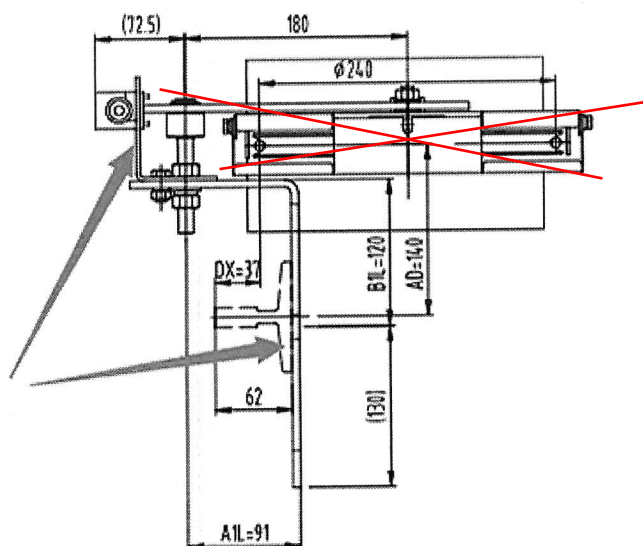

只要做安装
底板和开关
组件
具体可看图
3照片

技术说明

- 1 本特接 $\phi 24.0$ 绳夹距30kg/18KG重晶石/铸铁配置控制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2 图中参数AD ± 10 可调整;
- 3 参数DX与导轨规格有关联,使用时注意;
- 4 本特可对称安装。(割除护套后,可调整绳体位置,割除后再装护套)

						总装图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									张紧装置	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX-200(ZC)	
设计			标准化					1:4		
校对										
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 张				



图(通)用件登记

用底图总号

底图总号

签字

日期

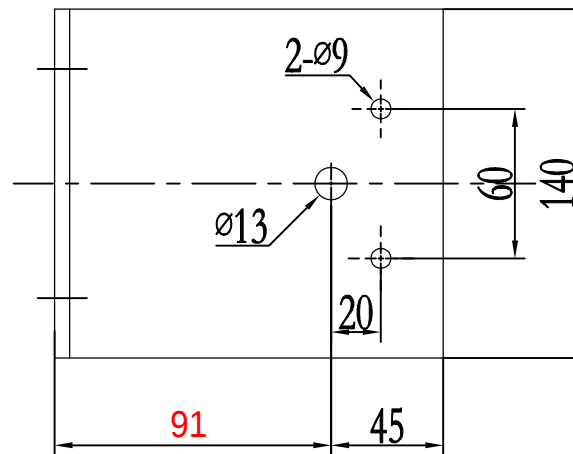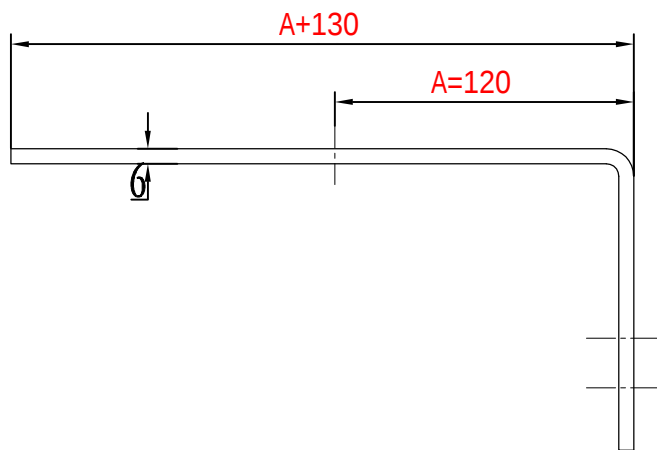

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				安装底板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2	OX200.1-1	
审核										
工艺			批准			共 2 页	第 1 页			



图3