

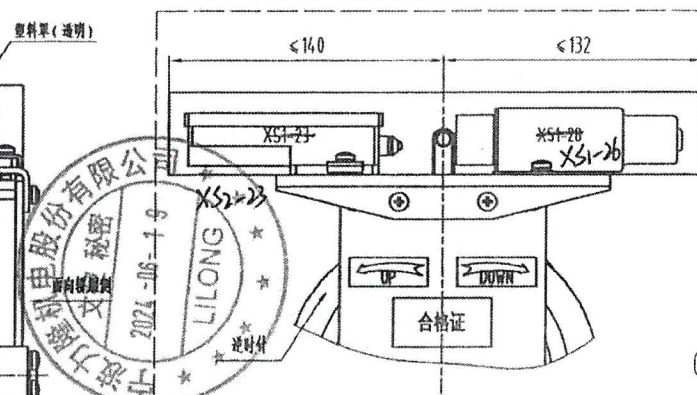



奥德普型号	适用电梯	额定速度 (m/s)	动作速度 (m/s)	试验节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	要拉力 (N)
OX-186A	别墅电梯	≤0.4	0.52-0.62	150	6	≥500

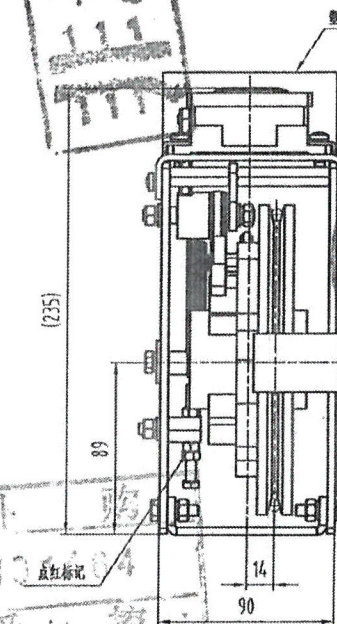

- 1 本件仅适用于别墅梯，执行别墅梯制造规范《GB/T21739》要求。
- 2 绳轮主体为黄色，其余做金喷漆色为RAL7037。
- 3 限速器出厂提拉力 $\geq 500\text{N}$ ，测试配重为 10kg （单侧），啮合紧装置为 20kg 。
- 4 G02如图所示，G01见图右上角，与G02上下行标识相反，其余技术参数不变。
- 5 电气上下行与机械上下行动作速度均为 $0.52\sim 0.62\text{m/s}$ ，但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度（注：限速调试时上下行也需与实际使用相吻合）。
- 6 电气接口接线图见第3页。
- 7 电磁吸铁连续通电时间不得超过5分钟，间隔时间为30分钟，连续工作不得超过两次；行程开关为瞬式或断续式工作状态，为避免开关线圈损失，开关操作时连续通电时间不大于30秒，连续动作间隔不小于10分钟。
- 8 限速器绳轮表面硬度为HB160~170。

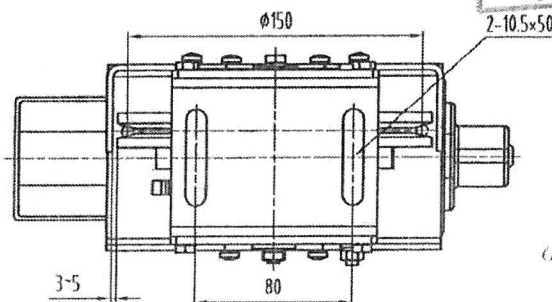

PB				G01		限速器OX-186A		
RB				G02		限速器OX-186A		
LB				G01		限速器OX-186A		
群番表				群番		品名		
						LILONG Art in Motion		品目 J15
						限速器		
						LN452001		
标记	外数	分区	更改文件号	版次	20			
设计	鈴木	6118	工艺	绘图视角	比例	1:2.5		
校对	鈴木	6118	标审		共3页	第1页	原图号	
审核			批准					

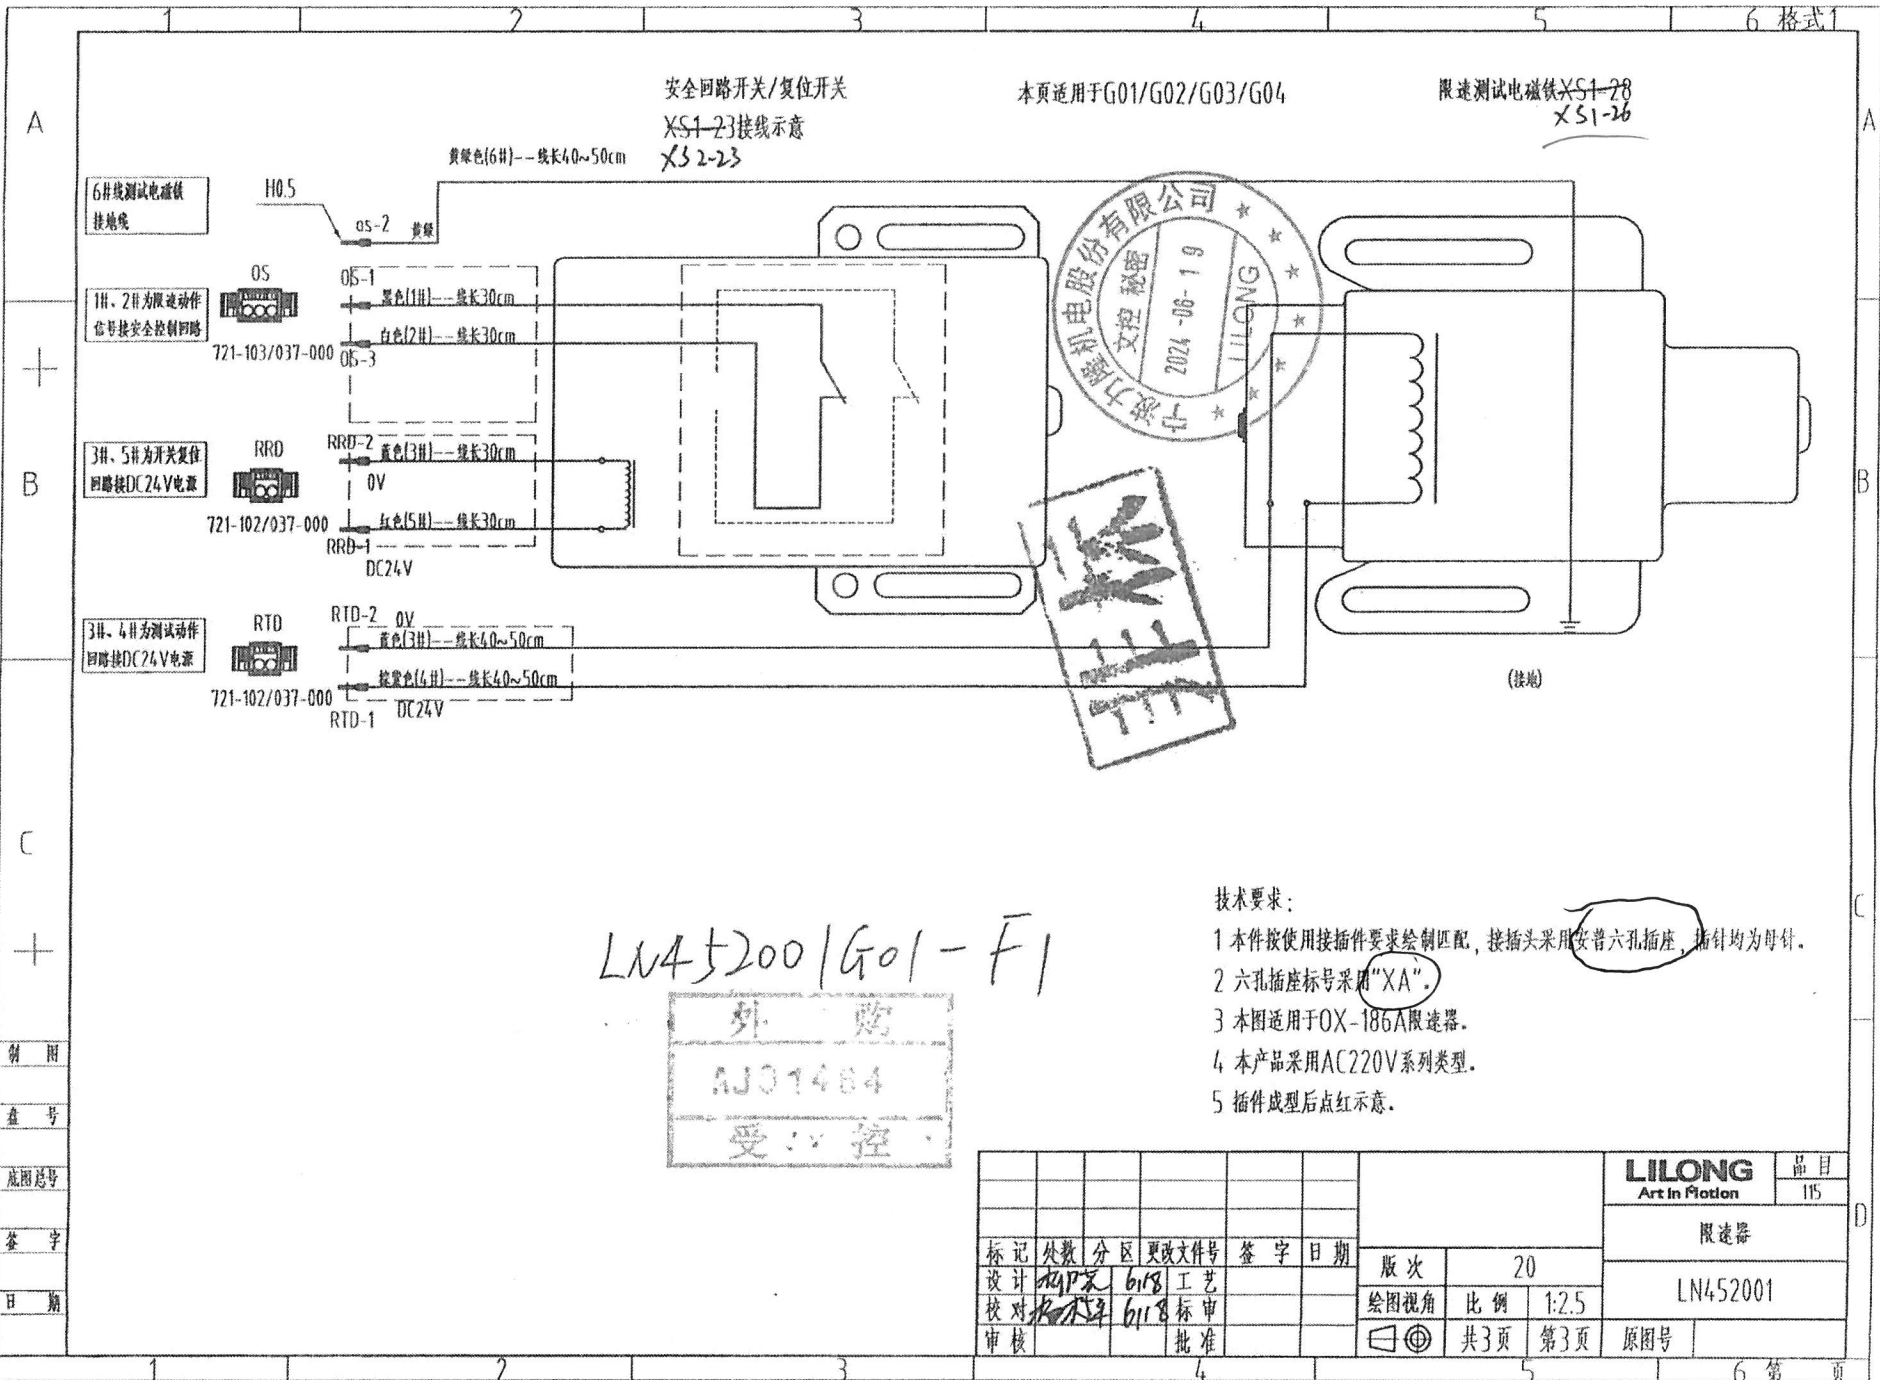

LN45200/G01-F1



						LILONG Art in Motion			品 目 115		
						限速器					
						LN452001					
标 记		处 数		分 区		更改文件号		签 字		日 期	
设计		6118		工艺							
校对		6118		标 审							
审核				批 准							
						版 次		20			
						绘图视角		比 例		1:2.5	
								共3页		第3页	
								原图号			