


安全回路开关/复位开关
XS1-23接线示意

本页适用于G01/G02/G03/G04

限速测试电磁铁XS1-28

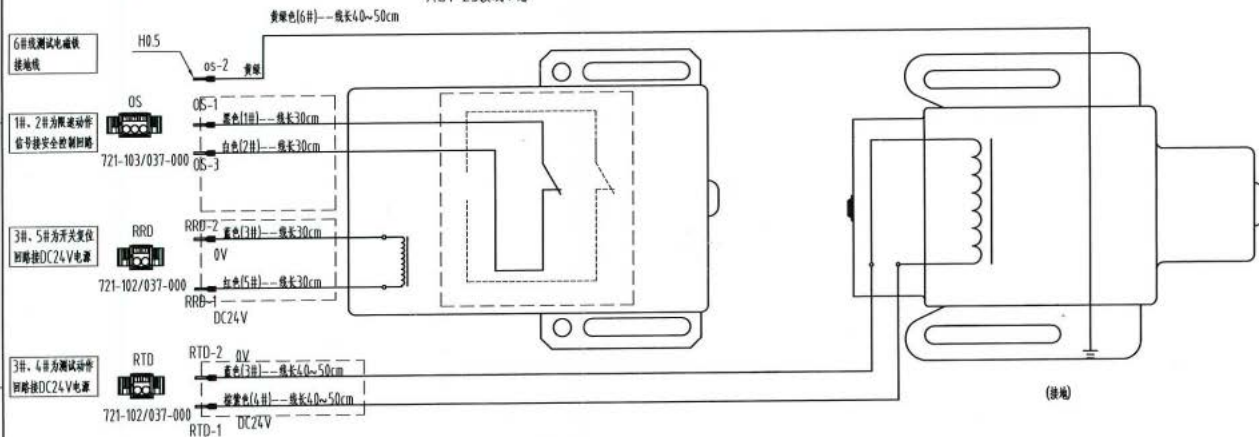

2015.01.02-F1

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于OX-186A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。
- 5 插件成型后点红示意。






						LILONG Art in Motion			品目 115
						限速器			
						LN452001			
标记	外数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	20		
设计	姚建	05.31	工艺			绘图	姚建	比例	1:2.5
校对	姚建	05.31	标准			审核	姚建	批准	
						共3页	第3页	原图号	


图号	LN452001	型号	OX-186A	品群
序号	名称	材料编码	品/群	L番
1	限速器	零件编号	零件规格	
01	限速器			

本页仅适用于G01/G02

规格号	适用电梯	额定速度 (m/s)	动作速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	钢丝绳长度 (mm)	钢丝绳 (N)
OX-186A	限速器	≤0.4	0.52~0.62	150	6	≥500

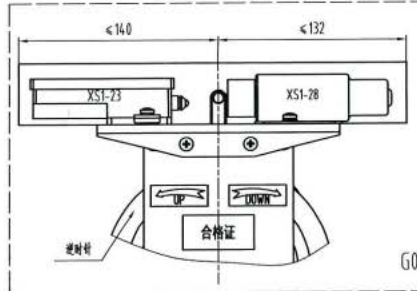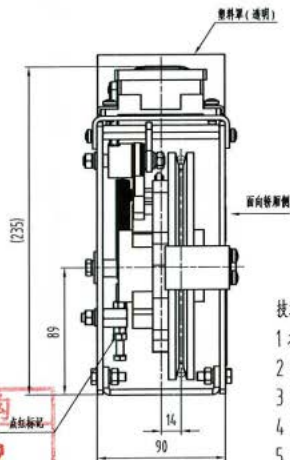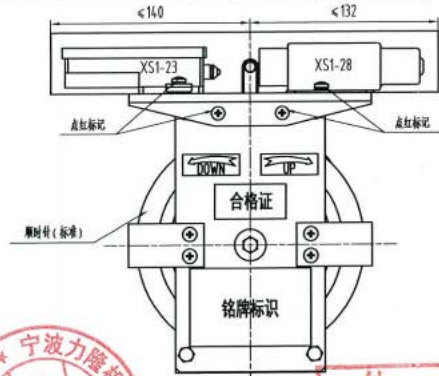

外 购
AJ01452
受 控

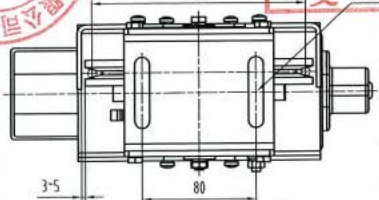

非标编号
LN452001G02-F1
适用DC24V
接插件见下页



开门位置

技术要求:

- 1 本件仅适用于限速器, 执行限速器制造规范《GB/T21739》要求。
- 2 绳轮主体为黄色, 其余做金喷涂色为RAL7037。
- 3 限速器出厂拉力 $>500N$, 测试配重为 $10kg$ (单侧), 即张紧装置为 $20kg$ 。
- 4 G02如图所示, G01见图右上角, 与G02上下行标识相反, 其余技术参数不变。
- 5 电气上下行与机械上下行动作速度均为 $0.52\sim0.62m/s$, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注: 限速测试时上下行也需与实际使用相吻合)。
- 6 电气接口接线图见第3页。
- 7 电磁吸铁连续通电时间不得超过5分钟, 间隔时间为30分钟, 连续工作不得超过两次; 行程开关为瞬时或断续式工作状态, 为避免开关线圈锁死, 开关操作时连续通电时间不大于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟。
- 8 限速器绳轮表面硬度为HB160~170。

PB	G01	限速器OX-186A
RB	G02	限速器OX-186A
LB	G01	限速器OX-186A
群表	群表	品名
标记	外数	分区分
设计	校核	工艺
审核	批准	日期
版次	20	比例
绘图	比例	1:2.5
共3页	第1页	原图号

力能号	限速器开关参数	测试电磁吸铁参数	发能控制方向	能牌朝向	备注	建议提升高度
LN452001G02	DC24V	DC 24V	顺时针	顺牌朝	适用于2.4	<20m
LN452001G01			逆时针		适用于1.3	