


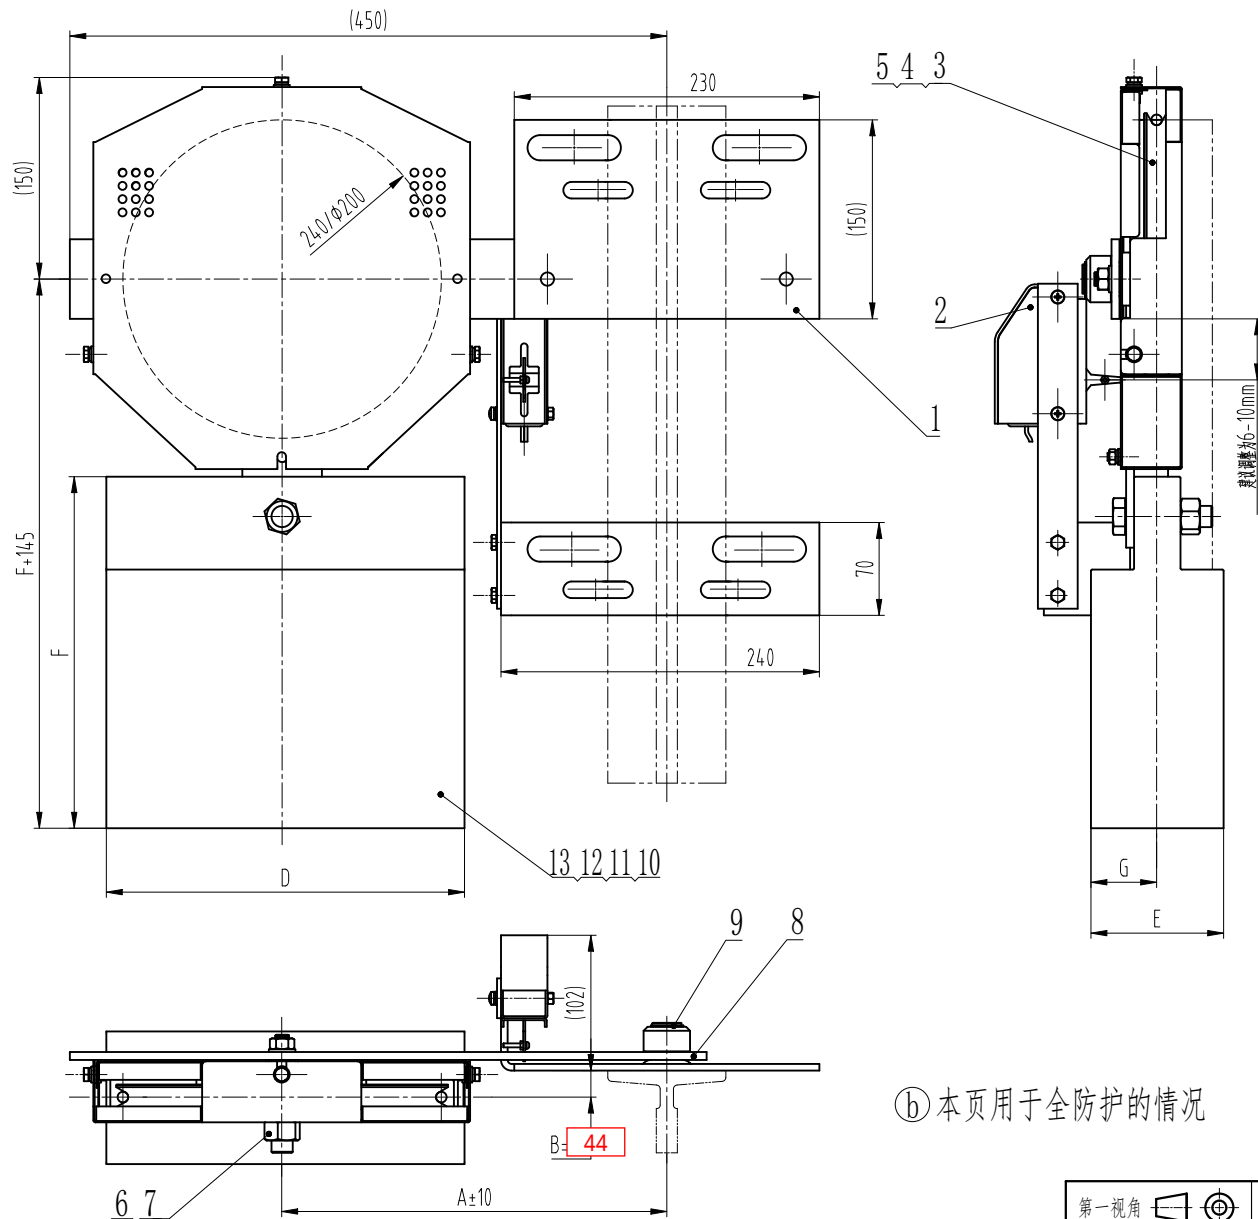

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅, 灵活, 无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当调整, 常规可配尺寸有: 290, 320, 350, 365, 405, 420;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆得正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图配重按18KG重晶石形式绘制, 可根据实际使用状况按表选用等。
- 6 根据实际绳轮大小选择护罩型号。

⑥ 本页用于全防护的情况

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
CC		关键特性			总装示意图										张紧装置(重锤式)		
设计	宋剑	20221021	标准化				阶段标记			重量	比例						
5	审核	刘晶	23.06.25									1:4	X30000000				
	工艺	竺钊辉	23.07.03	批准	俞礼园	23.07.04	①第 1 张			①共 4 张							

⑥ 3 增加文字描述, 修改为第1张, 共4张

张宏华 23.06.25



审核 刘晶 23.06.25

标记 处数 更改内容

签名 年月日

工艺 竺钊辉 23.07.03 批准 俞礼园 23.07.04 ① 第 1 张 ① 共 4 张

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

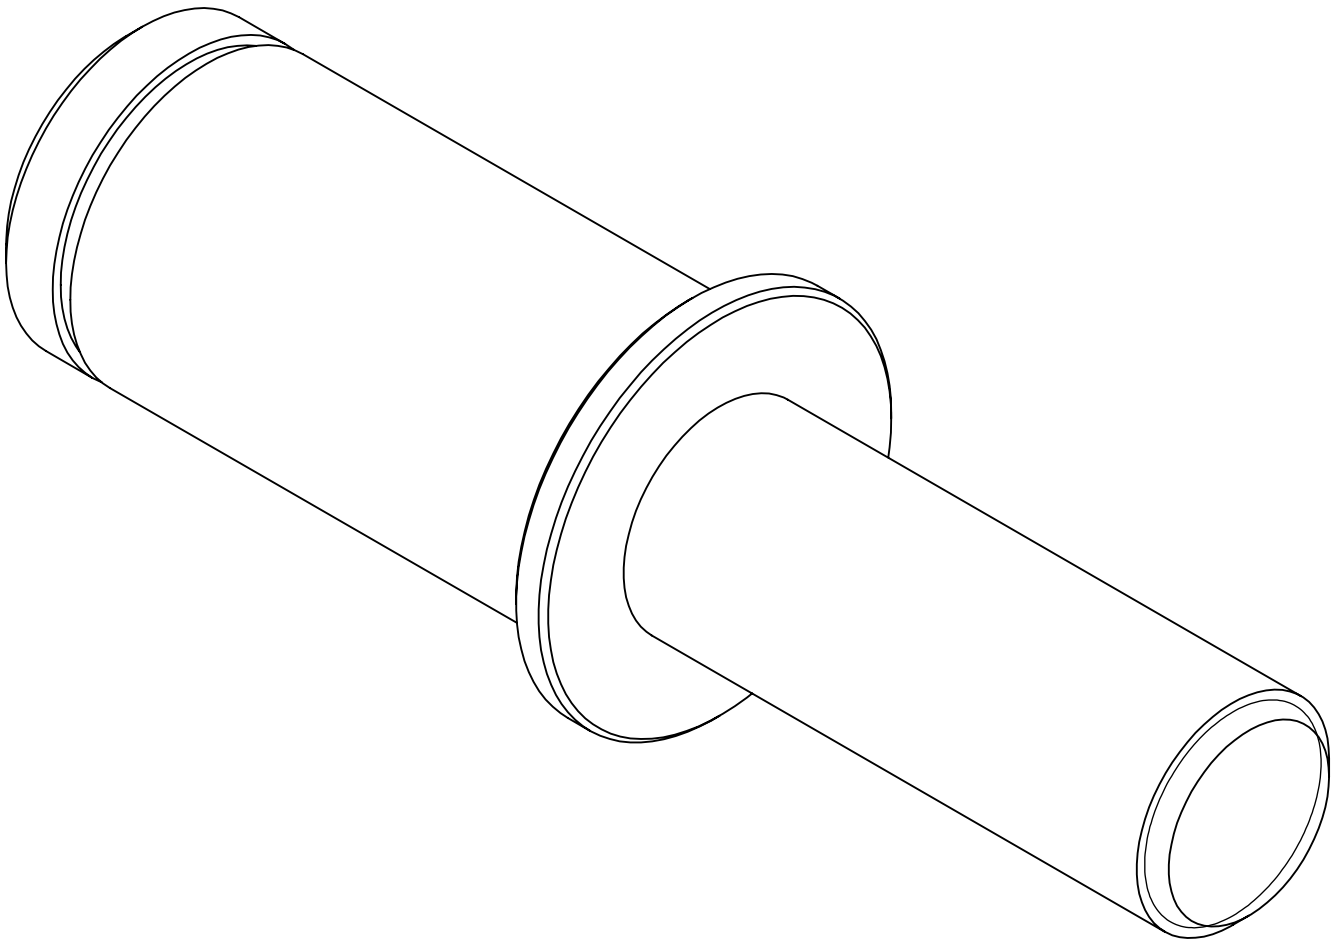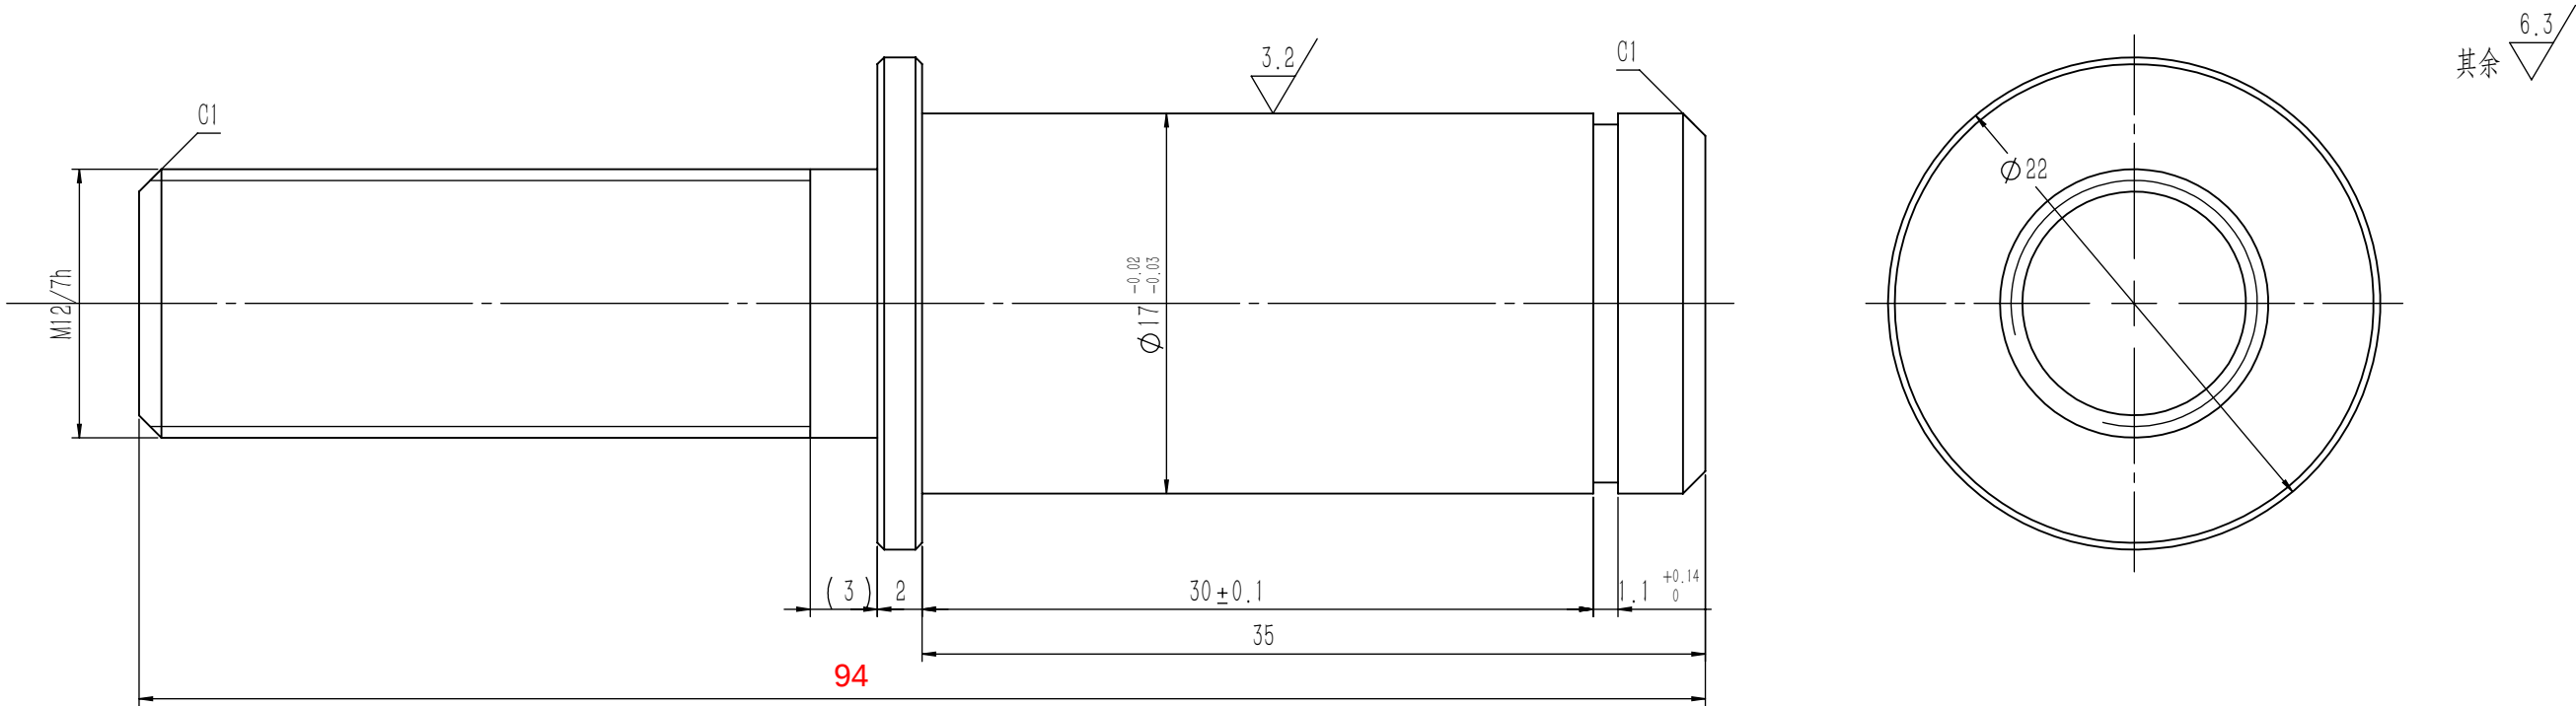

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3\sim 0.5\times 45^{\circ}$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									绳轮主轴(双)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设 计			标准化						0.10	3:1
校 对										
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 张	OX300.3-1(S)

