

	1		2		3		4		▽	5		6		7		8		
性能尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
性能公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

技术要求:

1. 单侧间隙G大于1mm;
2. 制动瓦两侧间隙G相差小于0.5mm;
3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记;
4. 标牌位置按图比例;
5. 本图按美籍普 OX-240 绘制 (配 G01 底座), 同样适用于其他厂家的同等限速器;
6. 随本机装箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
7. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
8. 限速器轮要求全防护;
9. 限速器配套接插件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留200mm;
10. 接插件标识采用喷码 (或油墨、油性笔) 永久不掉落;
11. 含有手动触发装置;
12. 限速器提供EAC证书。

A

B

C

D

E

F

A







B

C

D

E

F

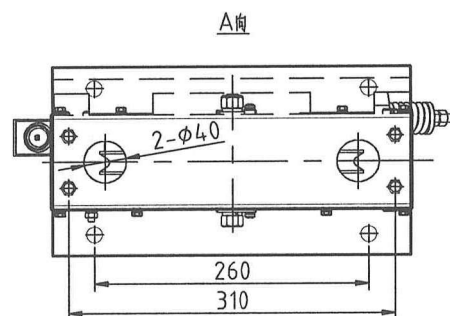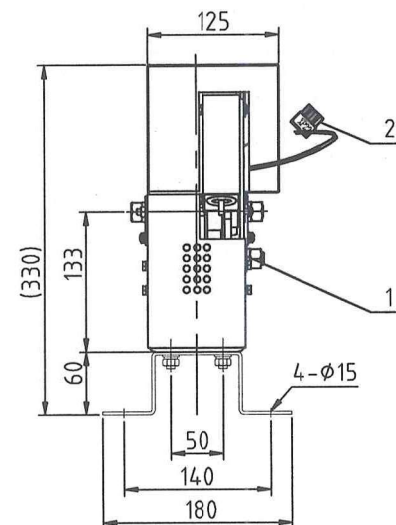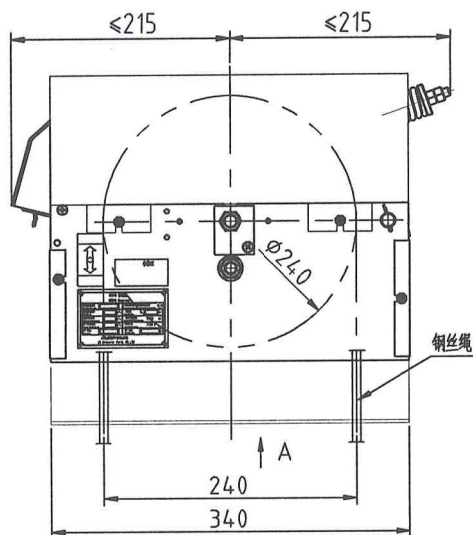

物料编码说明:

编码构成: 零件代码. 设备号

编码示例: Y1657102.23G04150-53

2	YPV16571A02	零件	v=1.0m/s, 绳轮φ240mm	
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	1/4	比例	1:5	图幅 A3
校对		共 1 页	第 1 页	
标准化	1/5	单向限速器		
审批		Y16571A		