

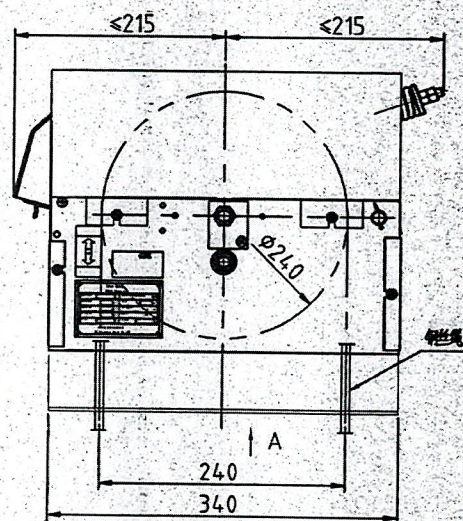




1	2	3	4	5	6	7	8
额定尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
额定重量	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
额定速度	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	>30	>30	>30
额定重量	±0.2	±0.5	±1	±2	±2	±2	±2
额定速度	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	±5'	±5'

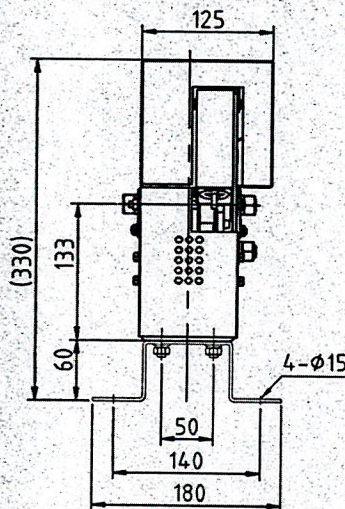


A向

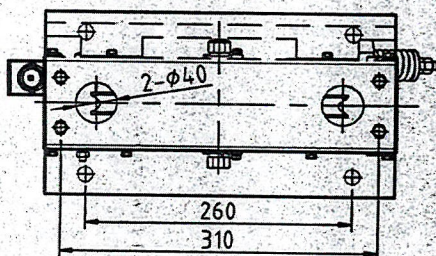

参数表	
额定速度	$\leq 2.5\text{m/s}$
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	$\geq 1000\text{N}$
超速开关电压等级	AC220

技术要求:

1. 额定速度 G 大于 1mm ;
2. 额定速度 G 小于 0.5mm ;
3. 限位器测试标准按本厂规定, 测试后加铅封和红色标记;
4. 限位位置按图比例;
5. 本图按图例 $OX-240$ 绘制 (配 $G01$ 底座), 同样适用于其他厂家的同等限位器;
6. 本图按图例包括: 限位器、合格证、安装使用说明书、定位步骤说明;
7. 其他详见《电梯安装测试手册》与《限位器安装使用说明书》;
8. 限位器要求全防护;
9. 限位器要求连接件为6芯安普插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留200mm;
10. 连接件标识采用喷码 (或油墨、油性笔) 永久不脱落;
11. 限位器提供EAC证书。

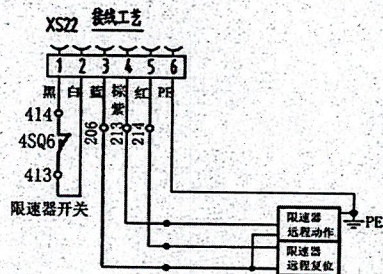

4	YPV16571A04	材料	重量	$v=1.75\text{m/s}$, 绳 $\phi 240\text{mm}$	
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	刘卫兵	2025/5/12	比例	1:5	图幅 A3
校对	马桥卫	2025/5/12	共 1 页	第 1 页	
标准化					
审核					
单向限位器					YJV16571A

物料编码说明:

编码构成: 零件代码, 设备号

编码示例: Y1657104.25G01067-68,70-73