


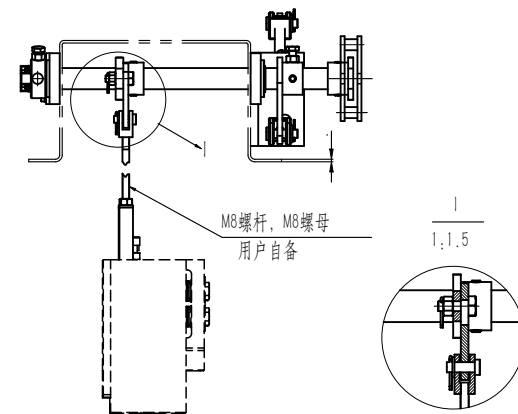

1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度 10mm 的电梯;


2. 本图不包含安全钳、导轨。

标记	数量	单位	名称	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	数量	单位 PLACE	名称 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE				

								宁波奥德普电梯部件有限公司			
备注	审核 APPROVED		日期 DATE		2016.3.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	标题 TITLE	联动机构	
	达文丽 3/16		制图 DRAWN		舒佳乐 3/15						
			设计 DESIGNED		舒佳乐 3/15						
一校			审核 CHECKED		周 正 3/16		共 3 张 第 1 张				

图号 DWGNO	(X) 17-10BT-17															变更 ITEM	品号 ITEM	所需数 REQD PER SET
序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR					
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$									-01		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$									-02		

其余 $\nabla 6.3$

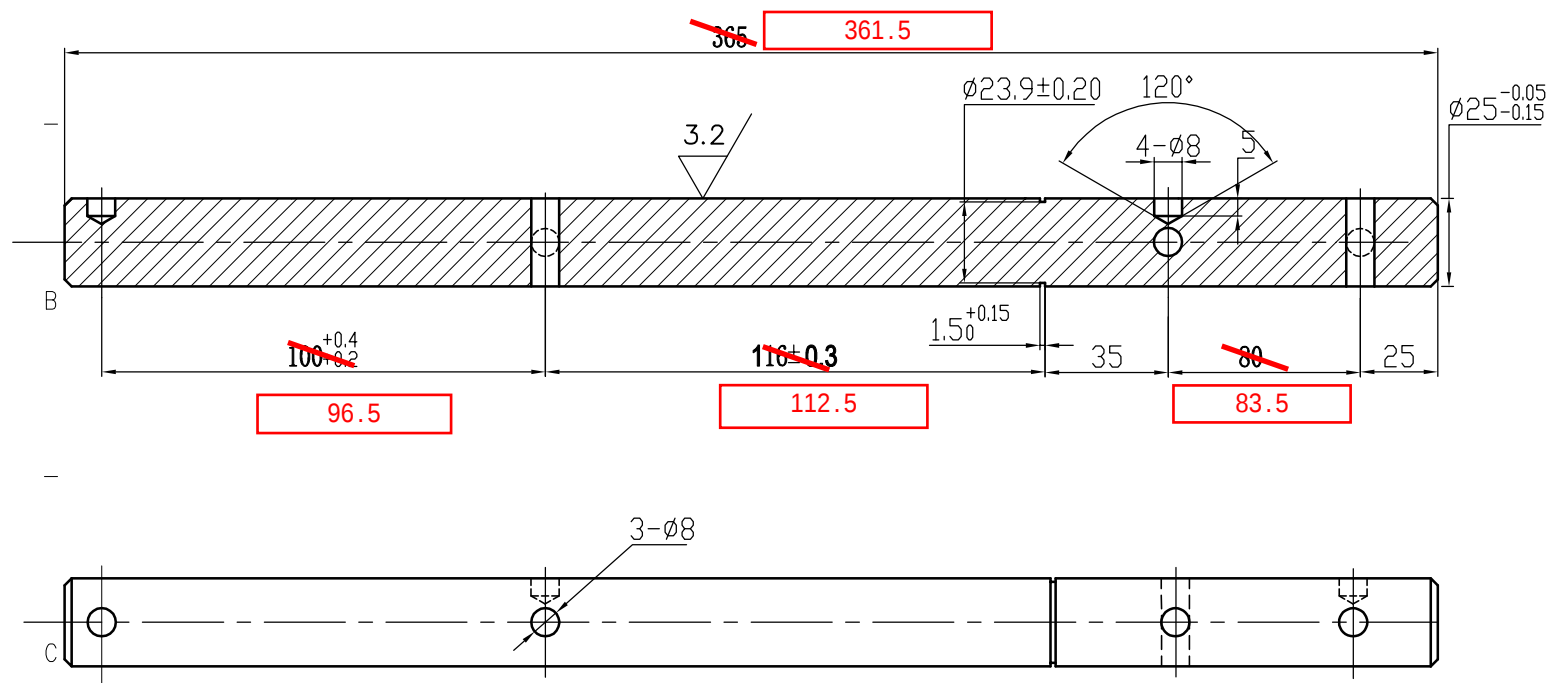

技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE

常用

批准
APPROVED

日期
DATE

2016.03.15

重量
WEIGHT

比例
SCALE

名称
TITLE

长转轴(左)

图号
DWGNO

OX-210BTX-17

版本
00

保留

李煜
6/30

制图
舒佳乐
03/16


设计
舒佳乐
03/16

审核
丝制辉
03/16

共 张 第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

图号 DWGNO		OX-210BT-16												变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET					
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以外	热处理 HTTR	-00				
	-01	短转轴			OX-210BT-16		01		Q235A-Ø25*315								-01				

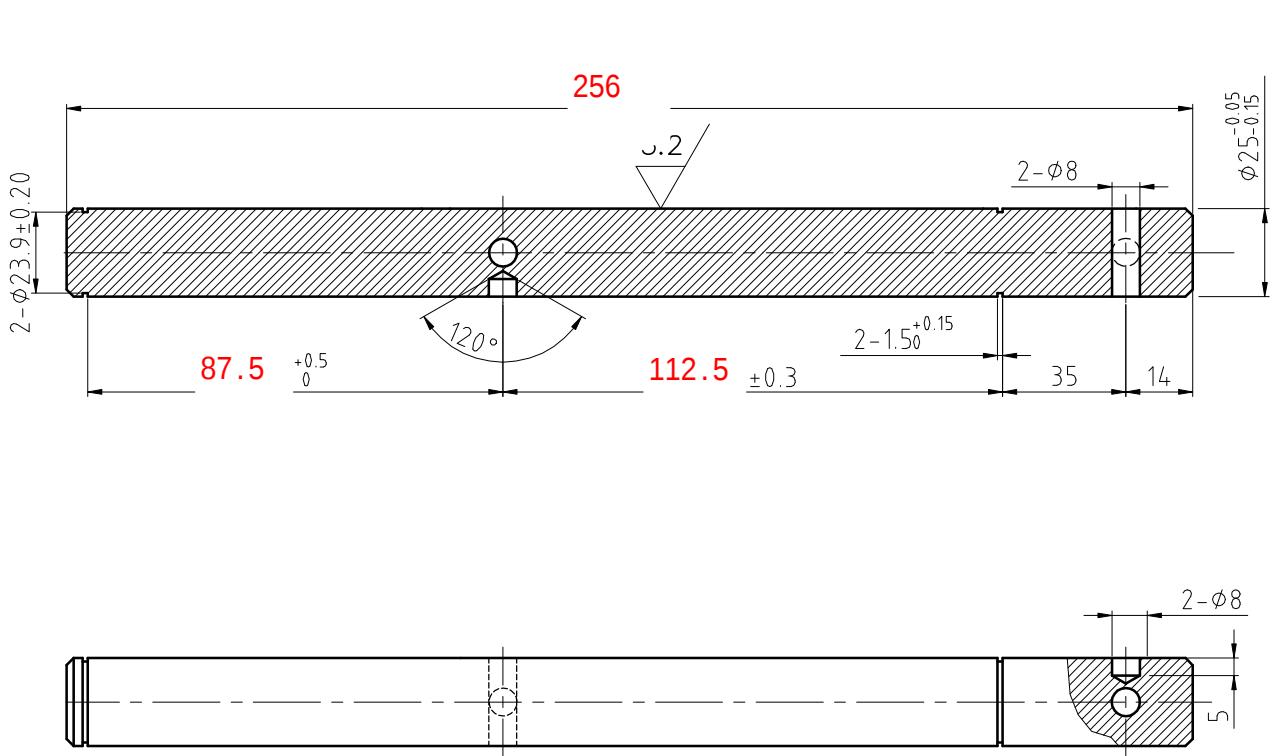

技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2\times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8\mu\text{m}$ 。

核准 APPROVED		日期 DATE		2016.3.15		重量 WEIGHT		比例 SCALE		名称 TITLE		图号 DWGNO		OX-210BTX-16		版本 00			
保留		制图 DRAWN		舒佳乐 3/16				1:2											
		设计 DESIGNED		舒佳乐 3/16															
		审核 CHECKED		李 煜 3/16															
常用																			
一次																			
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE								

