



以后我司订购的 OX-210BT 提拉机构的摆臂都按下图非标制作，即日起执行，谢谢配合！

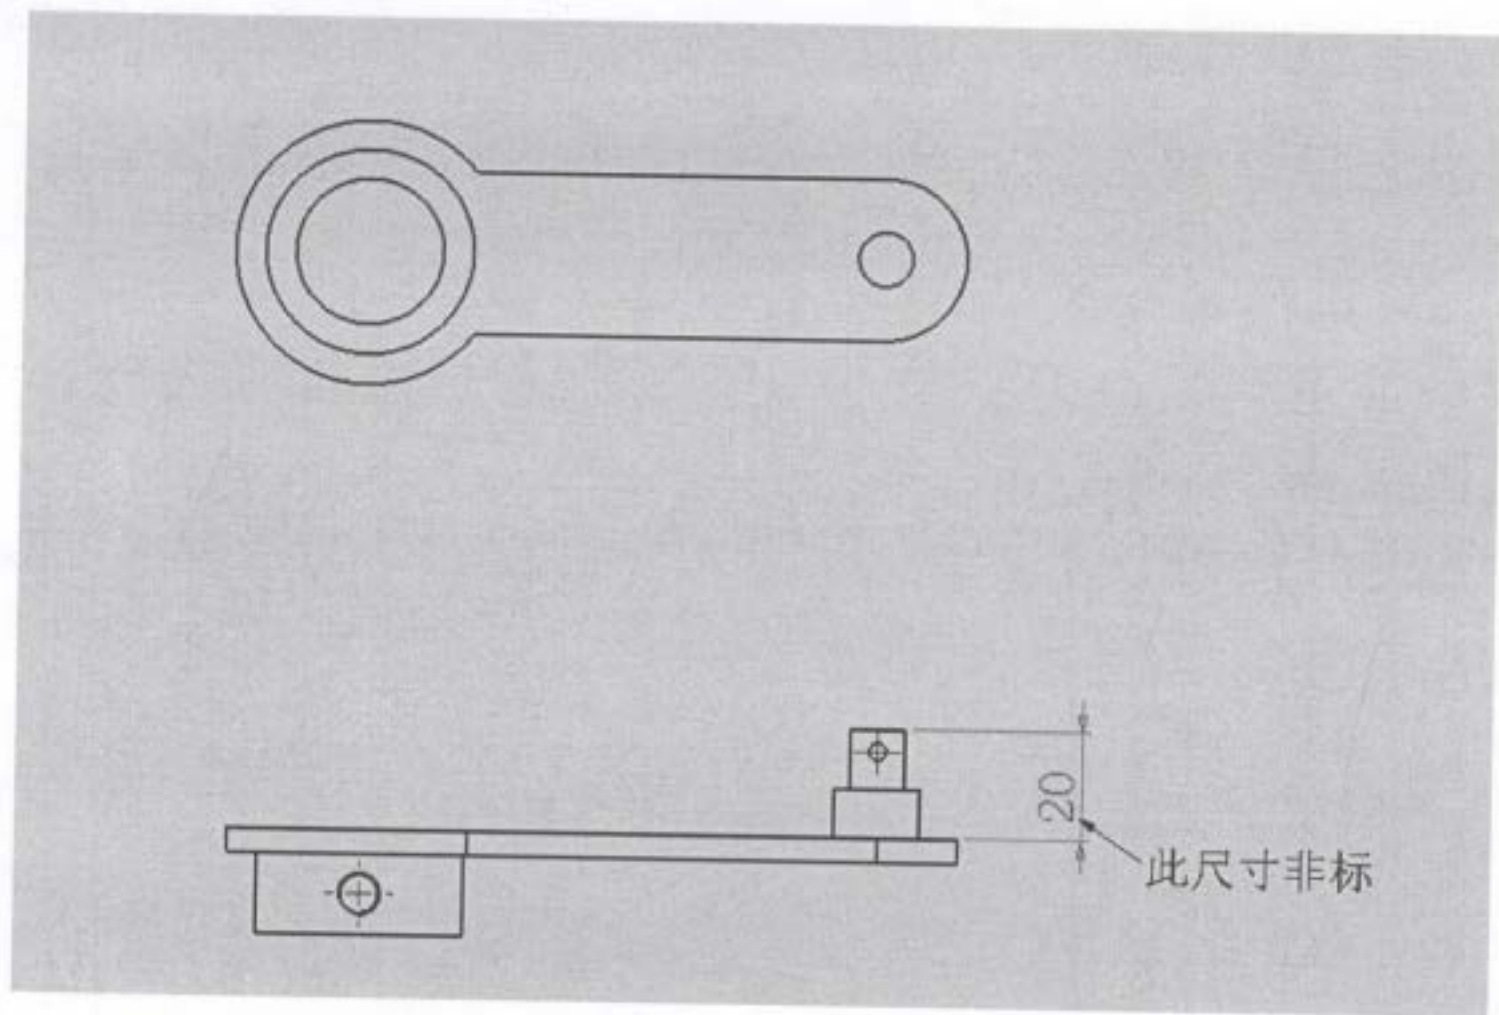

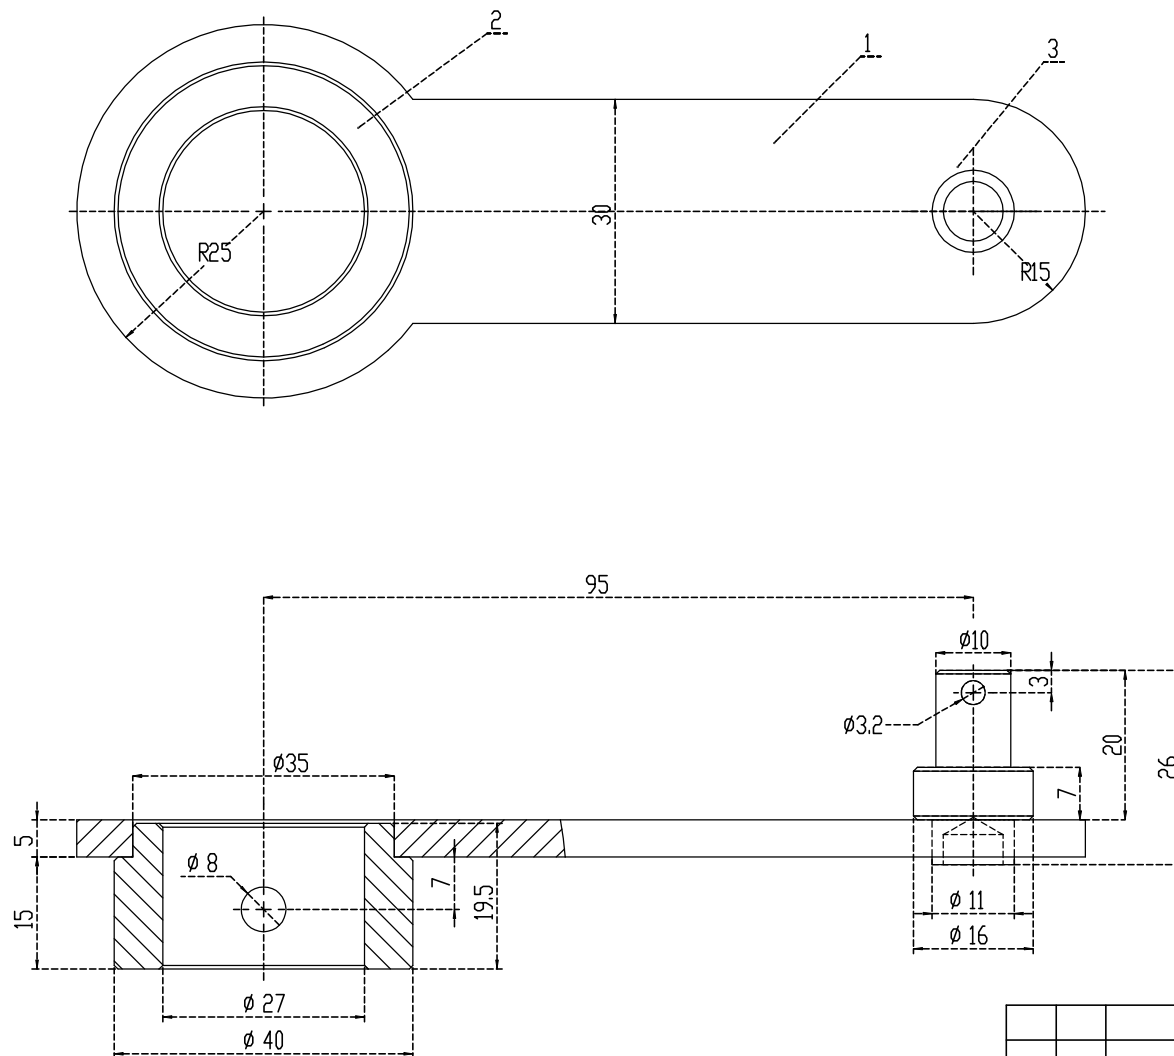

技术说明:
1. 本件采用电焊连接, 焊接长度为15~20mm, 焊外圆三点分布;
2. 边角去毛刺及焊接处清理焊渣, 表面镀锌处理。

图例
比例
材料
重量
备注

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
3	DX210BT.3-3	曲柄销	1	Q235	0.06	
2	DX210BT.3-2	曲柄轴套	1	Q235	0.09	
1	DX210BT.3-1	曲柄板	1	Q235A/5.0	0.13	

标记	数量	分 区	材料规格	整 名	年月日	图例标记			重量	比例	DX210BT.3
设计			标准化						0.28	3:2	
校 对											
审 核											
工 艺											

宁波奥普电器有限公司

曲柄组件