


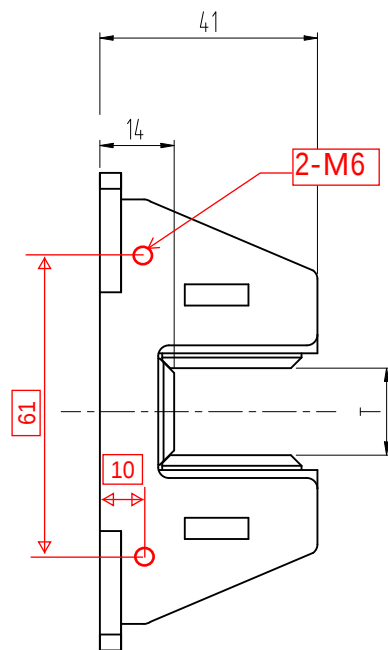


G番	导轨面宽K (mm)	T	导轨种类(尺寸公差)
G01	16	$16^{+0.8}_{-0.3}$	常规导轨 ($K^{+0.1}_0$)
G02	10	$10^{+0.8}_{-0.3}$	
G03	16.4	$17^{+0.5}_0$	空心导轨 (16.4 ± 0.4)

1. 本件为弹性滑动导轨, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$;
2. 本件适用于对重侧。

[illegible]


其余^{12.5}√

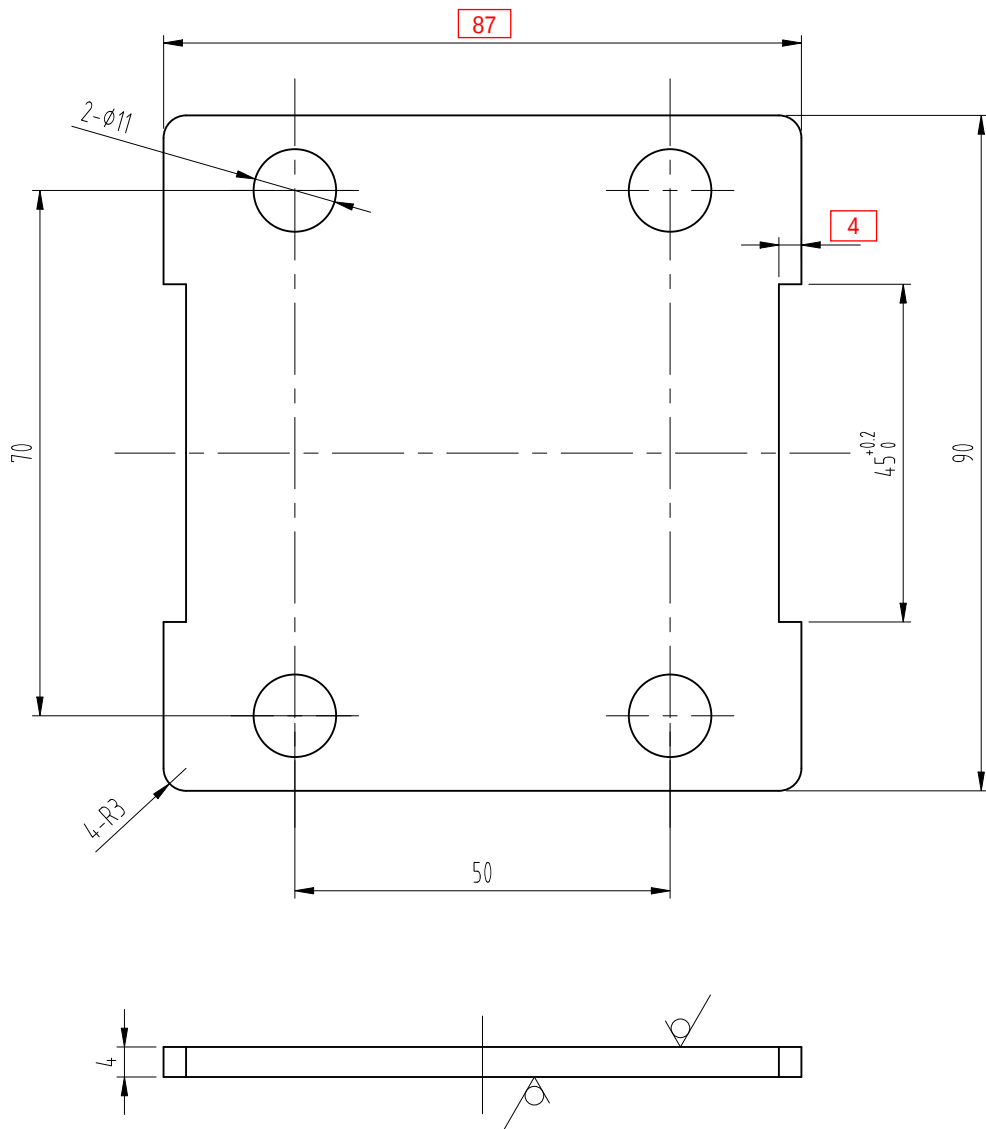

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例		
设计	舒佳乐	2019.08.27	标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 张 第 页		
						支架底板		
						0X-847Y(A02).1-1		

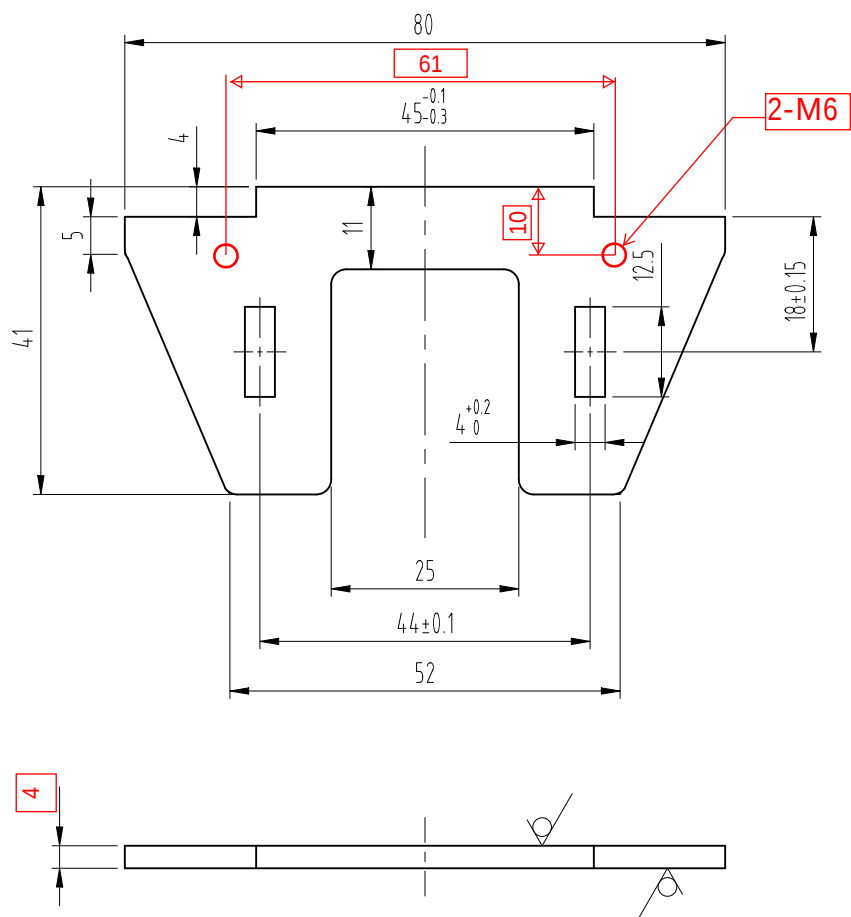

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235A/3.0				纵向挡板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	
设 计	舒佳乐	2019.08.27	标准化							0X-847Y(A02).1-2
									1:1	
审 核										
工 艺			批 准			共 张 第 页				