



		5		6 格式1		
奥德普型号	适用电梯	额定速度 (m/s)	动作速度 (m/s)	电缆节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	拉力 (N)
OX-186A	别墅电梯	<0.4	0.52~0.62	150	6	>500

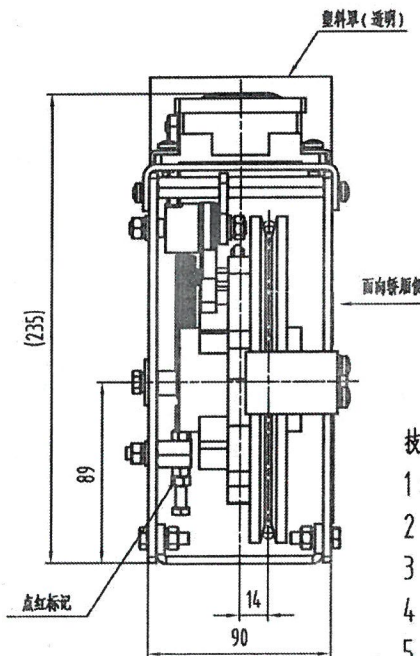

8 限速器绳轮表面硬度为HB160~170.

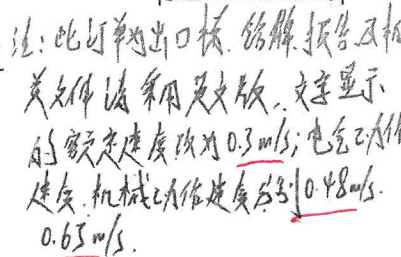

PB				G01		限速器OX-186A	
RB				G02		限速器OX-186A	
LB				G01		限速器OX-186A	
群番表				群番		品名	
升版			G23-427	沈龙泉	2023.9.20	LILONG Art in Motion 品目 115	
	10	A2, K3, A5, A6 B3, B4, D2	G23-068	杨尧	2023.2.22		
	2		G22-054	吕坤朋	2022.2.22	限速器	
标 记	处数	分区	更改文件号	签 字	日期	LN452001	
设计	石恩涛	24.4.2	工 艺	陈艳喜	2023.09.26	版次 25 绘图视角 比例 1:2.5 共3页 第1页	
校对	姜同	2024.4.2	标 审	李伟明	2023.09.27		
审核	成峰	2023.09.26	批 准	聂玉海	2023.09.27		

力隆件号	限位器开关参数	测试电磁铁参数	旋转控制方向	铭牌朝向	备注	建议提升高度
LN452001G02	AC220V,4A	AV220V,0.7	顺时针	新扁侧	适用于2.4	≤20m
LN452001G01	IP50	A	逆时针		适用于1.3	


LN45200/G0/-12

日期

本页适用于G01/G02/G03/G04

安全回路开关/复位开关
XS1-23接线示意


限速测试电磁铁XS1-28

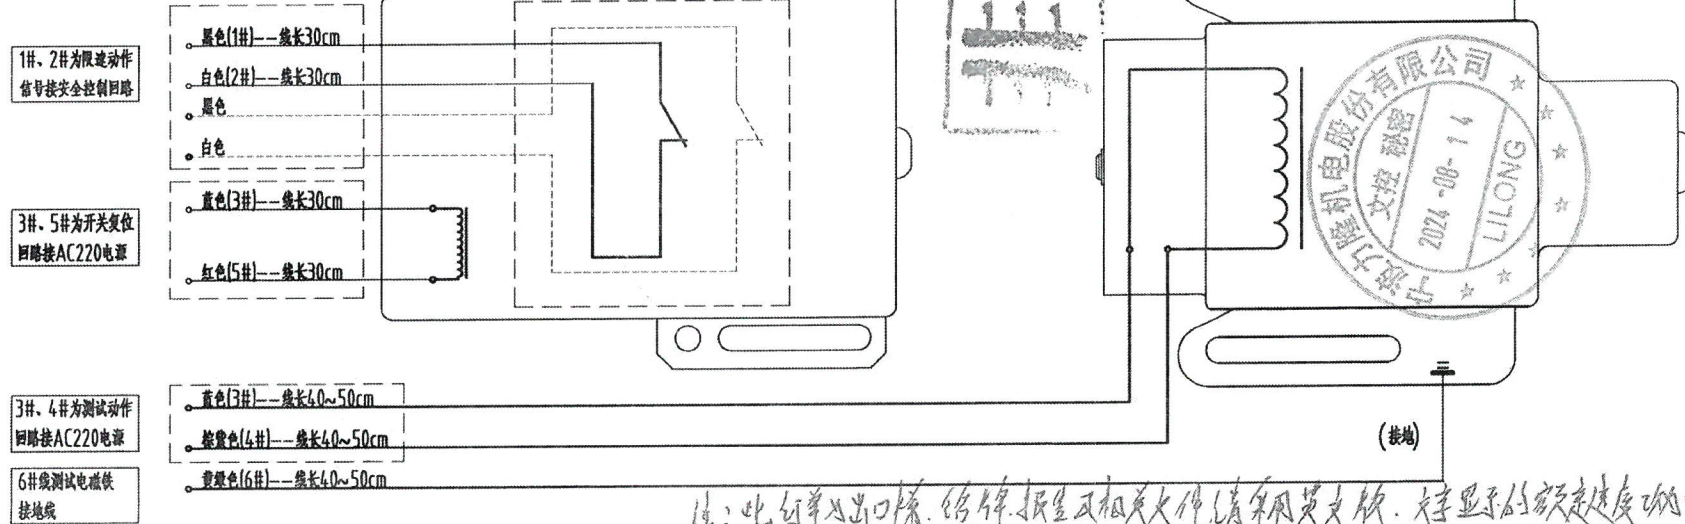

注：此订单为出口单，给客户提供相关资料，请采用英文标注。限速显示的速度为0.3m/s，电气、机械动作速度为0.48m/s、0.63m/s。

本箱有满足国家出口标准。绝不允许私自修改。(注意)

最终插件

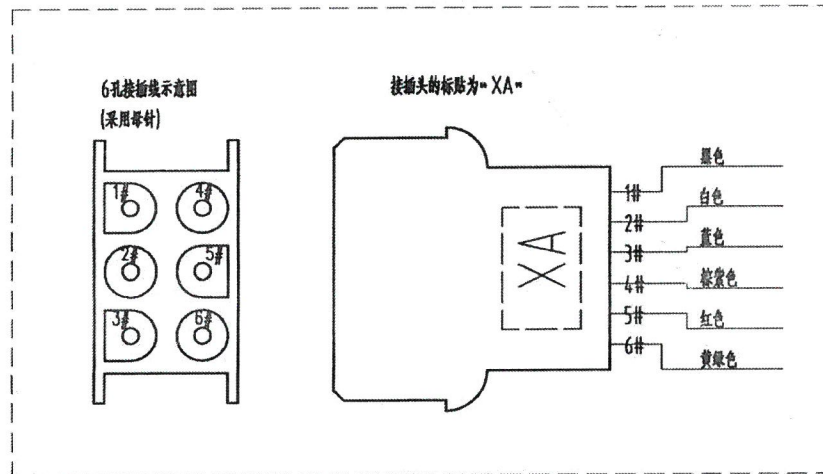

技术要求：

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于OX-186A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。
- 5 插件成型后点红示意。

LN45200/G01-P2

升版			G23-427	沈龙康	2023.9.20	LILONG		品目
△	1	A6	G23-068	杨尧	2023.2.22	Art in Motion		115
△			G22-054	闫坤朋	2022.2.22	限速器		
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	25	
设计	24	4	工艺	陈艳喜	2023.09.26	绘图视角	比例	1:2.5
校对	2023.09.27	标审	李伟明	2023.09.27	共3页	第3页	原图号	LN452001
审核	成律	2023.09.26	批准	梁玉海	2023.09.27			

制图

查号

底图总号

签字

日期