



| 图号       |              | 型号      |     | 品群 |         |
|----------|--------------|---------|-----|----|---------|
| LN453002 |              | OX-100B |     | 数量 |         |
| 序号       | 名称           | 材料编码    | 品/群 | L番 | 材料牌号    |
|          |              | 零部件编码   |     |    | 零部件规格   |
| 01       | 张紧装置         |         |     |    | OX-100B |
| 02       | ZS236S-11Z开关 |         |     |    |         |
|          |              |         |     |    | G01     |
|          |              |         |     |    | 1       |
|          |              |         |     |    | 1       |

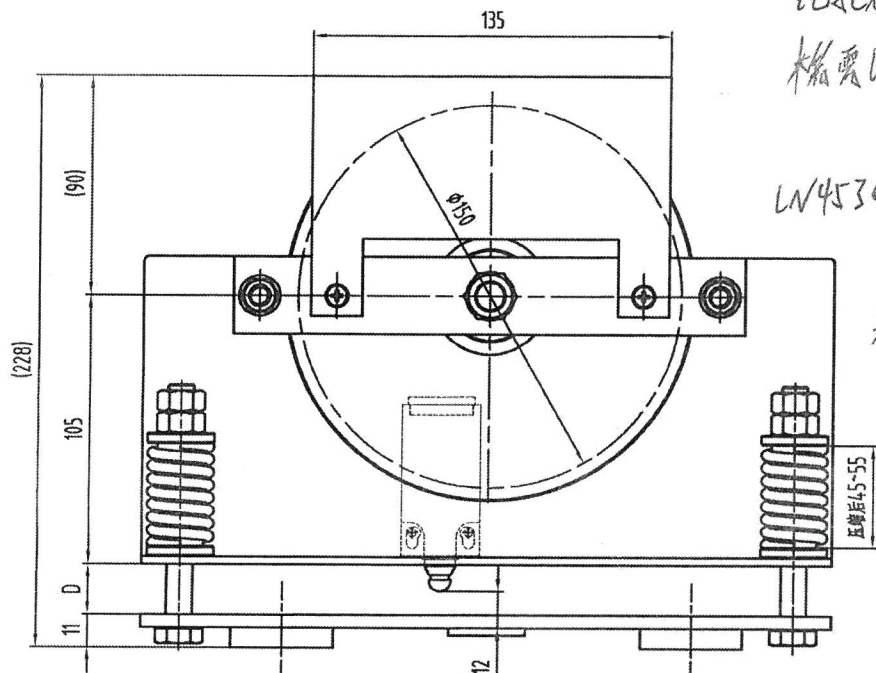

注:此订单为出口样,给牌报单及  
 相关文件须提供英文版。  
 绳轮表面涂清漆。(注意防锈)  
 桶盖须是原出口标准。

LN453002G01-F1

另:单独面已清漆的  
 清洗剂。

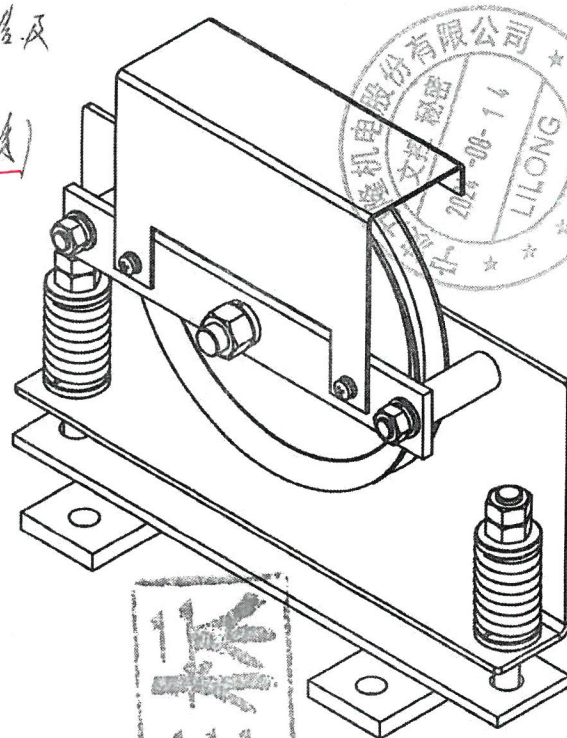

技术要求:

- 1 本装置仅适用于别墅梯等低速小提升高度的电梯。
- 2 该装置安装于井道底坑,并用膨胀螺栓M10×100固定于底坑地面或安装架上,要求底部固定牢固可靠(膨胀螺栓配件4件/套)。
- 3 安装完成后要求开关的动作灵活可靠,且绳轮转动灵活无晃动及异响;当限速绳松驰前,开关需确保能有效动作。
- 4 一般建议其间隙距离为D≥15-25mm,其张力值可以满足≥300N(单只弹簧总长度70mm,刚度为10.5±1.0N/mm)。
- 5 本装置绳轮规格:节圆直径150mm,钢丝绳公称直径6mm。
- 6 本装置适用提升高度≤20m。
- 7 本装置安装时需根据限速器及其安全钳联动机构的布置状态确定位置,然后确定固定膨胀螺栓位置,并用提供的膨胀螺栓予以固定装配后要求限速器钢丝绳保持张紧状态,张紧装置的弹簧如图示状态保持压缩产生弹力,开关位置根据实际状态调整,要求正常运行过程中产生的跳动、晃动现象不会形成误动作,但限速钢丝绳有松驰现象时开关必须产生安全保护动作。
- 8 绳轮主体为黄色,其余钣金喷涂色为RAL7037。
- 9 开关防水等级IP67。

|  |  |  |  |  |  | LILONG        |     | 品目  |
|--|--|--|--|--|--|---------------|-----|-----|
|  |  |  |  |  |  | Art In Motion |     | 116 |
|  |  |  |  |  |  | 张紧装置          |     |     |
|  |  |  |  |  |  | LN453002      |     |     |
|  |  |  |  |  |  | 版次            | 23  |     |
|  |  |  |  |  |  | 绘图视角          | 比例  | 1:2 |
|  |  |  |  |  |  | 共2页           | 第1页 | 原图号 |

制图  
 查号  
 底图总号  
 签字  
 日期