


UKS开关参数



UKS			
Production Information			
Type	Unit: Switch	Item No.	UKS
Use	Buffer Switch etc	Housing Material	Plastic
MOQ	100 Pcs	Brand	BETO
Condition	100% New	Packing	Carton
Certificate	CE,CCC,ISO9001	Origin	Ningbo,China
Payment	T/T etc	Delivery Time	Normally 7 days

Technical Specification
 UKS : Normal Close
 IP67
 Rated Voltage AC220V/DC110V
 Rated Current 2A /0.3A
 Travel 8±1mm
 Operating Force ≈11N
 Reset Mode Manual Reset

- 技术要求

 - 1、张紧轮和摇杆组件应转动顺畅，灵活，无卡滞现象；
 - 2、图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
 - 3、开关组件可按实际需要现场调整安装；
 - 4、需采用全防护式防护，满足国标GB 7588.1和检规TSG 7001-2023。
 - 5、在涨紧装置合适位置（如配重块上）贴安装指导标识，黄底黑字，尺寸不要求，但需醒目，标识样式如下： 

但需醒目，标识样式如下：

配重块下边距地面
 $150 \geq H \geq 100\text{mm}$

件号	钢丝绳直径	配置材料及重量	适用提升高度	检测开关电源	型号	D	E	F	G
VKS6Z086101/V24N009283	6mm	重晶石 (18kg)	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200	270	100	265	50
VKS6Z086102	6mm	重晶石 (30kg)	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200DU	300	140	305	70
VKS6Z086103	6mm	铸铁 (18kg)	≤50m	DC110V或AC220V	OX-200D	260	55	250	25
VKS6Z086104	6mm	铸铁 (30kg)	50-100m	DC110V或AC220V	OX-200DU	250	70	275	35

ALL DIMENSIONS METRIC

新增一页 扩充适用√ + 对重安全钳件号

20240806 钱佳华 李洋 2/8

标记 MARK 更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS

更改日期 CHANGE DATE | 更改 CHANGE | 审查 CHECK | 版本 VERS.

**Volkslift
Schindler**

限速器涨紧

VKS6Z086



绘图 DRAWN 钱伟华

校对 CHK 李洋

批准 APPD 朱乐乐

日期 DATE 2024.08.06

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
24801		1:5
SHEETS 2	2	SHEET

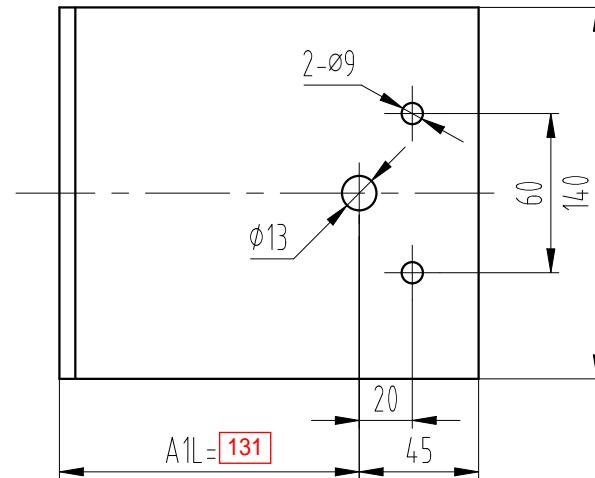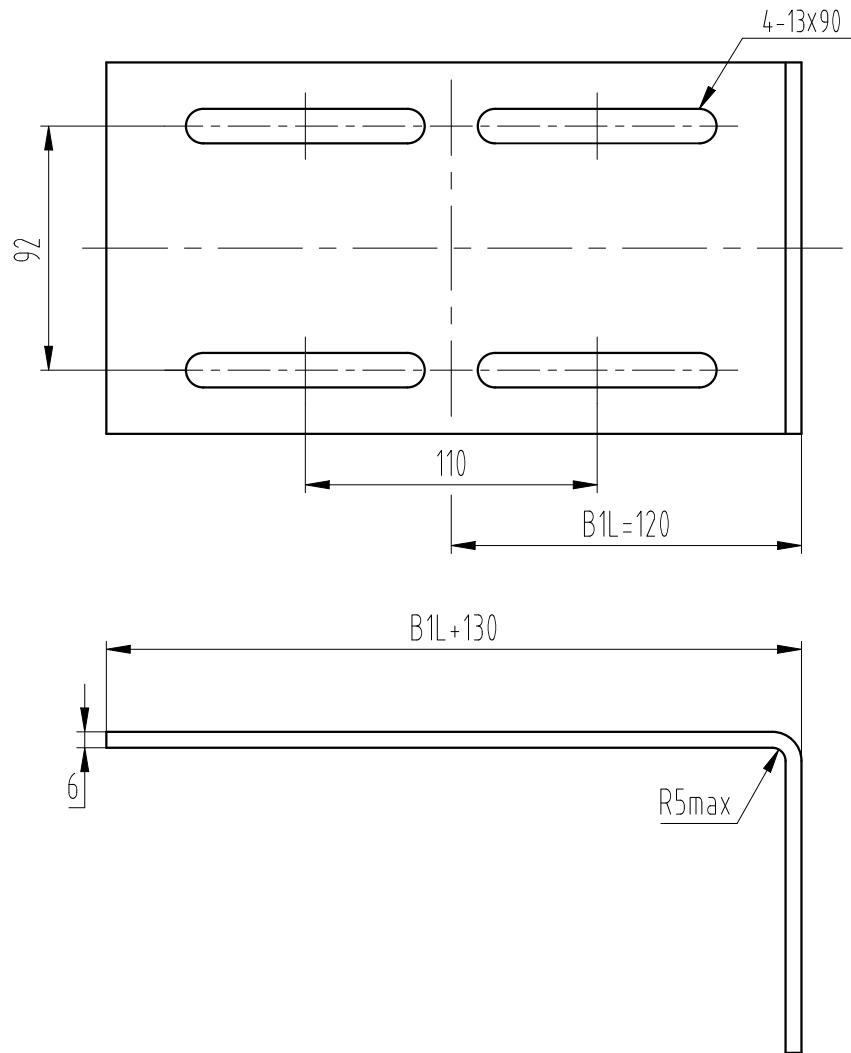

技术要求

- 1 去锐边毛刺;
- 2 表面粉末喷涂，颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

							Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年月日					
设计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校对									1:2	
审核										
工艺			批准				第 1 页	0X200.1-1		
共 2 页										