






- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

|    |    |        |  |  |  |  |    |     |            |         |            |                                                                                       |     |            |       |                                                                                                                                                    |       |  |    |    |  |      |           |  |  |
|----|----|--------|--|--|--|--|----|-----|------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|----|--|------|-----------|--|--|
|    |    |        |  |  |  |  |    |     |            | 第一视角    |            |  |     | 实施日期       |       |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |  |    |    |  |      |           |  |  |
|    |    |        |  |  |  |  |    |     |            | CC 关键特性 |            |                                                                                       |     |            |       | 钢板 Q235B/6.0                                                                                                                                       |       |  |    |    |  | 安装底板 |           |  |  |
|    |    |        |  |  |  |  |    |     |            | 设计      | 胡建升        | 2022.09.07                                                                            | 标准化 |            |       |                                                                                                                                                    | 阶段标记  |  | 重量 | 比例 |  |      |           |  |  |
| ③  | 1  | 图纸更新换代 |  |  |  |  |    | 胡建升 | 2023.04.04 | 审核      | 刘晶         | 2023.04.04                                                                            |     |            |       |                                                                                                                                                    | A     |  |    |    |  | 1:2  | X20000A01 |  |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容   |  |  |  |  | 签名 | 年月日 | 工艺         | 竺钊辉     | 2023.04.04 | 批准                                                                                    | 俞礼园 | 2023.04.06 | 第 1 张 |                                                                                                                                                    | 共 1 张 |  |    |    |  |      |           |  |  |

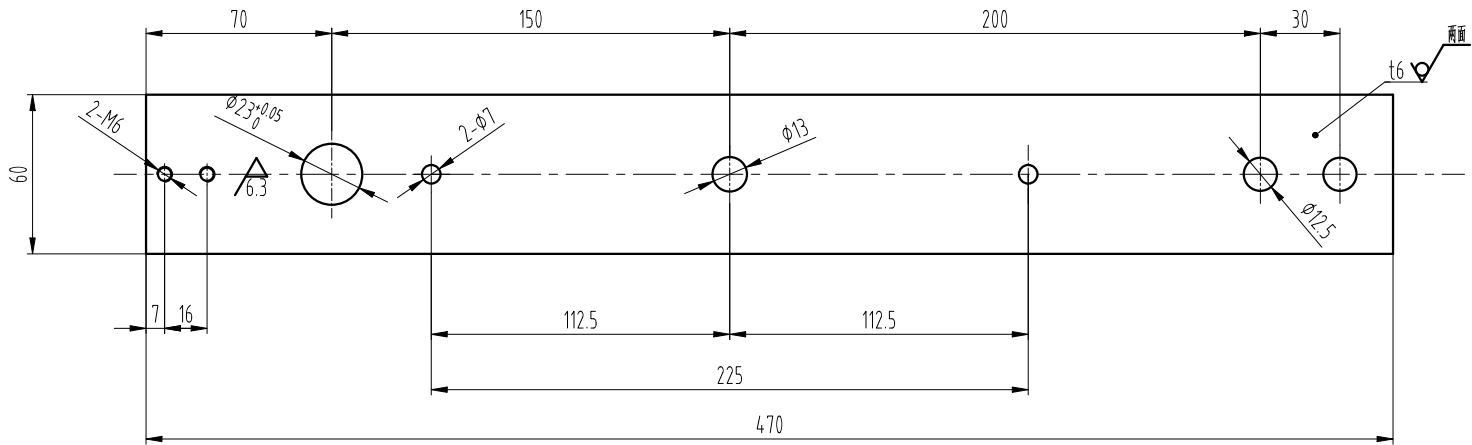

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

|         |  |  |      |  |  |                      |       |              |                                            |  |  |
|---------|--|--|------|--|--|----------------------|-------|--------------|--------------------------------------------|--|--|
| 第一视角    |  |  | 实施日期 |  |  | A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |              | NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |  |  |
| CC 关键特性 |  |  |      |  |  | 钢板 6/Q235B           |       |              |                                            |  |  |
| 设计      |  |  | 标准化  |  |  | 阶段标记                 | 重量    | 比例           | 摇杆                                         |  |  |
| 审核      |  |  |      |  |  |                      |       | 1:2          |                                            |  |  |
| 工艺      |  |  | 批准   |  |  | 第 1 张                | 共 1 张 | OX-200.2.1-1 |                                            |  |  |

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |