


其余 25

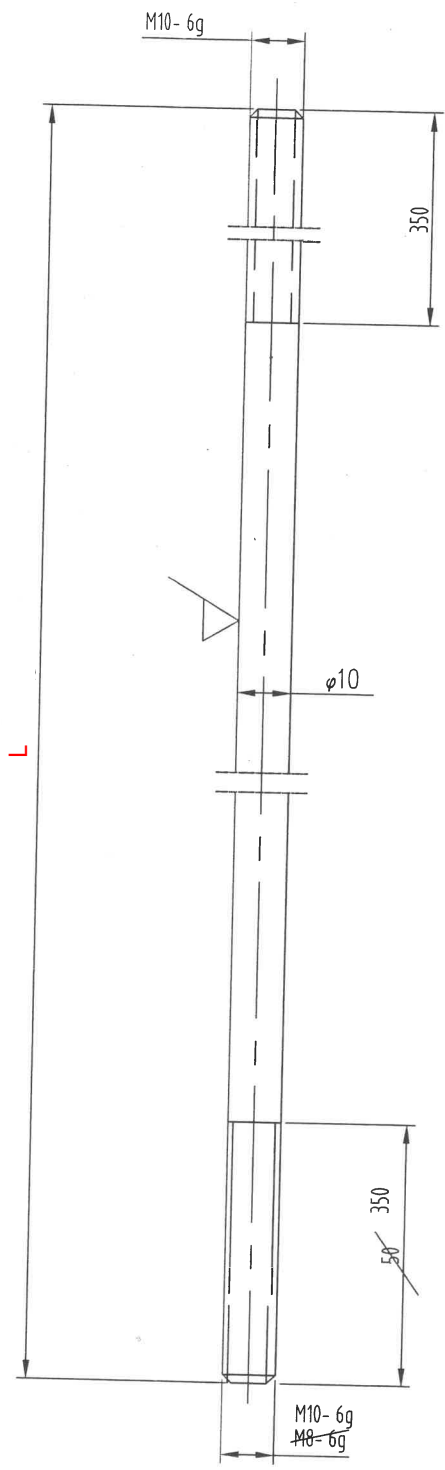

技术要求

- 1. 校直。
- 2. 未加工面上漆。
- 3. H为轿厢高度，L见表
- 4. 仅用于HN8000，安全钳时。
- 5. 下部连接为M8外螺纹；

						圆钢10/Q235-A			杭州顺达伯耐特电梯有限公司	
									拉条螺杆	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例
设计			标准化							1:2
校对										
审核										
工艺			批准			共 22 张		第 2 张		AQZ01-01