



标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第2象限，合同为第2象限，如图制作


6.22
1台

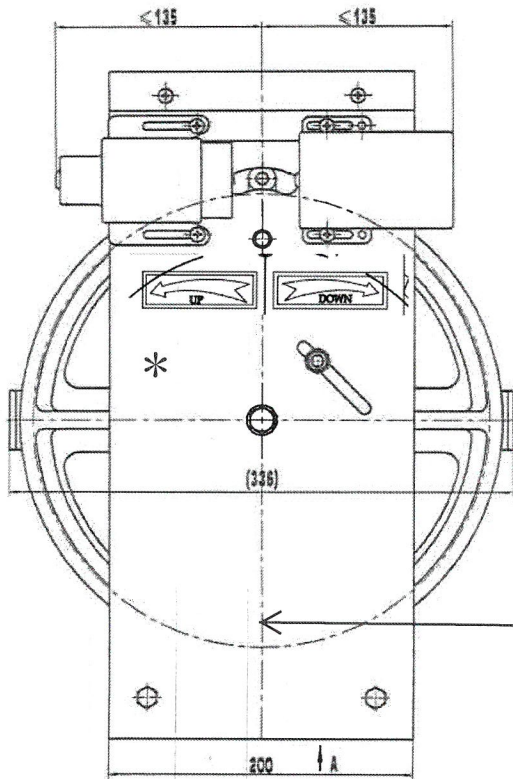

视图 A (去限速器主体配件)

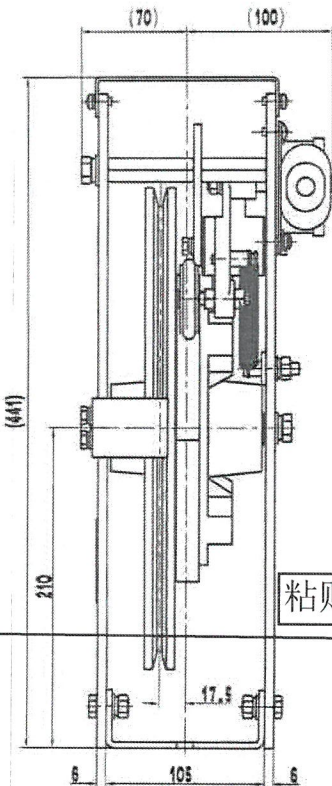

粘贴位置更改

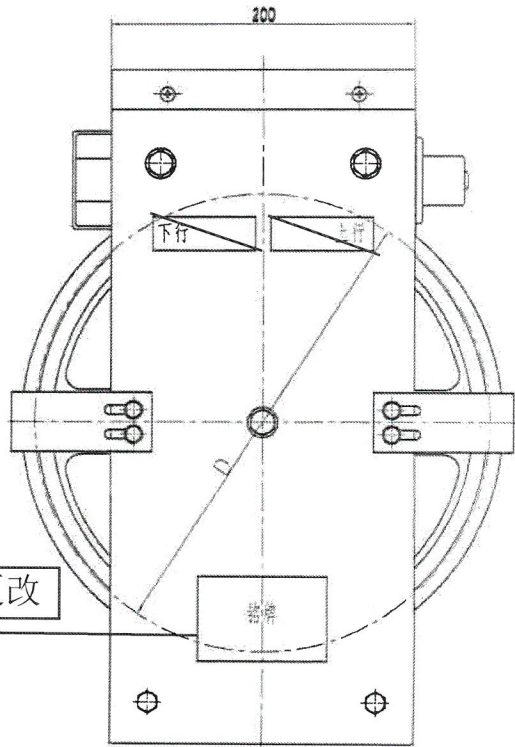

杭州西奥件号	对应奥德普	额定速度V	绳轮节圆直径D	钢丝绳规格	额定电磁铁电压	复位电磁铁电压	提拉力	工作位置
	AX187V016801	2.0m/s	Φ300	Φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧
	AX187V016802	2.5m/s	Φ300	Φ8	AC220V	AC220V	≥500N	轿厢侧

- 技术说明
- 1.本限速器品牌为杭州西奥品牌;
 - 2.装箱时需注意标识清晰,参数与实际相符,装钉牢固,位置方向一致;
 - 3.绳轮转动灵活,且转动过程中无异响;
 - 4.本限速器绳轮节圆直径为300时,仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

RAL703

FB-XSQ300-H49766
需满足TSG 7007-2022;
v=2.5m/s;
型号按OX187(300)

						装配示意图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									限速器	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	图号标记	重量	比例	AX187V016	
设计			标准化							
校对							17.87	1:3		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张			