

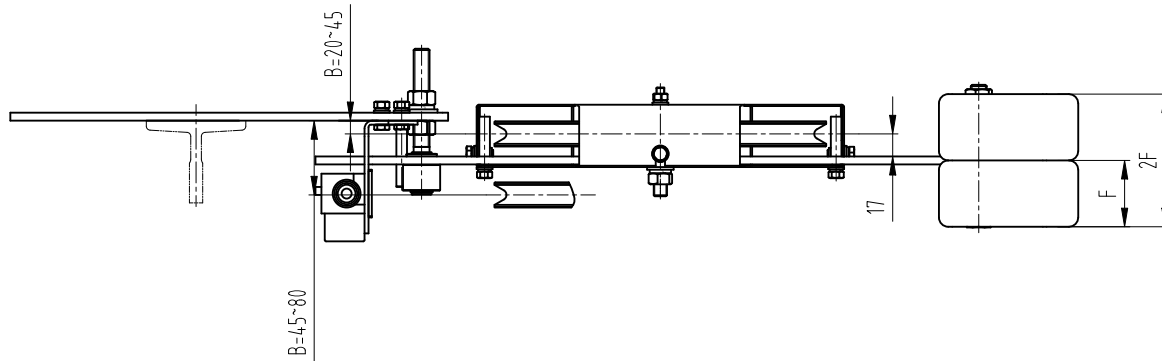


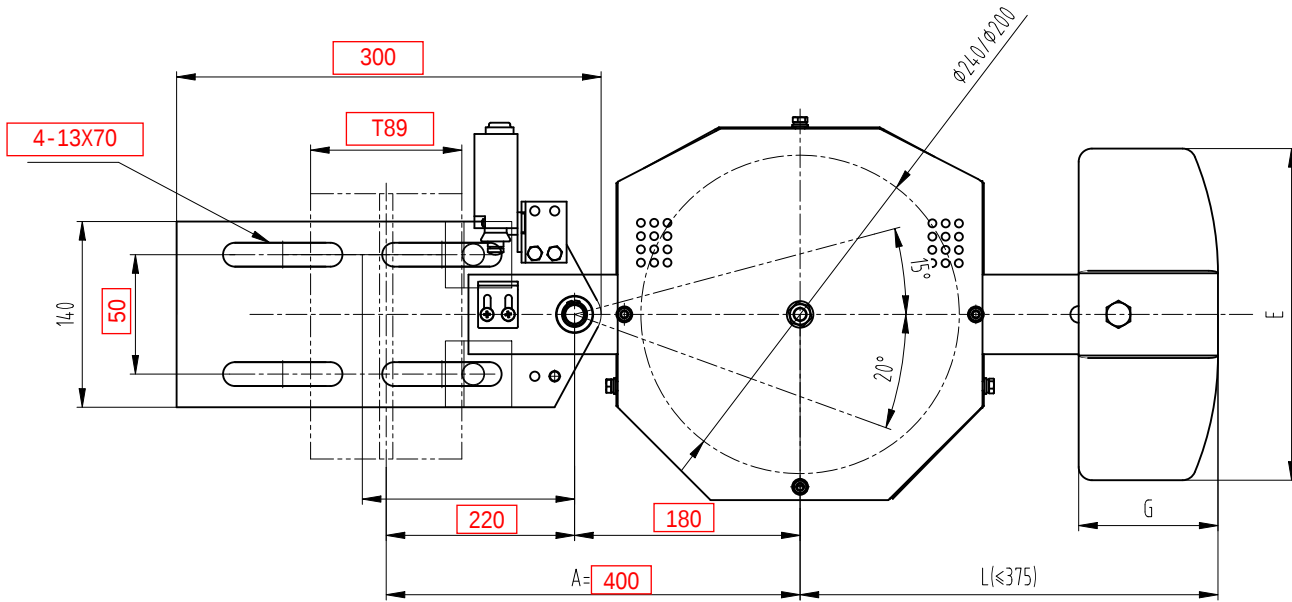

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。



实施日期

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

阶段标记 重量 比例


X20000000

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

第 张 共 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

其余 12.5

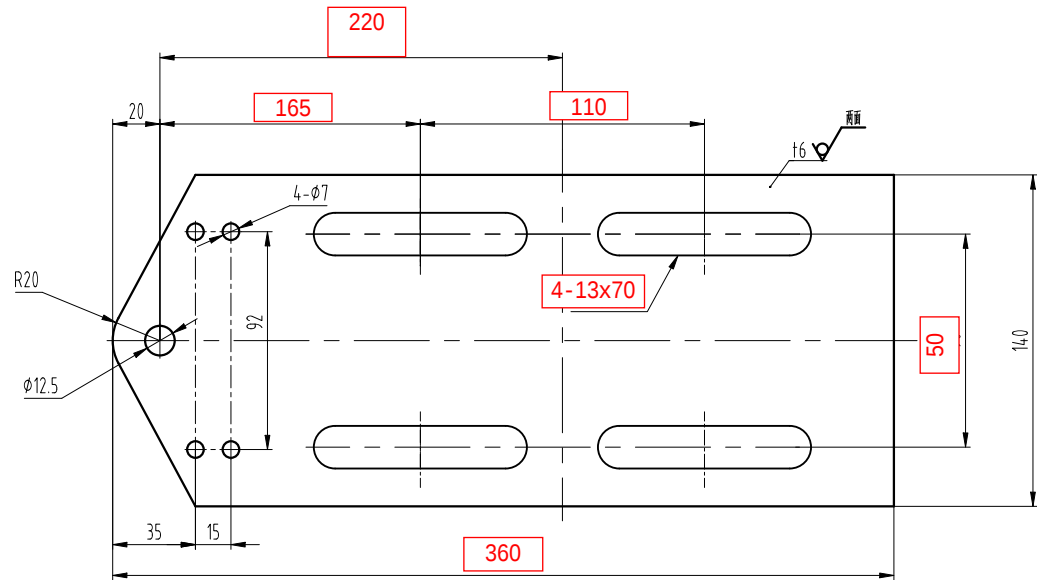

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

						第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						CC	关键特性		钢板 Q235B/6.0		
						设计		标准化	安装底板		
						审核					
						工艺		批准	阶段标记	重量	比例
标记	处数	更改内容			签名	年月日			A		1:2
									第 1 张	共 1 张	X20000A01