
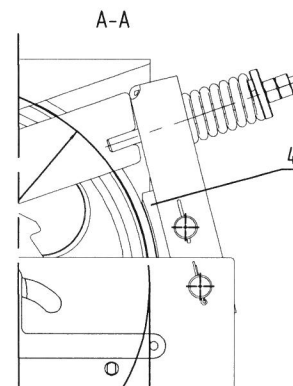
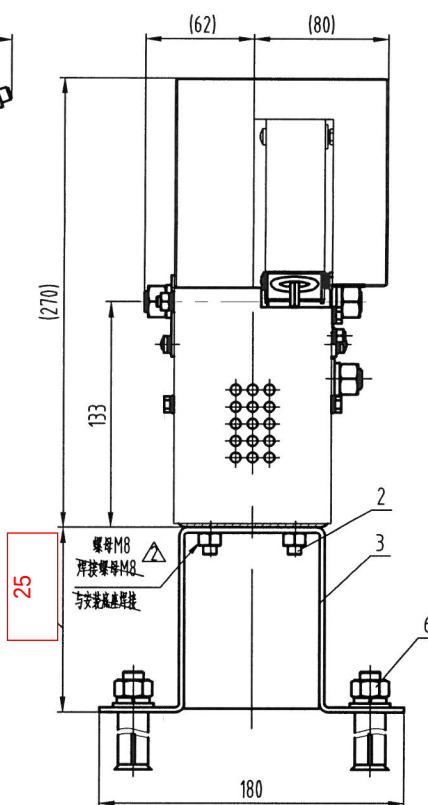
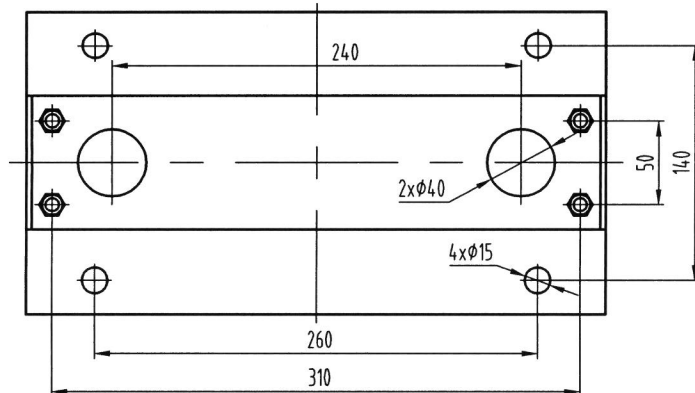


一角 FIRST

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切加
	>120	<=120		
		电梯	扶梯	
线性尺寸	m	m	C	m
倒圆半径和倒角高度	C	m	C	
角度尺寸	V	C	C	
形位公差 GB/T 1184	L			K

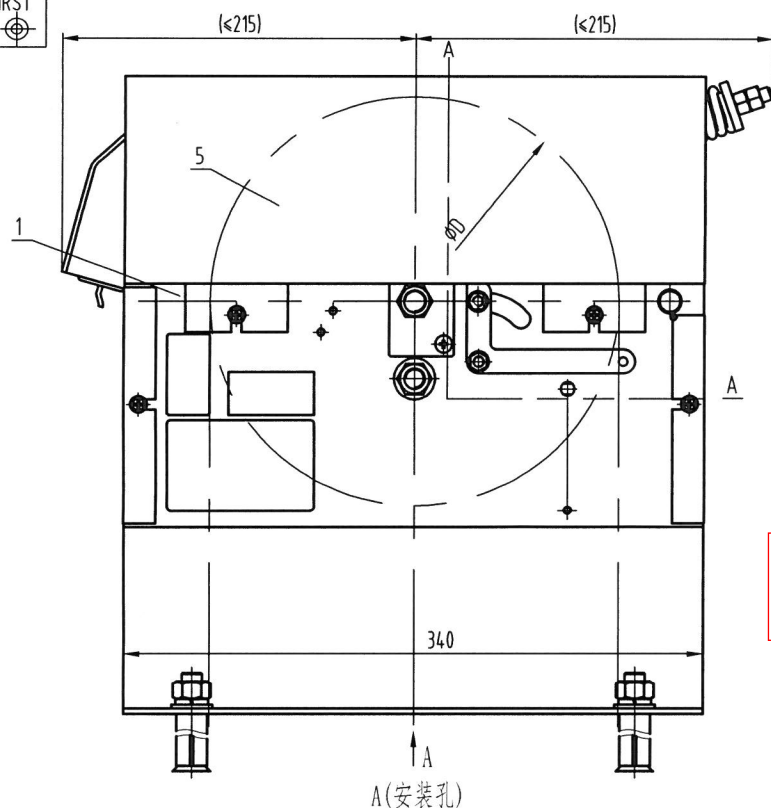

技术要求:

- 1 本产品型号为OX-240限速器，安装底座加高，为杭州西奥定制，符合GB/T7758.1-2020的要求；
- 2 制动/反制动后，制动块距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm，制动瓦中心采用垫片调整位置，确保与轮槽中心对齐；
- 3 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关键1.5mm以上；
- 4 本限速器可通过手动触发制动，操作说明粘贴于黄色防护罩上；调试后需加铅封或红漆封记，粘贴好方向贴标，装订铭牌合格证等标贴(铭牌双面粘贴)；
- 5 本限速器可与OX-300和OX-200等配套使用；
- 6 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标签标识，张贴在铭牌旁；
- 7 铭牌样式见铭牌附图。
- 8 4个膨胀螺栓(M12X110)随限速器一起放在包装箱内
- 9 限速器提拉力范围：≥800N

CA号	标 记	处 数	更改内容	更改人	日期	设 计	董子健		杭州西奥电梯有限公司
CA-D2406052	△	1	限速器底座改为标准件	董子健	2024-6-21	校 对	何成		
CA-D2407121	△	1	限速器底座改为标准件,配套螺栓同步更新	董子健	2024-8-2	标准化	薛艳妮	XOA2531ADH	
						批 准	王利	比例: 1:3	OX240限速器
						日 期	2023-02-18	共 6 页 第 1 页	CA号: CA-D2302103

1

2

3

4

5

6

7

8

角 FIRST

一般性公差要求

GB/T 1804

线性尺寸

倒圆半径和倒角高度

角度尺寸

形位公差 GB/T 1184

成型加工

<=120

电梯

扶梯

切削加工

m

m

c

m

c

L

K

FB-XOA2531ADH006-F04032

承重墩高400，限速器高度降50，不另出图

XOA2531ADH_							023	003	004	005	006	024	011	012	013	014		
额定速度V (m/s)							0.5	1.0	1.5	1.6	1.75	0.5	1.0	1.5	1.6	1.75		
绳轮节圆直径 (mm)							240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		
限速钢丝绳直径 (mm)							φ6											
重 量(kg)																		
备 注							轿厢侧					对重侧						
序号	图幅	代 号	名 称	数量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号
1	A4	XOA2531ADH101	OX240限速器	1		不另出图												
2	A4	GB/T5781/M8X20	螺栓	4														
3	A4	OX240.5	底板	1	钢板 3.0 GB/T 708 Q235A GB/T 11253													
4	A4	XOA4230AAA001	闸瓦	1														
5	A4	XOA4111ACJ_	绳轮绳槽	1			001		001		001		001		001		001	
6	A4	铜膨胀螺栓	M12x110	4														
7	A4	M5x8	十字六角法兰面螺栓	2														

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设 计	董子健	杭州西奥电梯有限公司		
CA-H2303004	△	1	增加件号023	李霖	2023.03.06	校 对	何成			
CA-D2304144	△	1	增加件号024	王行军	2023.04.28	标准化	薛艳妮			
CA-D2406052	△	1	新增明细7，护罩紧固件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-6-21	批 准	王利			
						日 期	2022-02-18	共 页	第 2 页	CA号: CA-D2302103

角 FIRST

一般性公差要求

GB/T 1804

线性尺寸

倒圆半径和倒角高度

角度尺寸

形位公差 GB/T 1184

成型加工

<=120

电梯

扶梯

切削加工

m

m

c

m

c

L

K

FB-XOA2531ADH006-F04032


承重墩高400，限速器高度降50，不另出图

XOA2531ADH_							023	003	004	005	006	024	011	012	013	014		
额定速度V (m/s)							0.5	1.0	1.5	1.6	1.75	0.5	1.0	1.5	1.6	1.75		
绳轮节圆直径 (mm)							240	240	240	240	240	240	240	240	240	240		
限速钢丝绳直径 (mm)							φ6											
重 量(kg)																		
备 注							轿厢侧					对重侧						
序号	图幅	代 号	名 称	数量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号
1	A4	XOA2531ADH101	OX240限速器	1		不另出图												
2	A4	GB/T5781/M8X20	螺栓	4														
3	A4	OX240.5	底板	1	钢板 3.0 GB/T 708 Q235A GB/T 11253													
4	A4	XOA4230AAA001	闸瓦	1														
5	A4	XOA4111ACJ_	绳轮绳槽	1			001		001		001		001		001		001	
6	A4	铜膨胀螺栓	M12x110	4														
7	A4	M5x8	十字六角法兰面螺栓	2														


CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设 计	董子健	杭州西奥电梯有限公司		
CA-H2303004	△	1	增加件号023	李霖	2023.03.06	校 对	何成			
CA-D2304144	△	1	增加件号024	王行军	2023.04.28	标准化	薛艳妮			
CA-D2406052	△	1	新增明细7，护罩紧固件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-6-21	批 准	王利			
						日 期	2022-02-18	共 页	第 2 页	CA号: CA-D2302103

OX240-3(H=25)


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

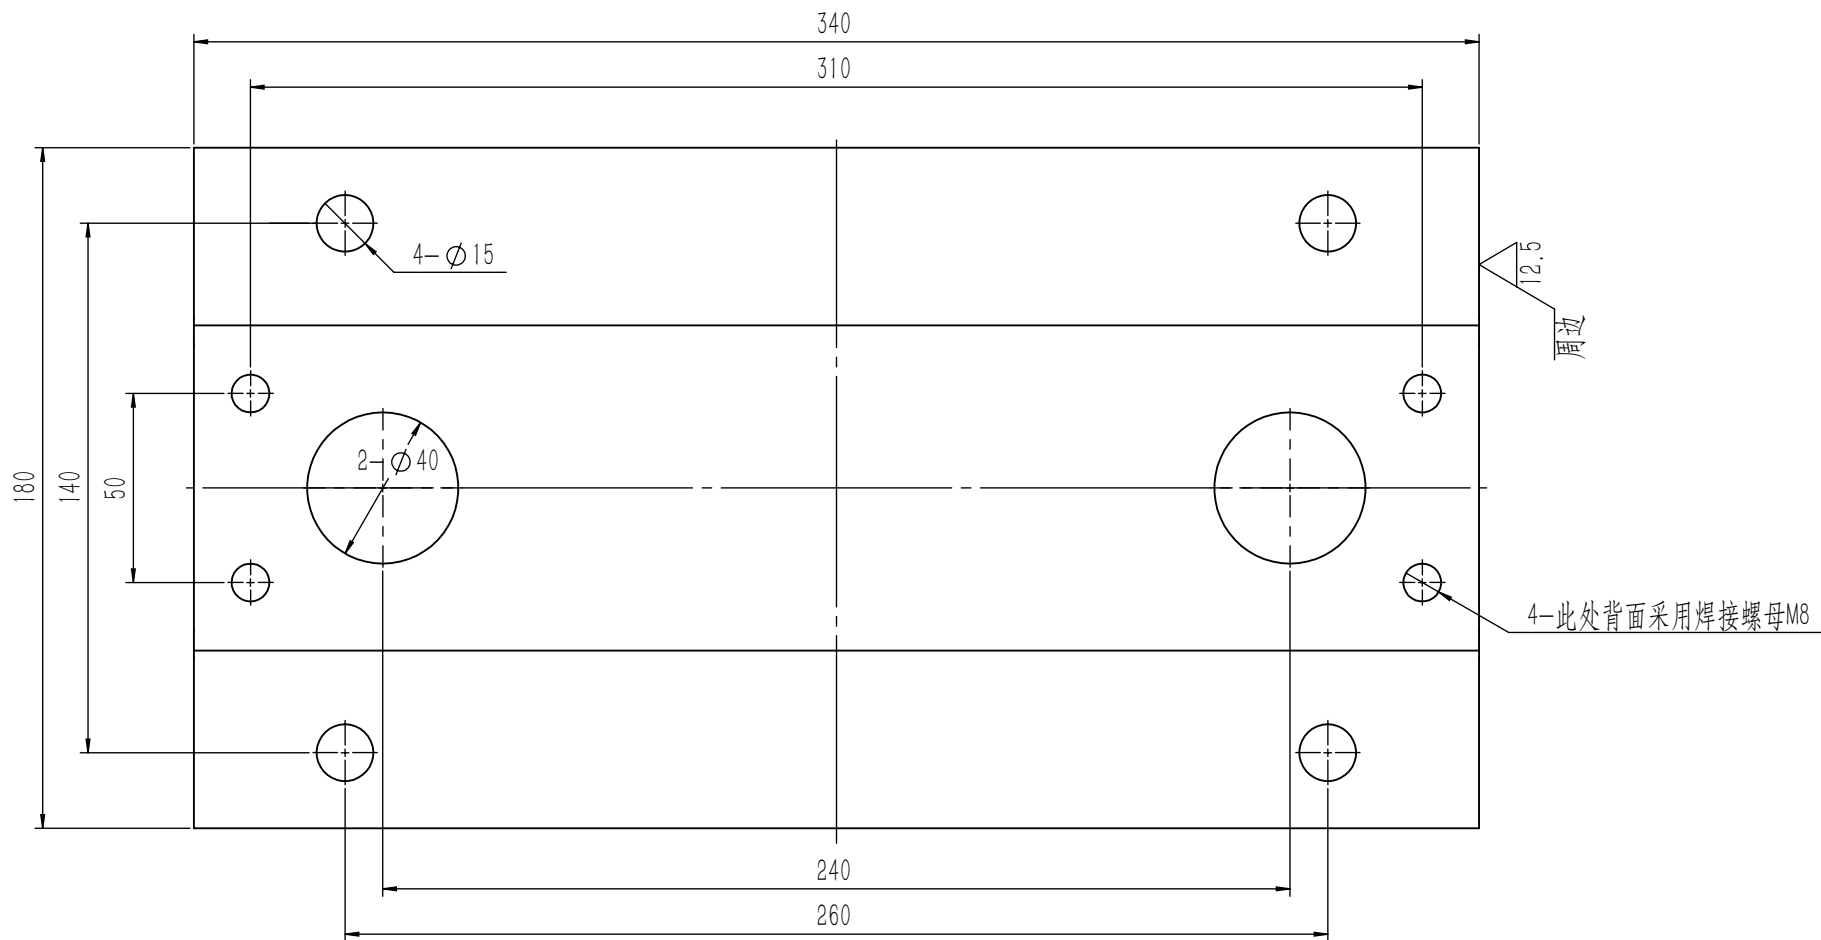

其余 

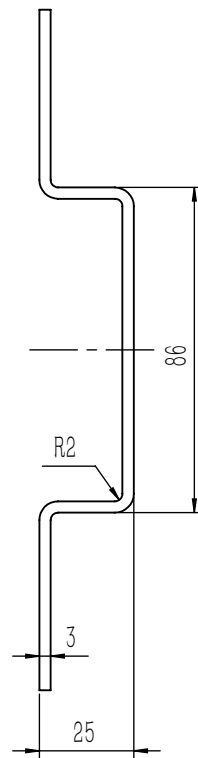

技术要求
1.成型后整形，边角去毛刺
2.表面喷塑，颜色按照客户要求
3.未注明圆角R3

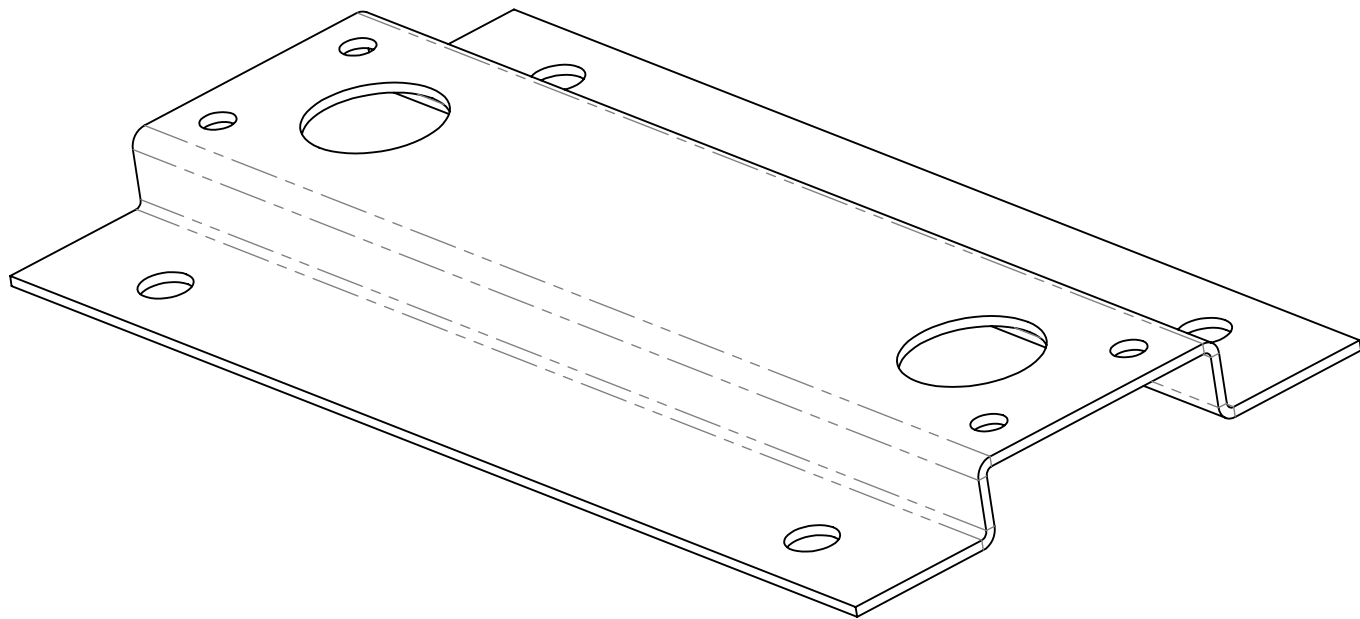

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底座(西奥非标)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX240-3(H=25)
校 对										
审 核								1.65	1:2	
工 艺			批 准			共 张				