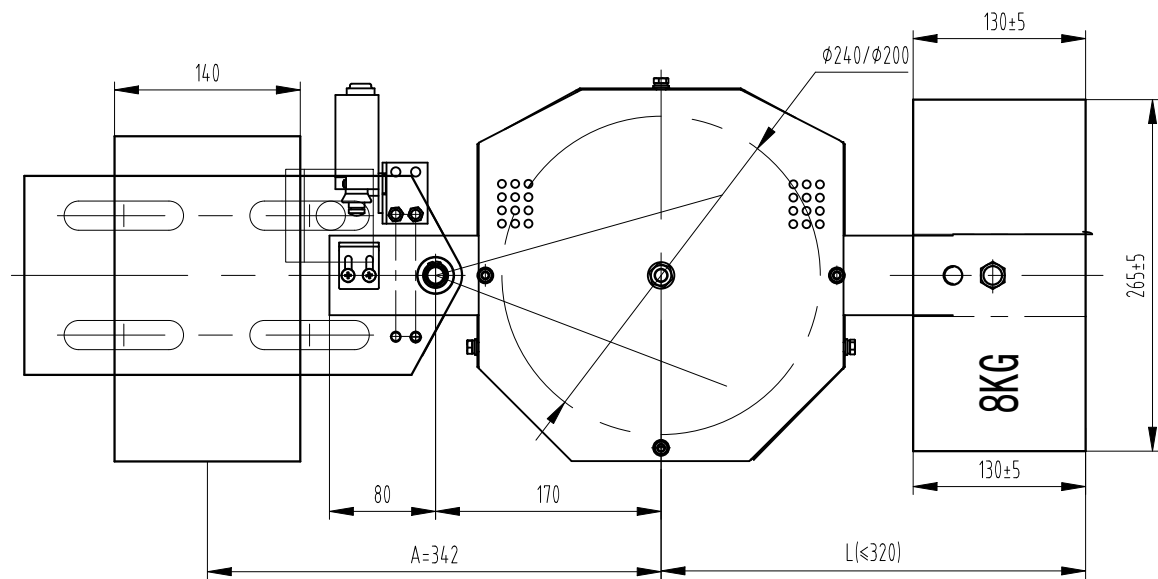


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角

CC

关键特性

实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

阶段标记

重量

比例

B

1:4

X20000000

第 3 张

共 4 张

①

1

图纸更新换代

胡建升

2023.04.04

审核

刘晶

2023.04.04

工艺

竺钊辉

2023.04.04

批准

俞礼园

2023.04.06


标记

处数

更改内容

签名

年月日

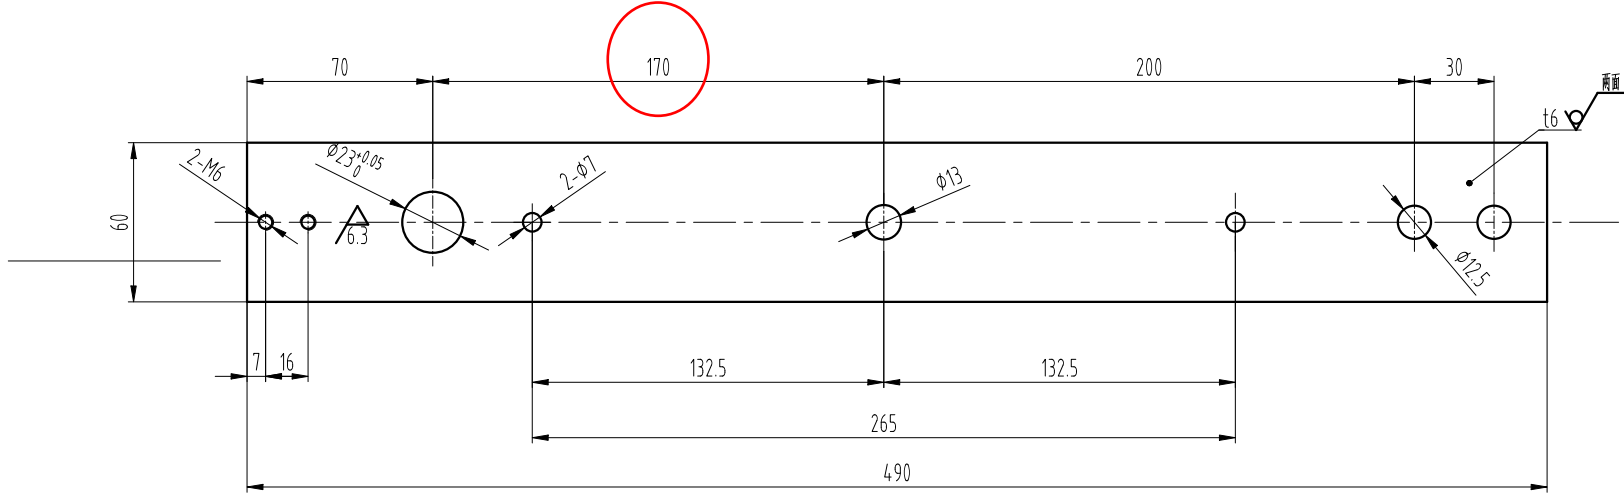

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
CC 关键特性						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
设计			标准化			钢板 6/Q235B		
审核						阶段标记 重量 比例		
工艺			批准			第 1 张 共 1 张		
						摇杆		
						OX-200.2.1-1		

标记	处数	更改内容	签名	年月日

