

HS015BT1开关，增加一个孔

开关安装螺钉 M3X45

技术要求

- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图；
- 2 开关要求通过CCC认证，IP等级为IP54，外壳为阻燃尼龙PA66；
- 3 双向电气触点，触点材质Ag/Cu银铜复合；
- 4 摆杆触发角度≤5度，摆杆摆动25度（双向）时，安全回路必须断开，最大摆动角度≥60度。
- 5 两组电气安全回路，红线和黑线为同一组回路，线长≥150mm。


G01	行程开关
G00	名称

ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			行程开关
设计			标准化						
审核						共 1 张 第 1 页			0X240B601
工艺			批准						

其余  
12.5


增加一个孔 5

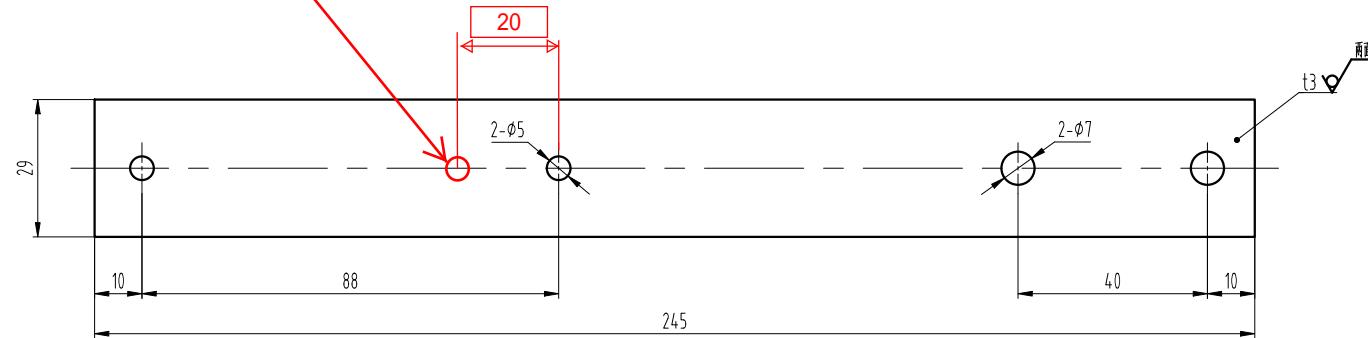

## 技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；  
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

						第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
			CC	关键特性					钢板3.0/Q235B			开关安装板	
			设计	张宏华	23.06.25	标准化			阶段标记	重量	比例		
(a)	整版替换		张宏华	23.06.25	审核	刘晶	23.06.25				1:1	0X-300.4-2	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	竺钊辉	23.06.28	批准	俞礼园	23.07.04	第 1 张	共 1 张	

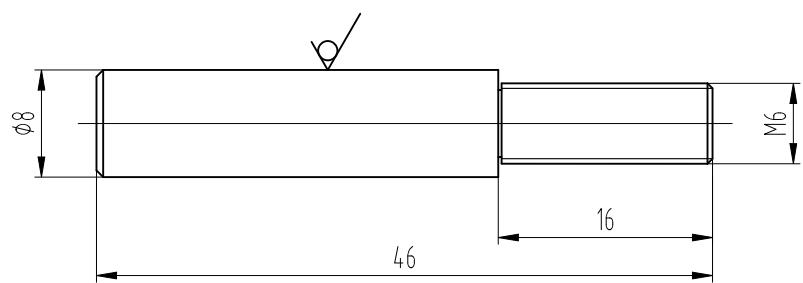

技术要求

1 零件表面平整无毛刺、开裂等现象;

2 未注倒角为C0.5;

3 表面镀锌处理。

**镀铜处理**

标记	处数	更改内容				签名	年月日
第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性							
设计	胡建升	2022.09.16	标准化			圆钢 Q235B/Φ8	
审核	刘晶	2022.09.17				阶段标记	重量
工艺	竺钊辉	2022.09.19	批准	俞礼园	2022.09.17	第 1 张	比例 2:1
							X20000B01