


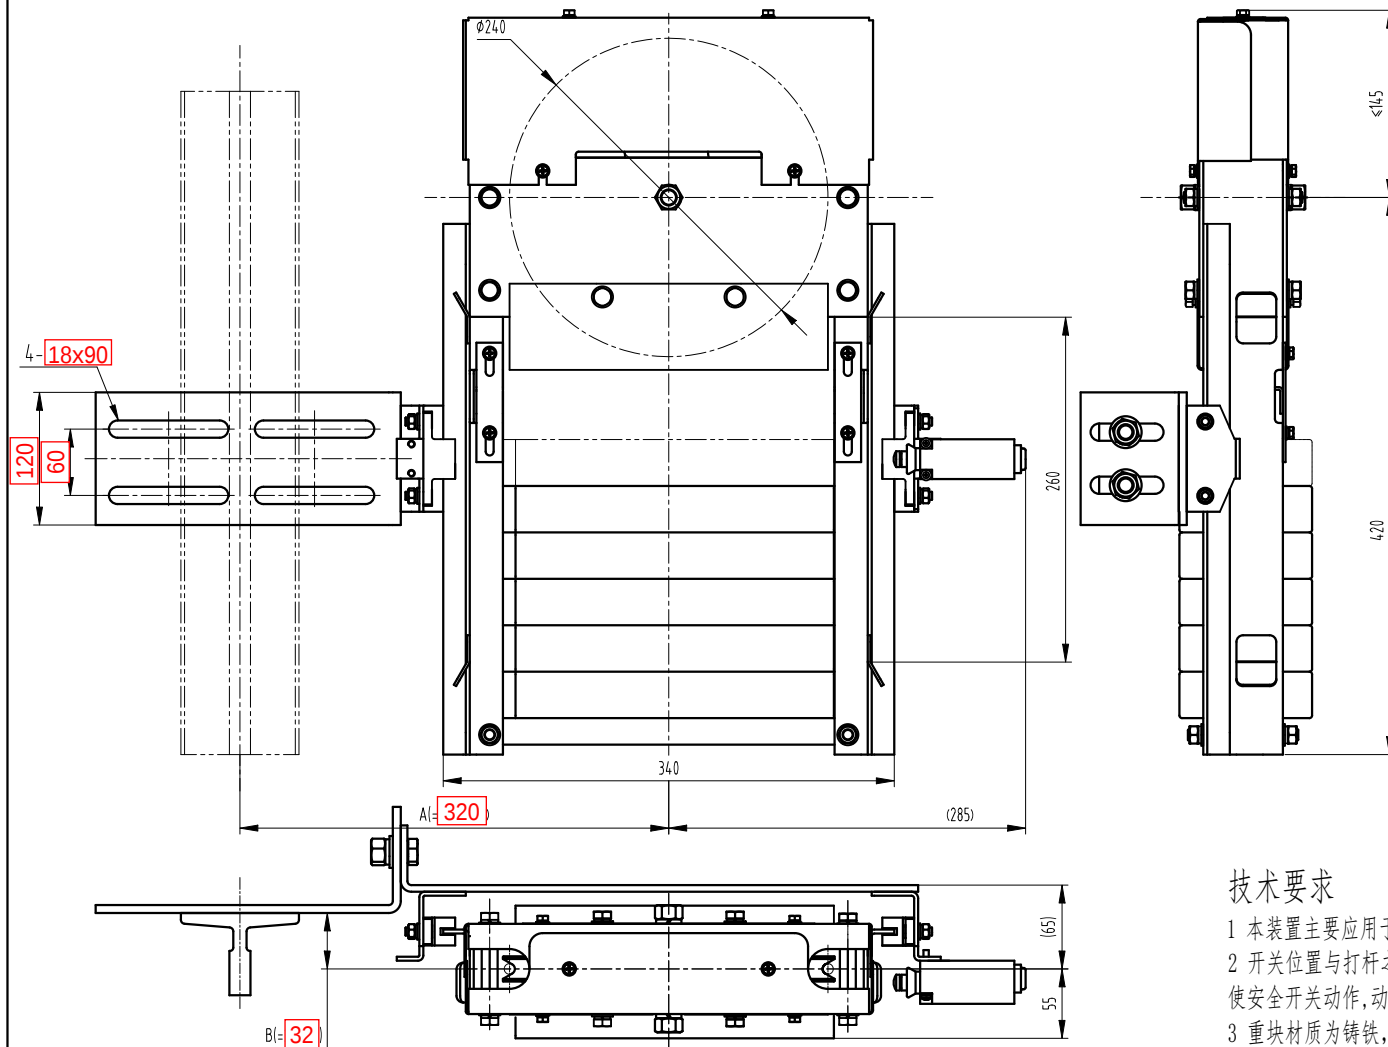


技术要求

- 1 本装置主要应用于提升高度较大且额定速度较大的状态中,使用时注意匹配A与B参数;
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作,动作后需手动复位。
- 3 重块材质为铸铁,标准重量为42kg,可选配49kg。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC 关键特性		设计		张紧装置		
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核		批准		1:4	OX-350A	
工艺		第 1 张		共 1 张		

其余 12.5

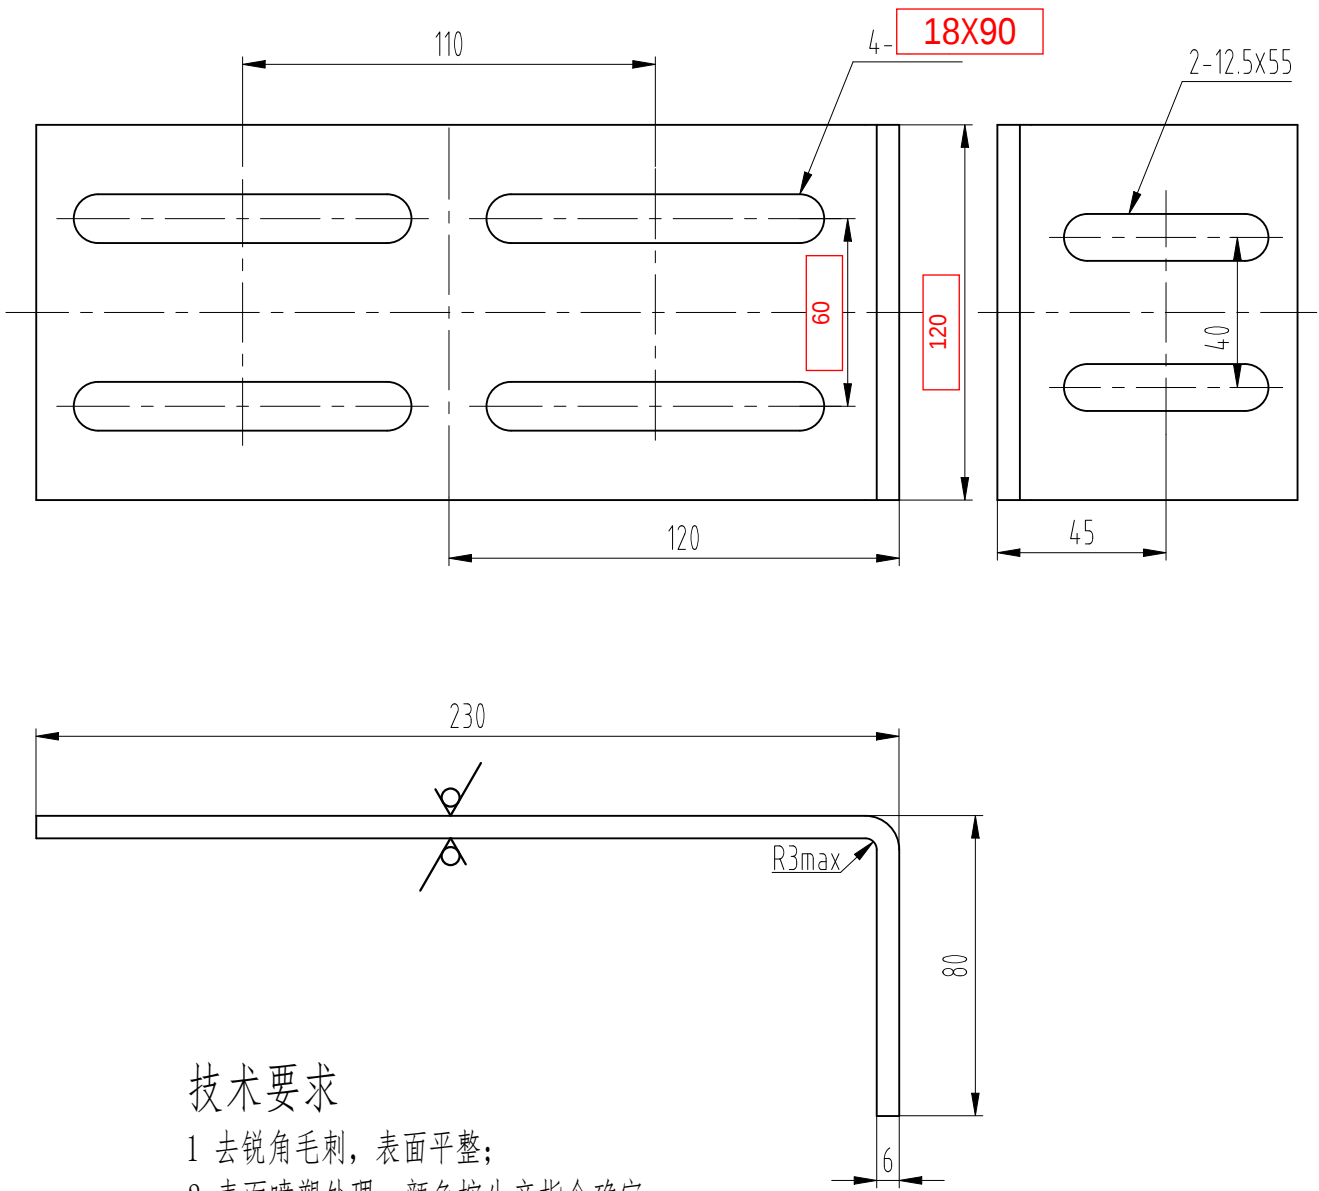

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC		关键特性		钢板 6.0/Q235B			
设计			标准化				固定安装板
					阶段标记	重量	比例
审核							1:2
工艺			批准		第 1 张	共 1 张	OX350A. 2-1