
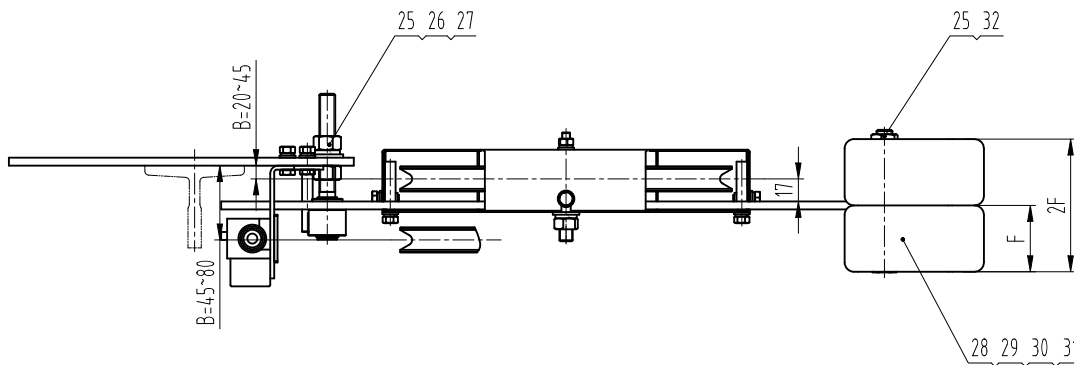


X20000A01G02安装板
330 18X90

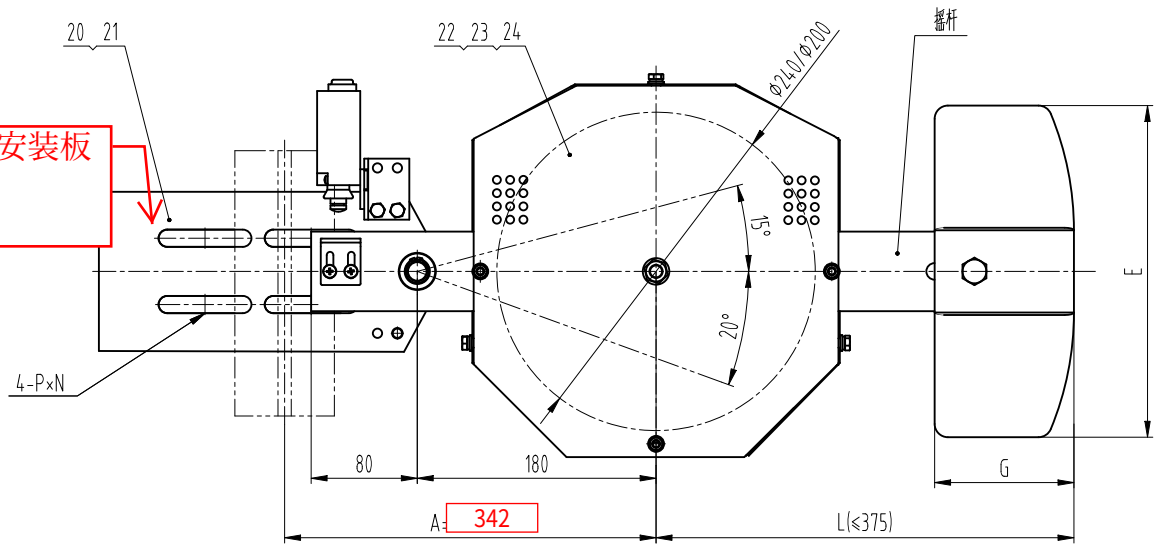


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
					CC 关键特性				总装示意图			
					设计	胡建升	2022.09.13	标准化			阶段标记	
					审核	刘晶	2023.04.04				重量	比例
					工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	B	1:4
									第 3 张		共 4 张	
											张紧装置	
											X20000000	

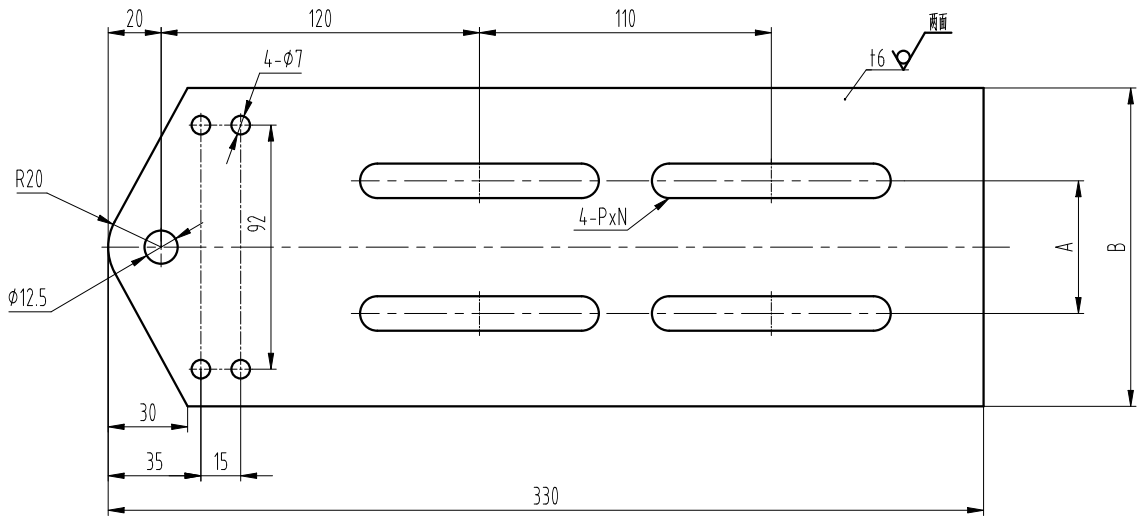

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G02

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

					第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
					CC 关键特性								钢板 Q235B/6.0			
					设计	胡建升	2022.09.07	标准化					阶段标记			
					审核	刘晶	2023.04.04						重量			
					工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06			比例			
					第 1 张				共 1 张				1:2			
					第 1 张				共 1 张				X20000A01			

安装底板

X20000A01