


3.30. 13/

FB-XOA2619ADD003-J25931
归档未实施，非标

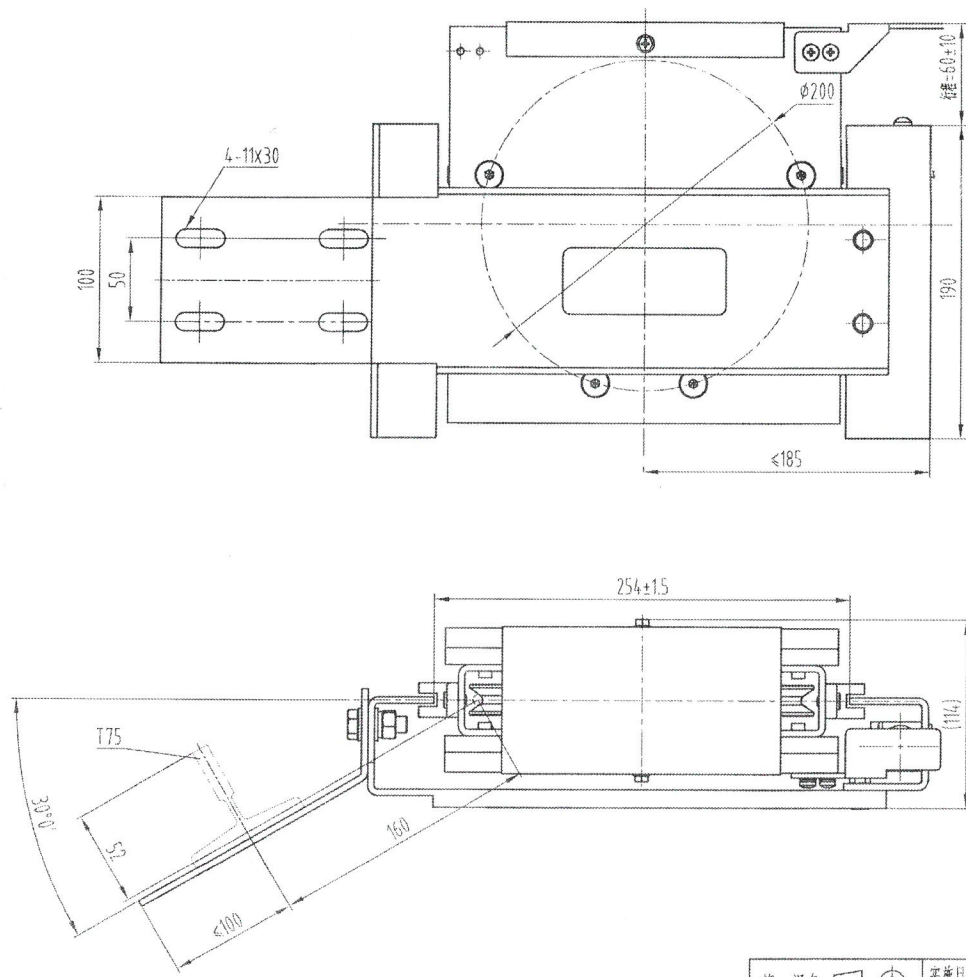

- 技术要求
- 1 本产品由西奥件号XOA2619ACY006~009基础上更改成型，匹配导轨仅适用于T75导轨，详见AX200C011G99、AX200C011G84；
 - 2 本图为杭州西奥定制，尺寸和参数更改需双方确认；
 - 3 本产品绳轮节径 $\phi 200$ ，绳槽为 $\phi 6$ ，张紧装置最大滑行距离为110mm
 - 4 导轨安装底板导轨安装尺寸较小，压导板安装客户自理。




AX200C011G03

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADD		
西奥件号	标记	XOA2619ADD003	
确认人	平哲军	日期	2025.01.17
共 页第 3 页		CA号	CA-D2501029

第一视角		实施日期	
CC 关键特性			
设计	25.1.11	标准化	
审核	25.1.11	工艺	
批准	2025.1.11		

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
张紧装置			
阶段标记		重量	比例
			1:1
第 3 张		共 3 张	
AX200C011			

其余 12.5

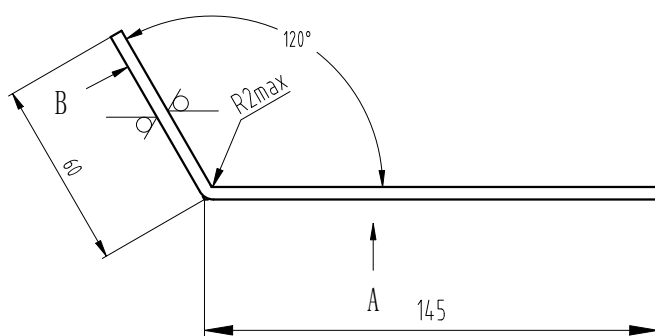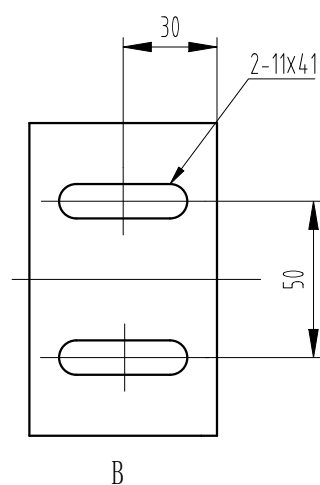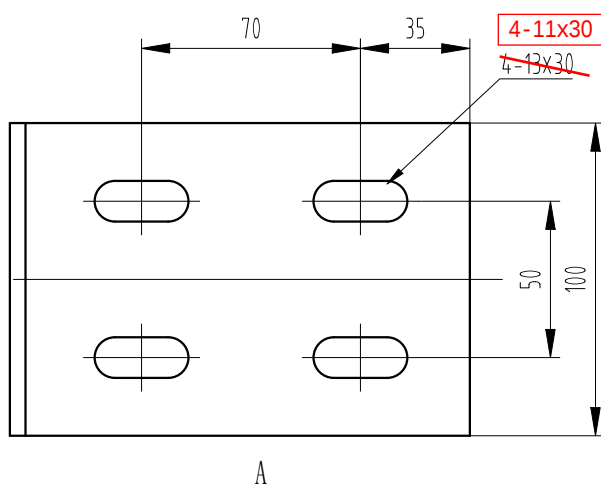

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；
- 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 4.0/Q235B

安装底板

设计	◇	◇	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

OX-200C-1