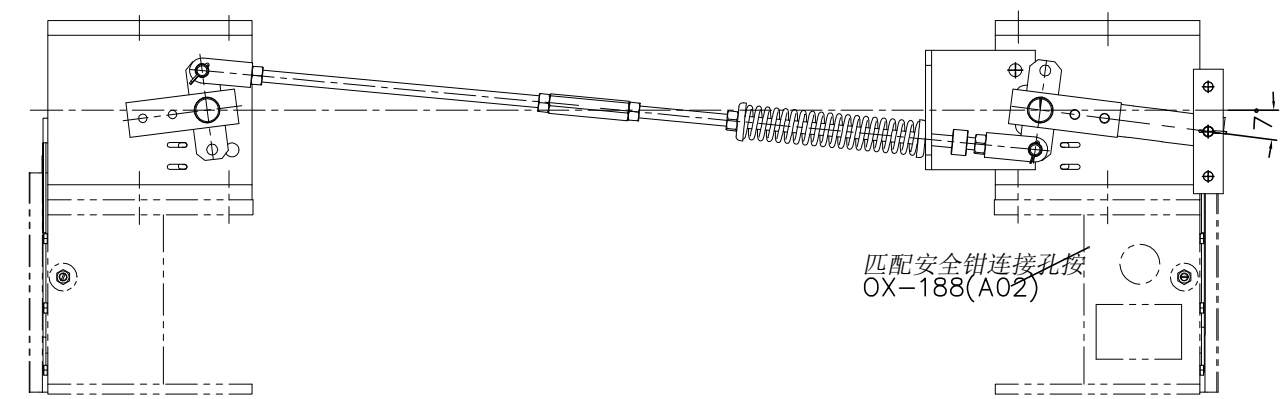


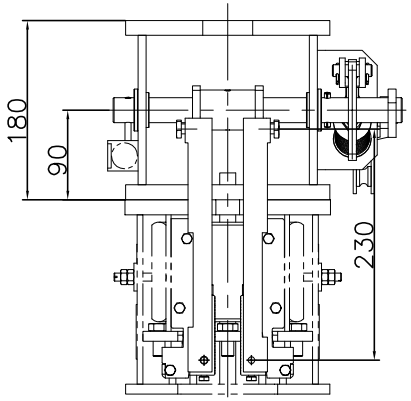


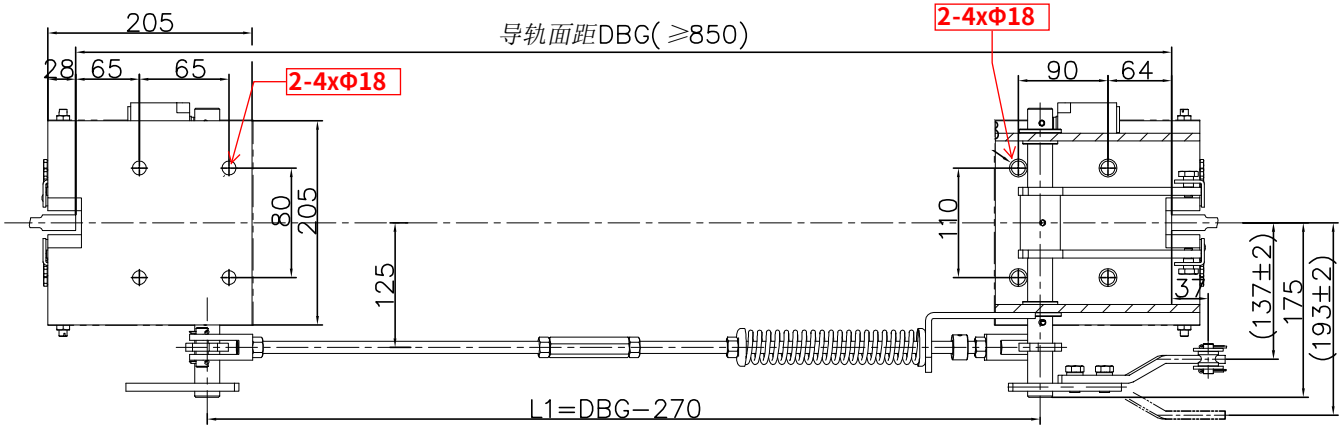


技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供；
4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整，本件可对称装配，整体安装前需注意布置要求。

| | |
|---|---|
| 通用件登记 | |
| 旧底图总号 | |
| 底图总号 | |
| 签 字 | |
| 日 期 | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 标准化 | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 校对 | | | | | | | | 1:5 |
| 审核 | | | | | | 物料编号: | | |
| 工艺 | | | 批准 | | | | | |

宁波奥德普电梯部件有限公

安全联动装置

OX188DT