
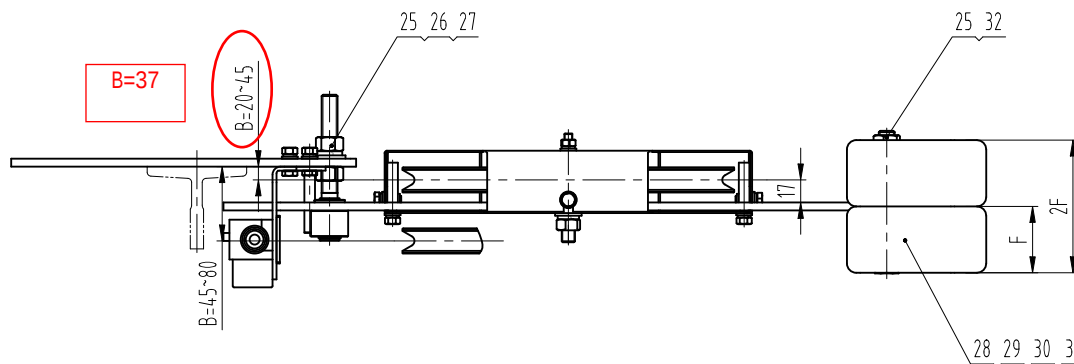


标准
X20000A00
G02
安装底板

非标摇杆
针对特殊A值, 200
绳轮直径缩小到150

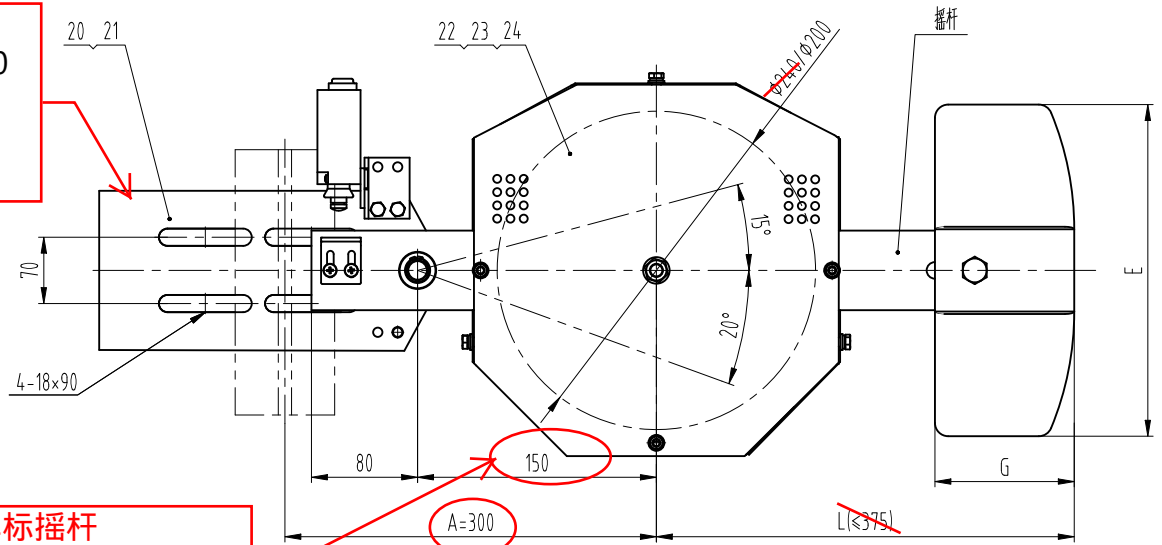

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

设计	胡建升	2022.09.13	标准化				
审核	刘晶	2023.04.04					
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		

阶段标记	重量	比例
B		1:4
第 3 张	共 4 张	

X20000000

① 1 图纸更新换代

胡建升 2023.04.04

审核 刘晶 2023.04.04


B 1:4

标记 处数 更改内容

签名 年月日

工艺 竺钊辉 2023.04.04 批准 俞礼园 2023.04.06

第 3 张 共 4 张

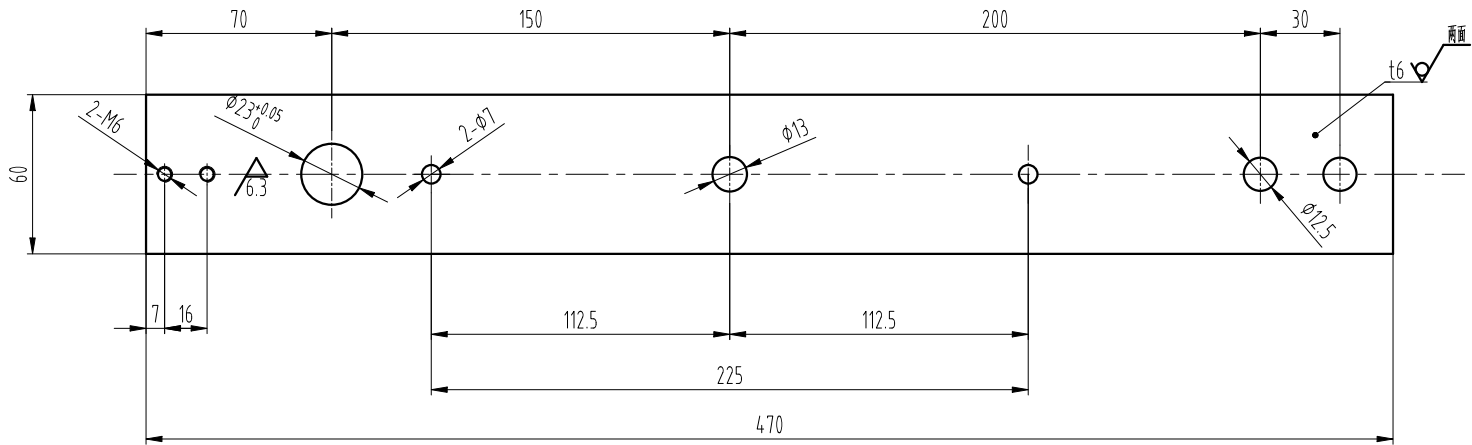

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
CC 关键特性		钢板 6/Q235B			摇杆	
设计		标准化				
审核					阶段标记	重量 比例
工艺		批准			第 1 张	共 1 张
					1:2	
					0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日