


| 配重状态 | 配重材质 | J   | E   | F   | G  | 识别号  |
|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| 18kg | 铸铁   | 260 | 55  | 250 | 25 | TL01 |
| 30kg |      | 250 | 70  | 275 | 35 | TL02 |
| 18kg | 重晶石  | 270 | 100 | 265 | 50 | ZL01 |
| 30kg |      | 300 | 140 | 305 | 70 | ZL02 |

| 颜色        | 识别号 |
|-----------|-----|
| RAL5015蓝色 | L01 |
| RAL6005本色 | L02 |
| RAL7037灰色 | L03 |



1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$ ;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

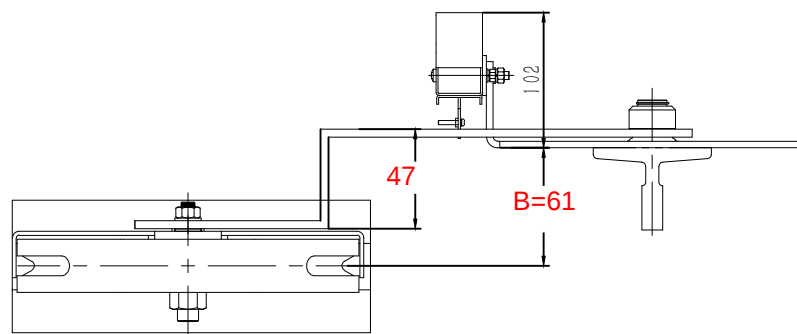


|     |    |     |       |     |       |       |  |    |               |       |  |           |  |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-------|-------|--|----|---------------|-------|--|-----------|--|--|
|     |    |     |       |     |       |       |  |    | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |       |  |           |  |  |
|     |    |     |       |     |       |       |  |    |               |       |  |           |  |  |
|     |    |     |       |     |       |       |  |    |               |       |  |           |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年 月 日 |       |  |    |               |       |  | 涨紧装置(重锤式) |  |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |       | 阶段标记  |  | 重量 | 比例            | 0X300 |  |           |  |  |
| 校 对 |    |     |       |     |       |       |  |    |               |       |  |           |  |  |
| 审 核 |    |     |       |     |       |       |  |    |               |       |  |           |  |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |       | 物料编号: |  |    |               |       |  |           |  |  |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
|          |
| 签    字   |
|          |
| 日    期   |
|          |

|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| OX300.2(FB) | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

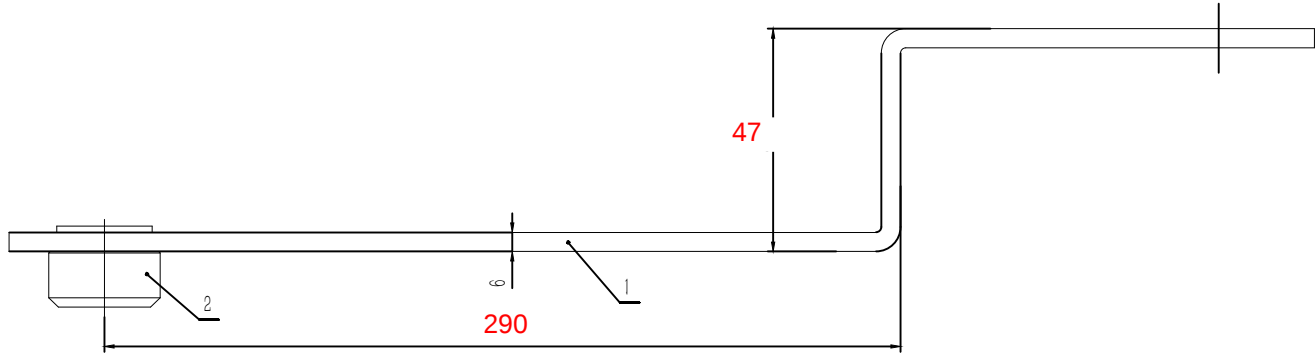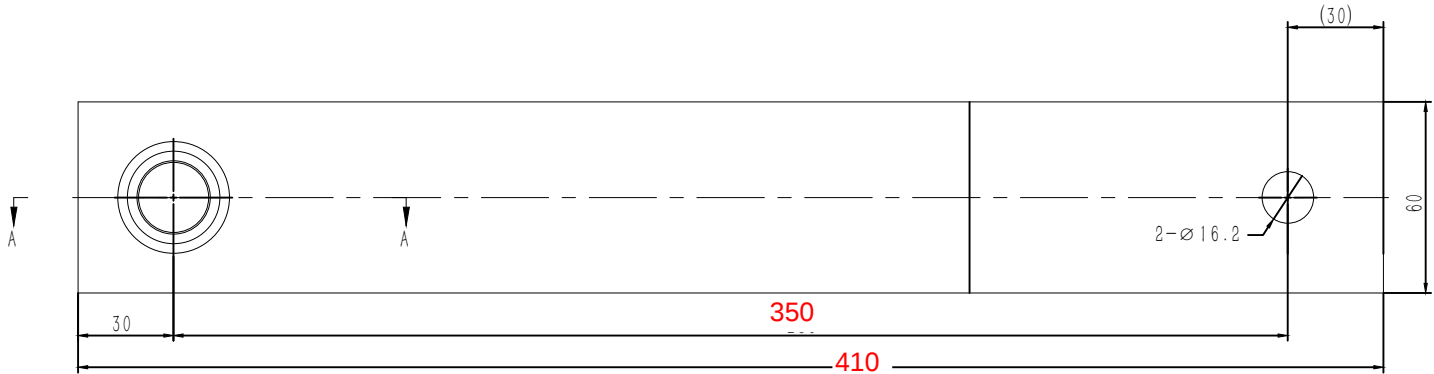

技术说明  
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；  
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

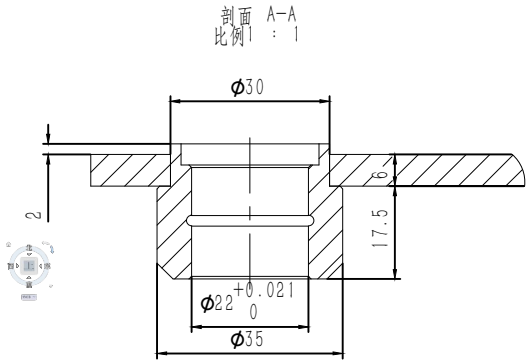

|     |               |      |       |            |      |         |               |
|-----|---------------|------|-------|------------|------|---------|---------------|
| 2   | OX300.2-2     | 摇杆轴套 | 1     | 20#/Φ35    | 0.09 | 0.09    |               |
| 1   | OX300.2-1(FB) | 摇杆板件 | 1     | Q235A/6×60 | 1.01 | 1.01    |               |
| 序号  | 代 号           | 名 称  | 数量    | 材料说明       | 重量   | 总重      | 备注            |
|     |               |      |       |            |      |         | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
|     |               |      |       |            |      |         |               |
|     |               |      |       |            |      |         |               |
| 标记  | 处数            | 分 区  | 文件更改号 | 签 名        | 年月日  |         | 摇杆组件          |
| 设 计 |               |      | 标准化   |            |      | 阶段标记    |               |
| 校 对 |               |      |       |            |      | 重量      | 比例            |
| 审 核 |               |      |       |            |      | 1.11    | 3:5           |
| 工 艺 |               |      | 批 准   |            |      | 物料编号：见表 |               |
|     |               |      |       |            |      |         | OX300.2(FB)   |

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
| 签 字      |
|          |
| 日 期      |
|          |