


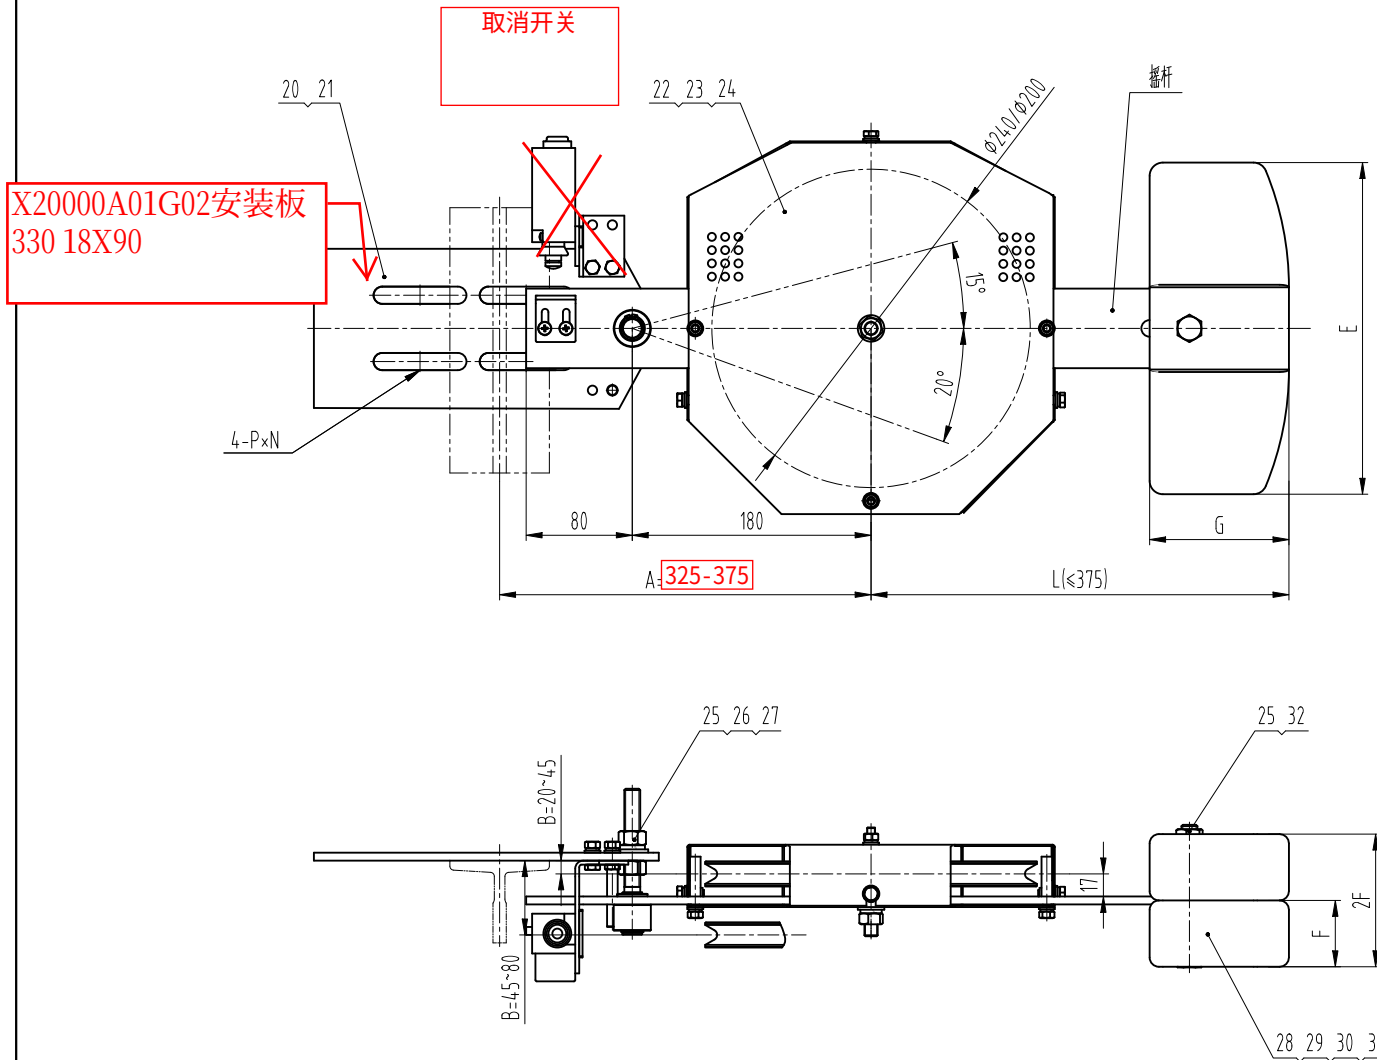


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
CC		关键特性															
设计		胡建升		2022.09.13		标准化						总装示意图		张紧装置			
												阶段标记 重量 比例					
4 审核		刘晶		2023.04.04								B		1:4		X200000000	
工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张			

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04

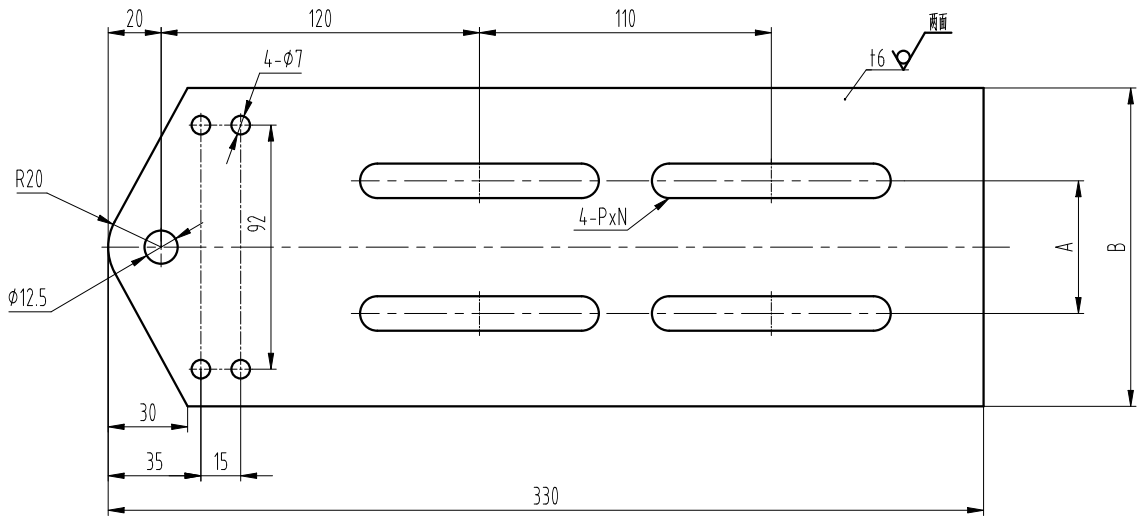

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G02

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		设计		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		胡建升		钢板 Q235B/6.0	
2022.09.07		标准化		阶段标记	
审核		刘晶		重量	
2023.04.04		工艺		比例	
2023.04.04		批准		1:2	
2023.04.06		第 1 张		共 1 张	
俞礼园		X20000A01			

①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04
标记	处数	更改内容	签名	年月日