
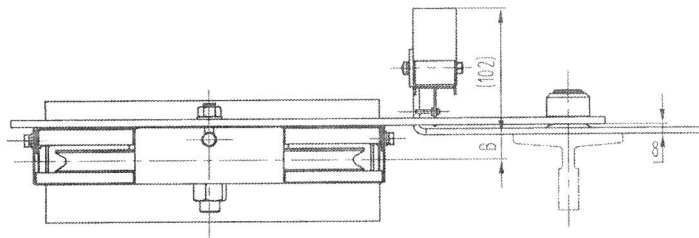
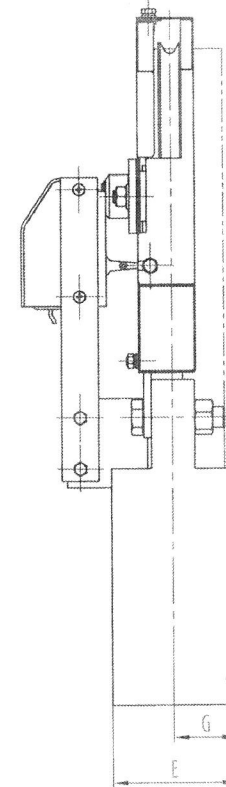


FB-XOA2619ADY001-I22384
FB-XOA2619ADY002-I22385
提升高度超限, R=51000, 注意非标

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001-012		
确认人	何锦山	日期	2024.6.6
共 2 页, 第 1 页		CA号	CA-D2406020

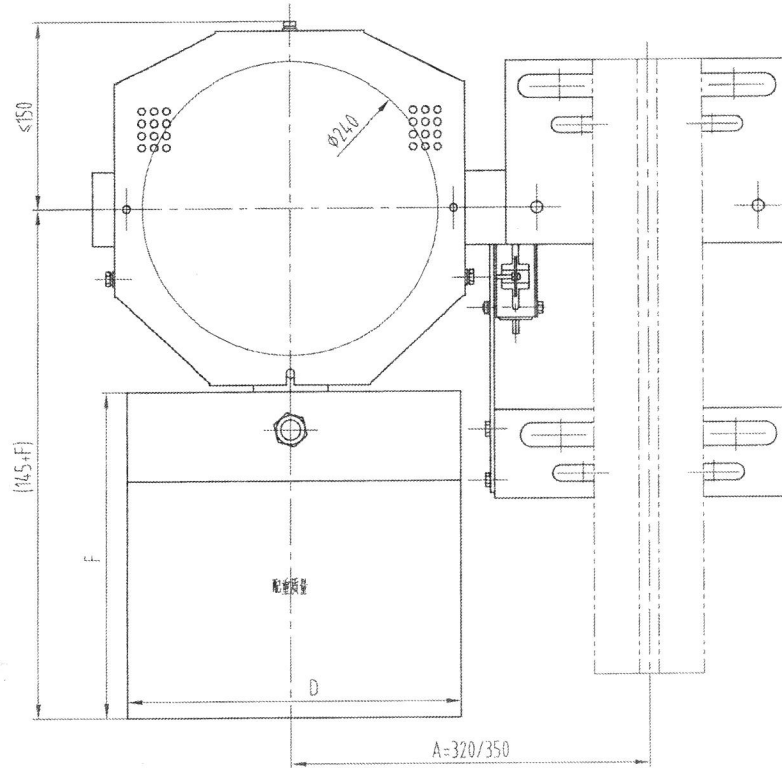

7.14 共 4 页



技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整, 本件尺寸按图示要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用, 可装在摇杆的正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 6 本图为全防护形式;
- 7 绳轮采用钢板轮。

第一视角				实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
CC		关键特性				总装示意图									
设计		宋剑		20220220		标准化						张紧装置			
										阶段标记		重量		比例	
审核				24.05.14										1:4	
工艺						批准		俞佳 9/2024.05.14		第 1 张		共 2 张		AX300V027	

图框: A3 Ver 1.2

①	1	增加技术要求7	李民生	24.5.14	审核	刘翔	24.5.14	批准	舒体	2024.5.14	第 1 张	共 2 张
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺							

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADY		
西奥件号	001~002, 005~006, 009~012		
确认人	张浩	日期	2024.3.21
共2页	第1页	CA号	CA-H2403026



对应表




杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度(m)
XOA2619ADY001	AX300V027G01	240	6	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0~50
XOA2619ADY002	AX300V027G02	240	6	320	30.5	30		300	140	305	70	50~100
XOA2619ADY003	AX300V027G03	240	6	350	30.5	18		270	100	265	50	0~50
XOA2619ADY004	AX300V027G04	240	6	350	30.5	30		300	140	305	70	50~100
XOA2619ADY005	AX300V027G05	240	6	320	30.5	18	铸铁	260	55	250	25	0~50
XOA2619ADY006	AX300V027G06	240	6	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100
XOA2619ADY007	AX300V027G07	240	6	350	30.5	18		260	55	250	25	0~50
XOA2619ADY008	AX300V027G08	240	6	350	30.5	30		250	70	275	35	50~100
④ XOA2619ADY009	AX300V027G09	240	6	420	50	18	重晶石	270	100	265	50	0~50
④ XOA2619ADY010	AX300V027G10	240	6	420	50	30		300	140	305	70	50~100
④ XOA2619ADY011	AX300V027G11	240	6	420	50	18	铸铁	260	55	250	25	0~50
④ XOA2619ADY012	AX300V027G12	240	6	420	50	30		250	70	275	35	50~100

图号: A3 Ver 1.1

				第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性				总装示意图		张紧示意图	
				设计	宋剑	20220220	标准化	阶段标记		重量	比例
				审核	李民	24.3.20	批准	2024.3.20		第2张 共2张	
④ 4 表格增加XOA2619ADY009~012				签名	年月日	工艺				AX300V027	
更改内容											

OX300.2(FB)


GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

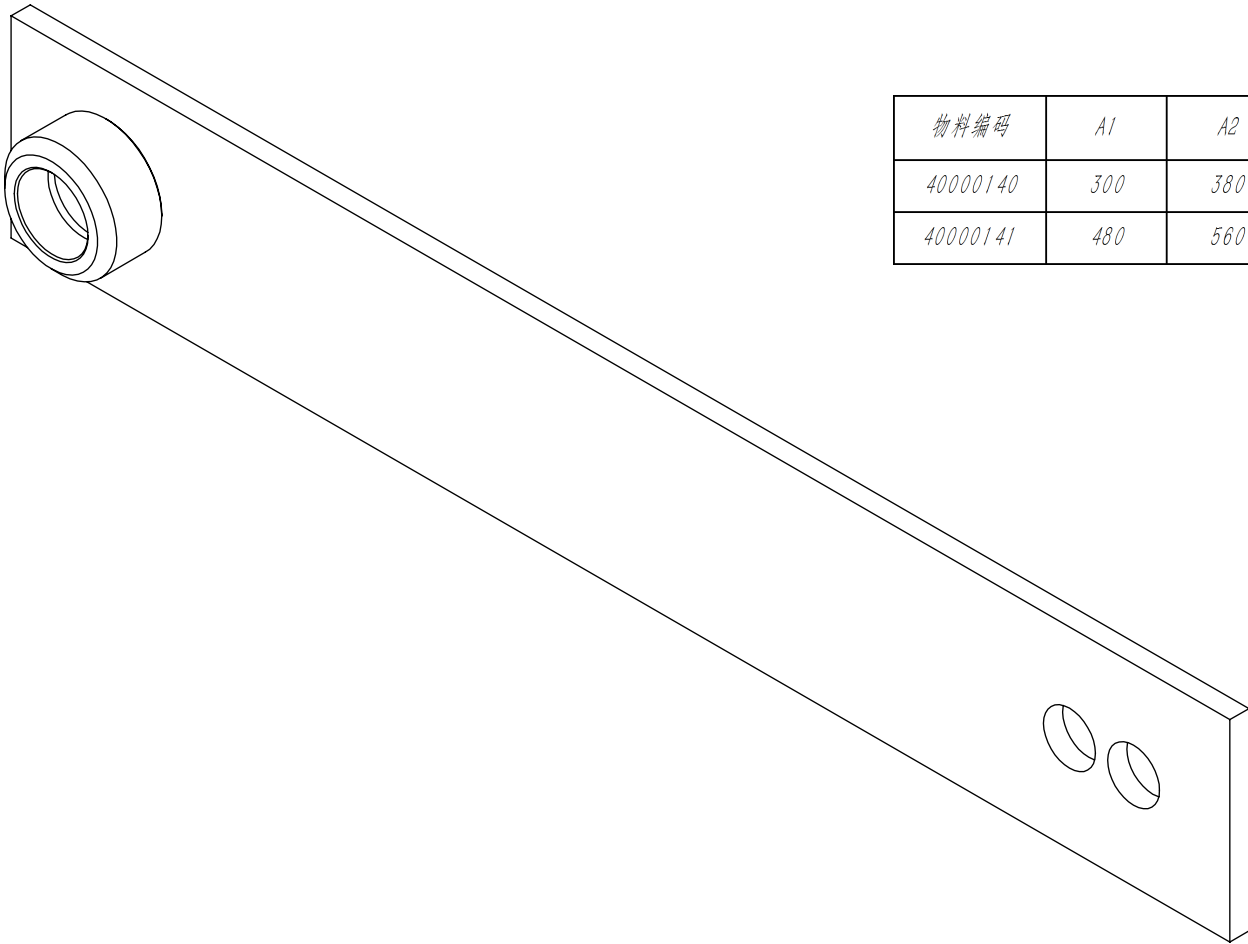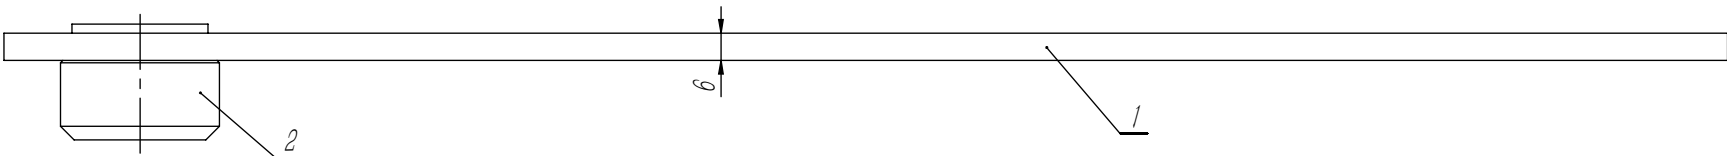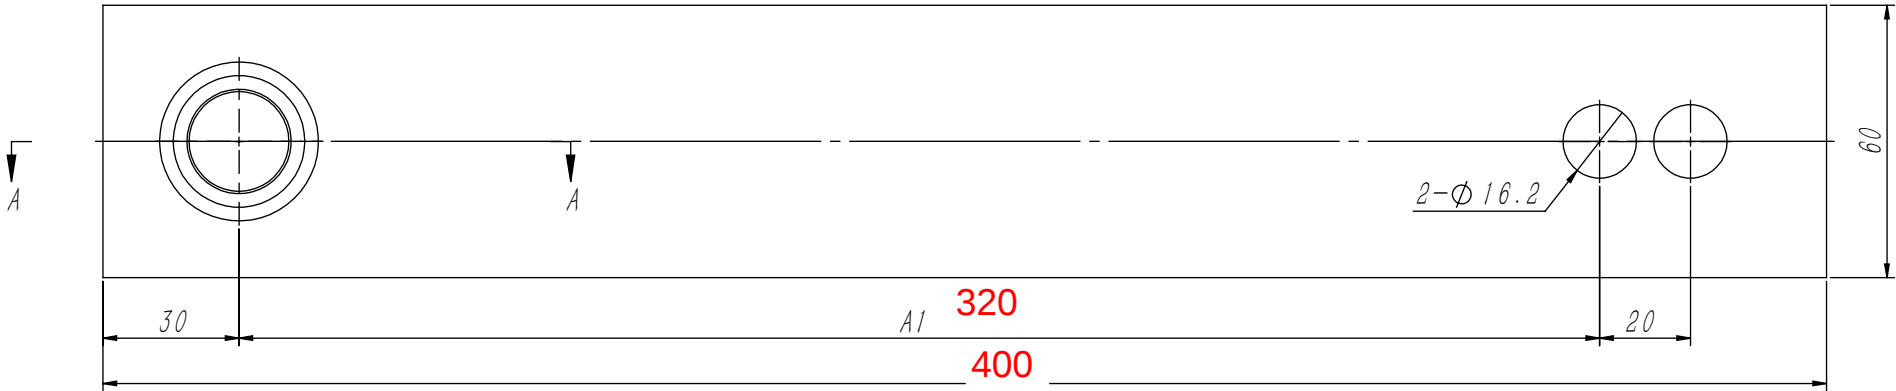

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

剖面 A-A
比例 1 : 1

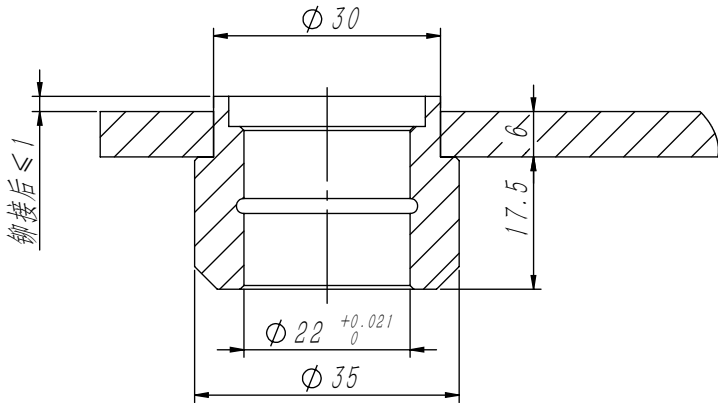

2	OX300.2-2		摇杆轴套			1	20# / Φ35		0.09	0.09		
1	OX300.2-1 (FB)		摇杆板件			1	Q235A / 6 × 60		1.01	1.01		
序号		代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				摇杆组件			
设 计			标准化			阶段标记		重量				比例
校 对												
审 核								1.11				3:5
工 艺			批 准			物料编号: 见表			OX300.2 (FB)			

借(通)用件登记



旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

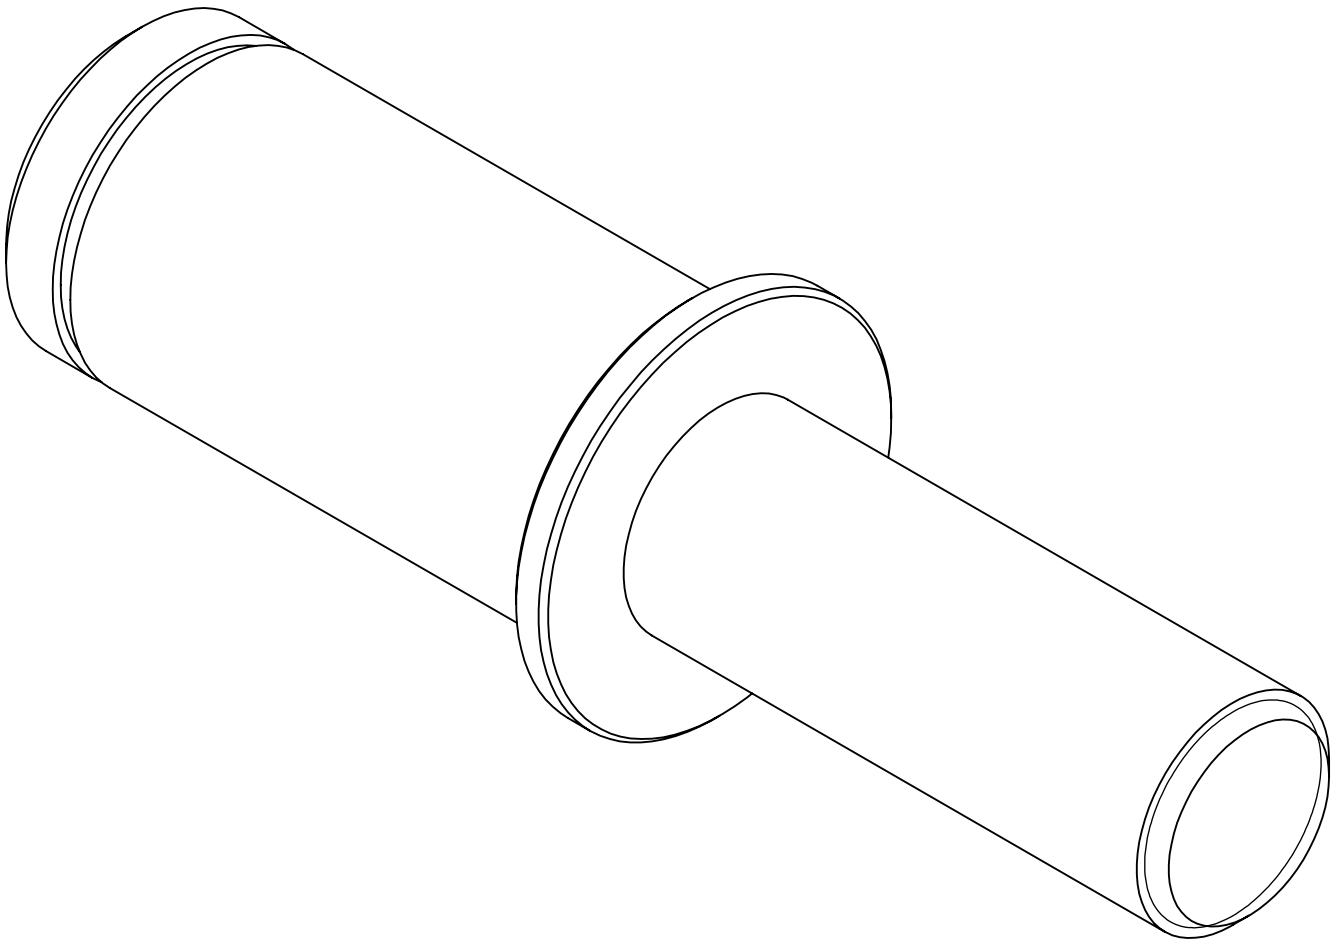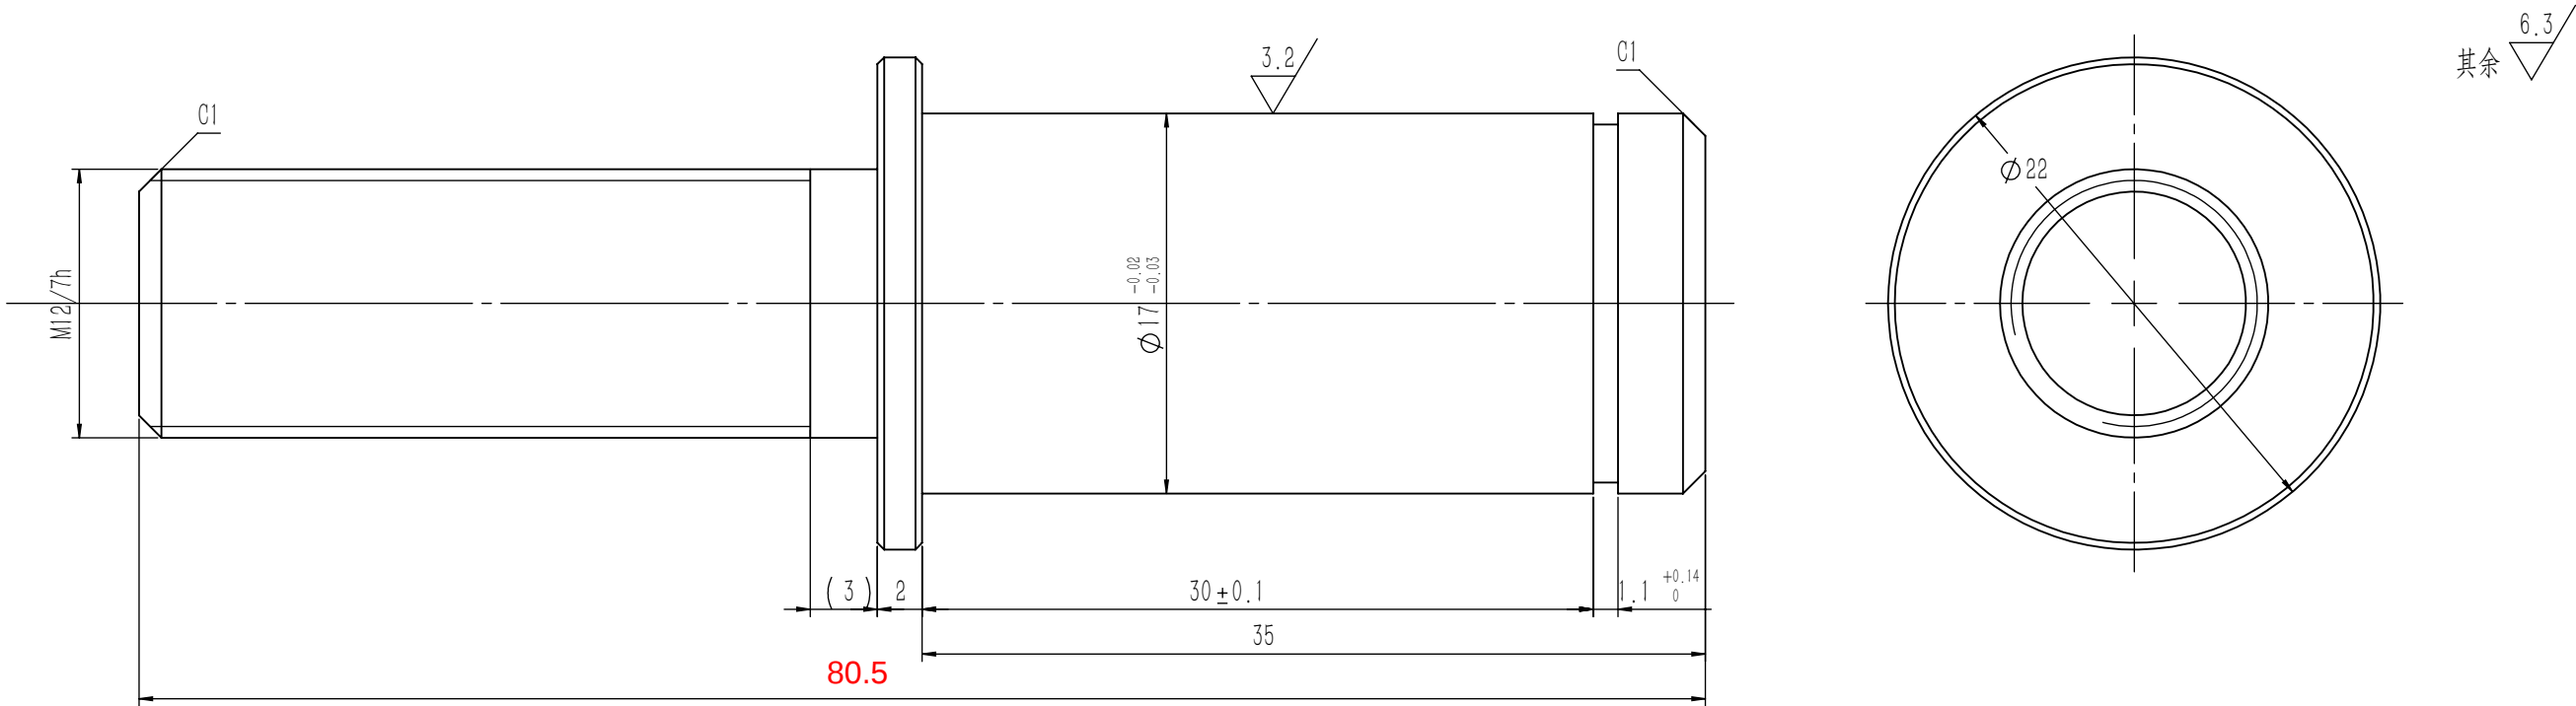

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX300.3-1(S)
校 对									
审 核							0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张			

