
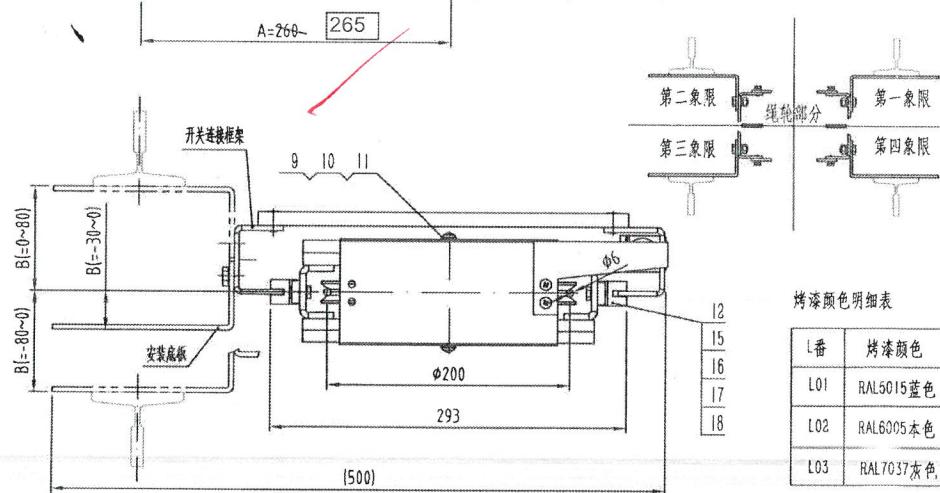


## 技术说明:

- 1、绳轮节径为Φ200, 绳槽为Φ6;
- 2、涨紧最大滑行距离为110mm;
- 3、钢板总重为17.5KG;
- 4、参数B值 (-80~80mm) 根据实际使用时需将开关连接框架和安装底板部分调整装配位置才可以实现, 按图示状态可调整范围为-80~30mm, 将开关连接框架安装在绳轮另外一侧时(框架可上下翻转安装) B值可调范围为-30~80mm, 即保持绳轮不动, 可在四个象限内固定安装底板;
- 5、需确保连接框架调节至可与涨紧轮两侧靴衬滑动顺畅、无卡阻;
- 6、开关和打开关板根据开关连接框架的位置自行安装。

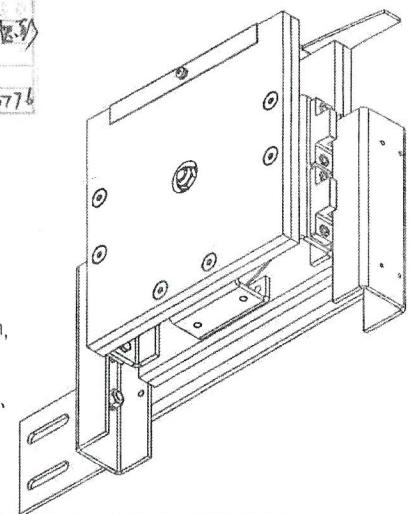

烤漆颜色明细表

L番	烤漆颜色
L01	RAL5015蓝色
L02	RAL6005本色
L03	RAL7037灰色

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
20	OX-2000-6	连接支架2	1	Q235A			
19	OX-2000-2	轮组立	1				组件
18	GB/T 6170-2000	六角螺母M6	4				
17	GB 2673-86	六角头螺栓M6*12	4				
16	OX-450N	尼龙靴衬	4				
15	OX-2000-5	连接支架	2	Q235A			

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.



## 总装图

## 涨紧装置



OX-2000

阶段	标记	重量	比值
A			1:4

共 1 张 第 1 页

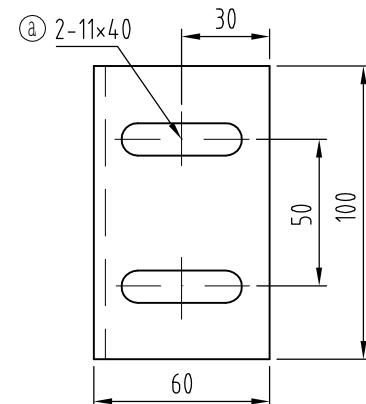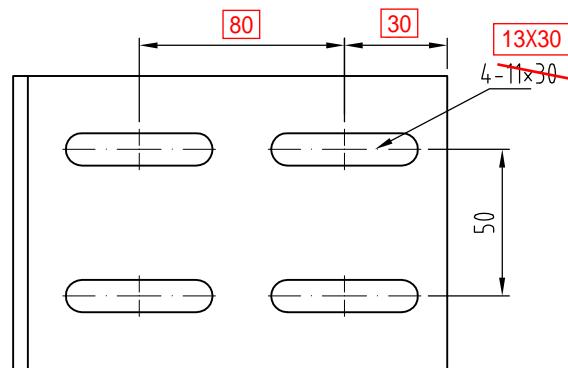

孔及周边 12.5  
其余

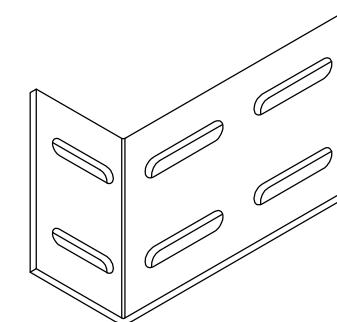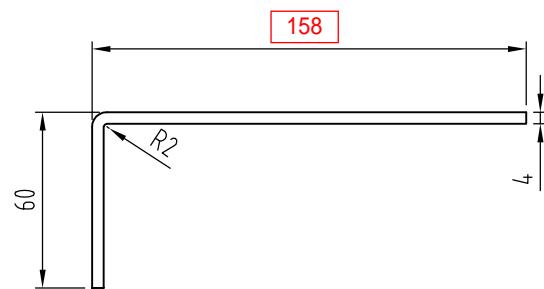

## 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
  - 2、未注折弯圆角等于板厚；
  - 3、表面烤漆，颜色按客户指定颜色；