
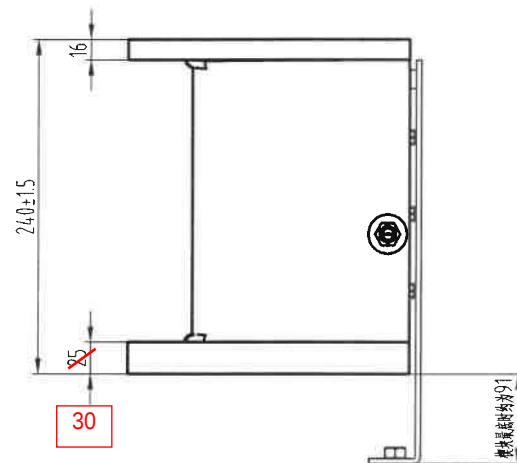


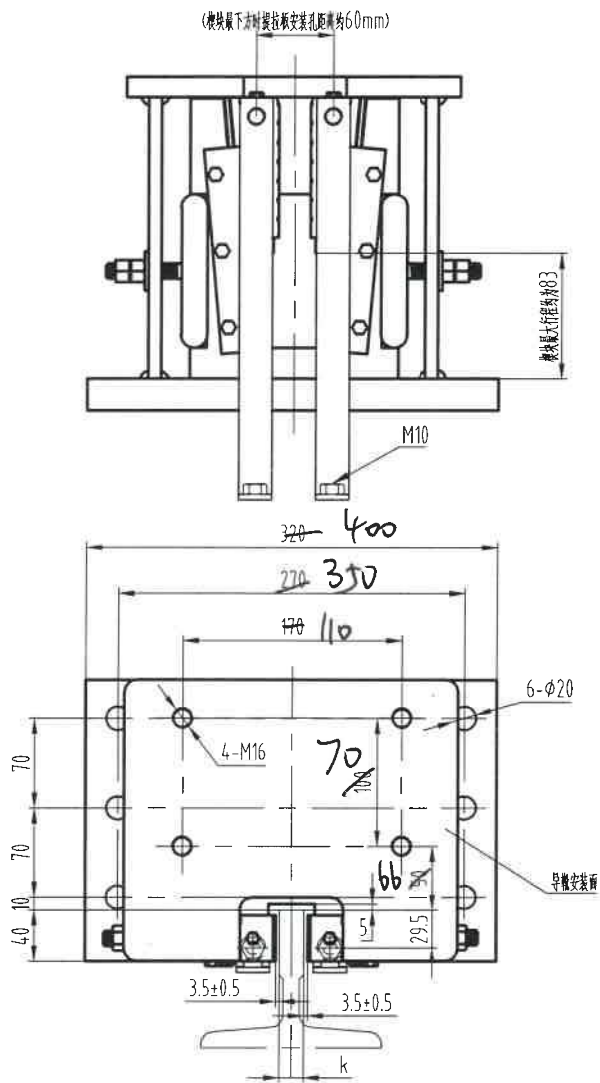

技术要求

- 1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯（具体以型式试验报告为准）；
- 2 本产品装配符合工艺要求，模块动作灵活，无卡滞，并按调整作业指导书调整。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性		总装图		渐进式安全钳	
设计	胡建升	2024.07.25	标准化	阶段标记	重量 比例
审核					1:1
工艺			批准	第 1 张	共 1 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日

2 OX-198B