


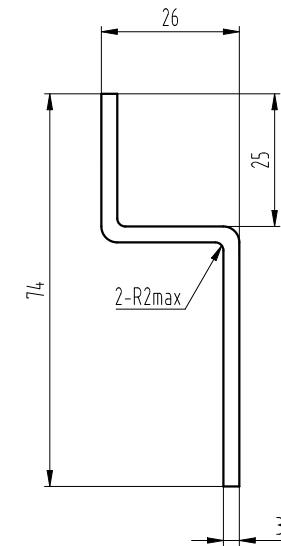
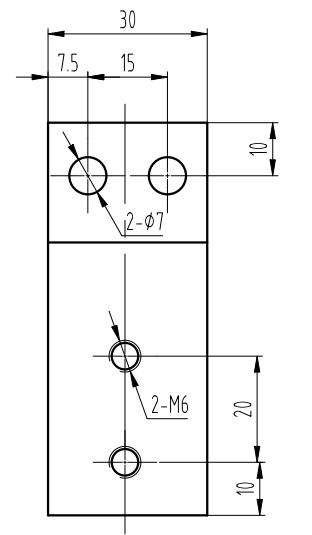


1	2	3	4	5	6 格式1			
图号 LN453012		型号 OX-300A						
A	序号	名称 零部件编码	材料编码 零部件编码	品/群 L番	品群 数量 G03			
						材料牌号 零部件规格	净重	单位
						01 液压装置		1
						02 液压装置开关	LN609267	G01
本图适用于G03								
B								
技术要求								
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 左右置可以现场调整；</li> <li>2. 现场安装要求绳轮水平放置时，重块离底≥120MM；</li> <li>3. 安全开关为UKS开关，符合强制断开、3C和至少IP65要求；</li> <li>4. 本图适用于导轨T75、T78、T89导轨， 适用于直径6MM限速器钢丝绳；</li> </ol>								
<p>铸造 重晶石 铸造 重晶石 配重材质</p> <p>200 200 240 240 液压轮直径</p> <p>G04 G03 G02 G01 群番</p> <p>限速器液压装置 限速器液压装置 限速器液压装置 限速器液压装置 品名</p>								
<p>标记 处数 分区 更改文件号 签字 日期</p> <p>设计 2024.8.23 工艺 2024.8.23</p> <p>校对 2024.8.23 标审 2024.8.23</p> <p>审核 2024.8.23 批准 2024.8.23</p>								
<p>版次 20</p> <p>绘图视角 1:5</p> <p>共4页 第3页 原图号</p>								
<p>LN453012</p>								



件1  
每台1件

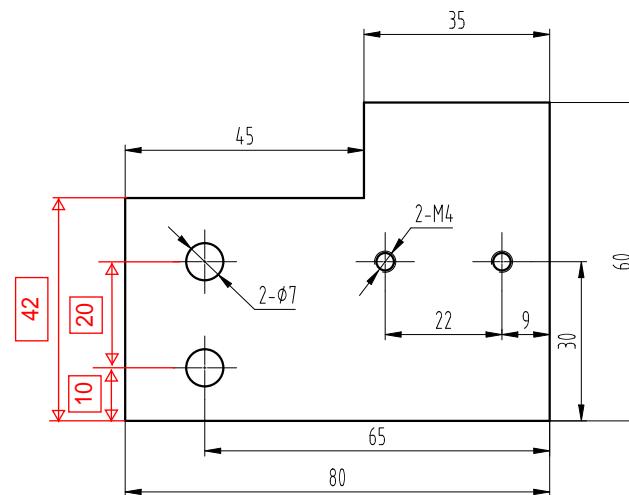

件2  
每台1件

				第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司			
		CC		关键特性						NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
		设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
											1:1	
标记	处数	更改内容		签名	年月日	工艺		批准		第	张	
										共	张	

开关安装板

OX-300A开关支架非标