
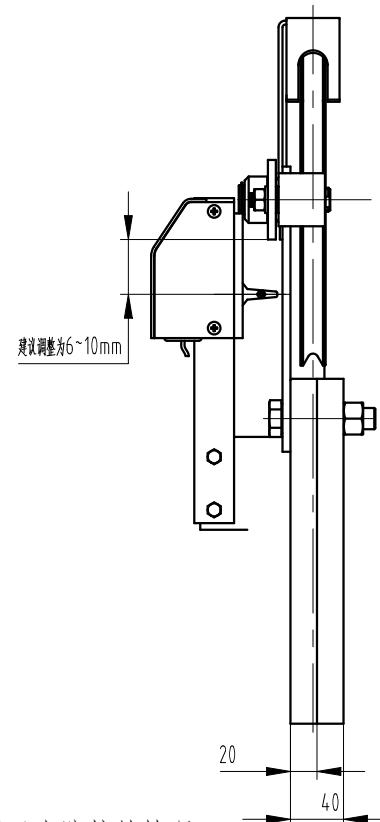


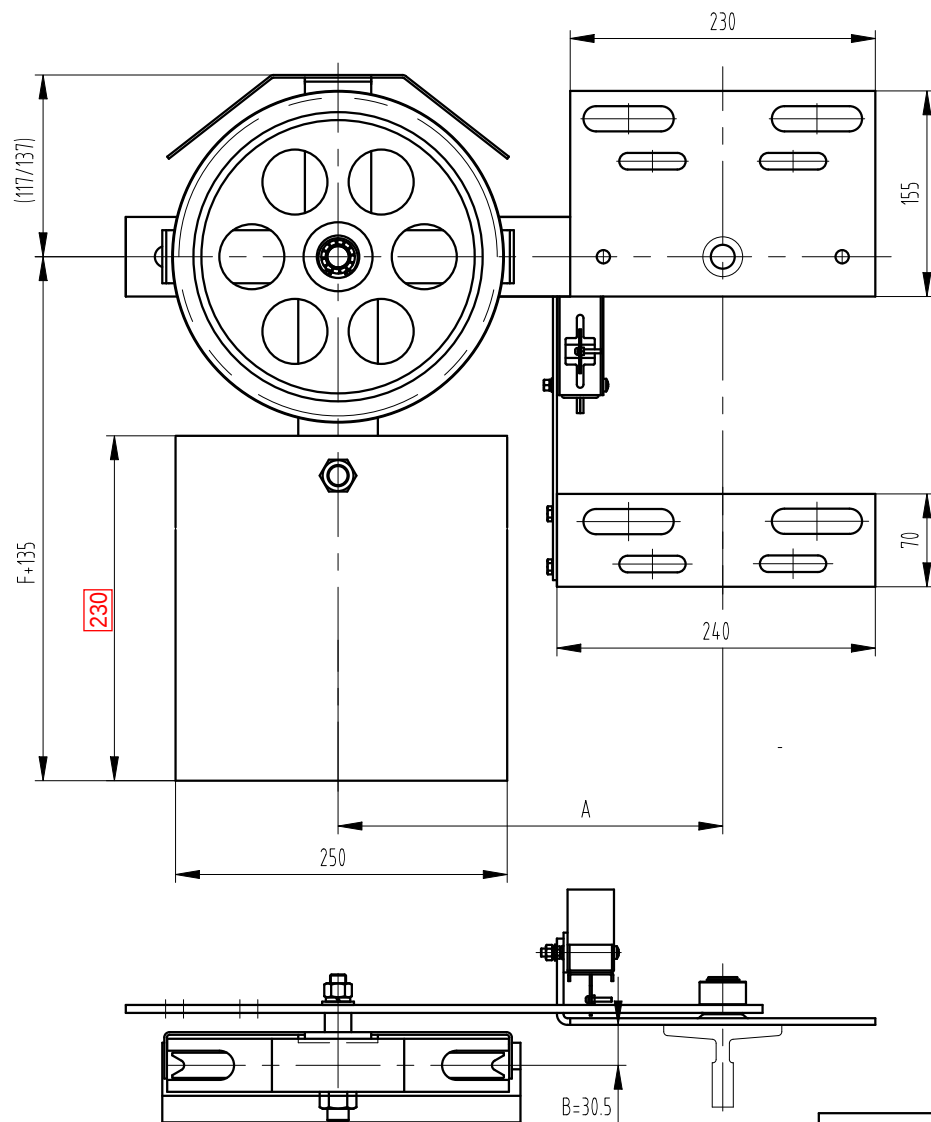


⑥ 本页用于半防护的情况

|    |    |      |    |     |
|----|----|------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |
|    |    |      |    |     |

|         |  |      |  |                                                             |       |
|---------|--|------|--|-------------------------------------------------------------|-------|
| 第一视角    |  | 实施日期 |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. |       |
| CC 关键特性 |  | 设计   |  | 张紧装置 (重锤式)                                                  |       |
| 审核      |  | 标准化  |  | 阶段标记                                                        | 重量 比例 |
| 工艺      |  | 批准   |  | 第 3 张                                                       | 共 4 张 |
|         |  |      |  | 非标OX-300                                                    |       |

OX200.1-1

|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

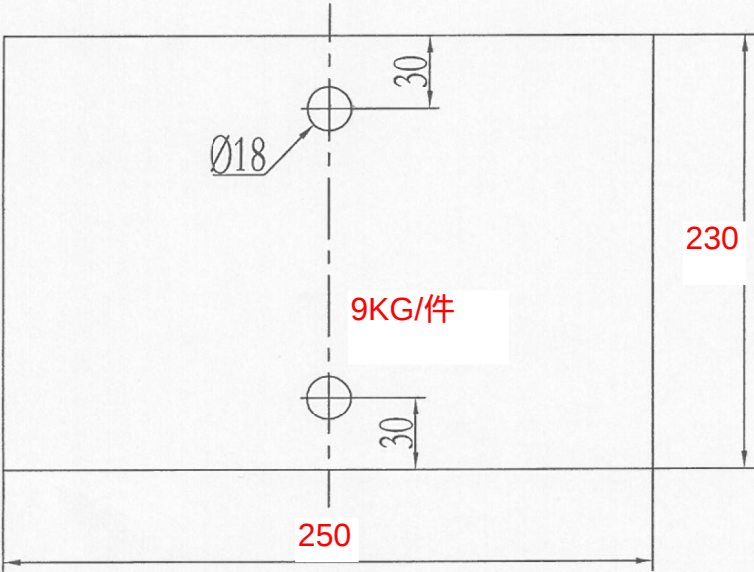

2件/套

借(通)用件登记  
IE底图总号

底图总号


签字

日期


|    |    |    |       |     |     |          |    |     |                        |  |
|----|----|----|-------|-----|-----|----------|----|-----|------------------------|--|
|    |    |    |       |     |     | 钢板 Q235A |    |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司          |  |
|    |    |    |       |     |     |          |    |     |                        |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名  | 年月日 |          |    |     |                        |  |
| 设计 |    |    |       | 标准化 |     | 阶段标记     | 重量 | 比例  | OX200-3(240-90/210-40) |  |
| 校对 |    |    |       |     |     |          |    | 1:2 |                        |  |
| 审核 |    |    |       |     |     | 共 2 页    |    |     |                        |  |
| 工艺 |    |    |       | 批准  |     | 第 1 页    |    |     |                        |  |

OX300.2(FB)



|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

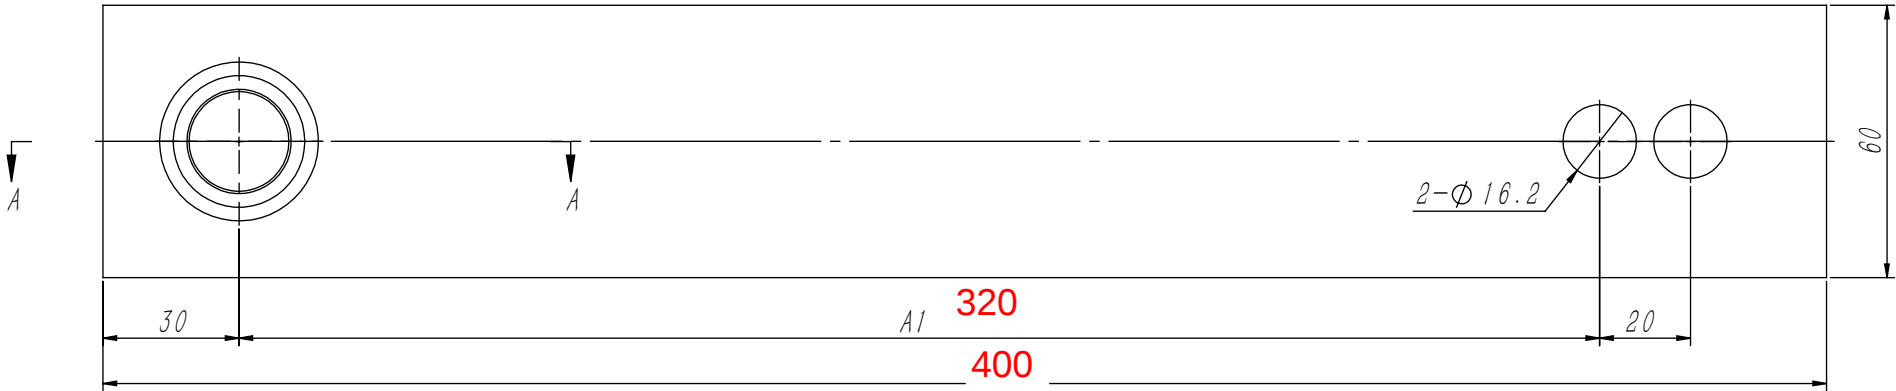

技术说明  
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；  
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；  
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

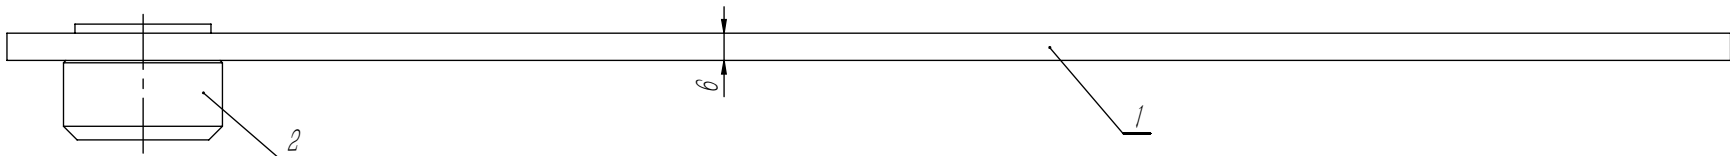

剖面 A-A  
比例 1 : 1

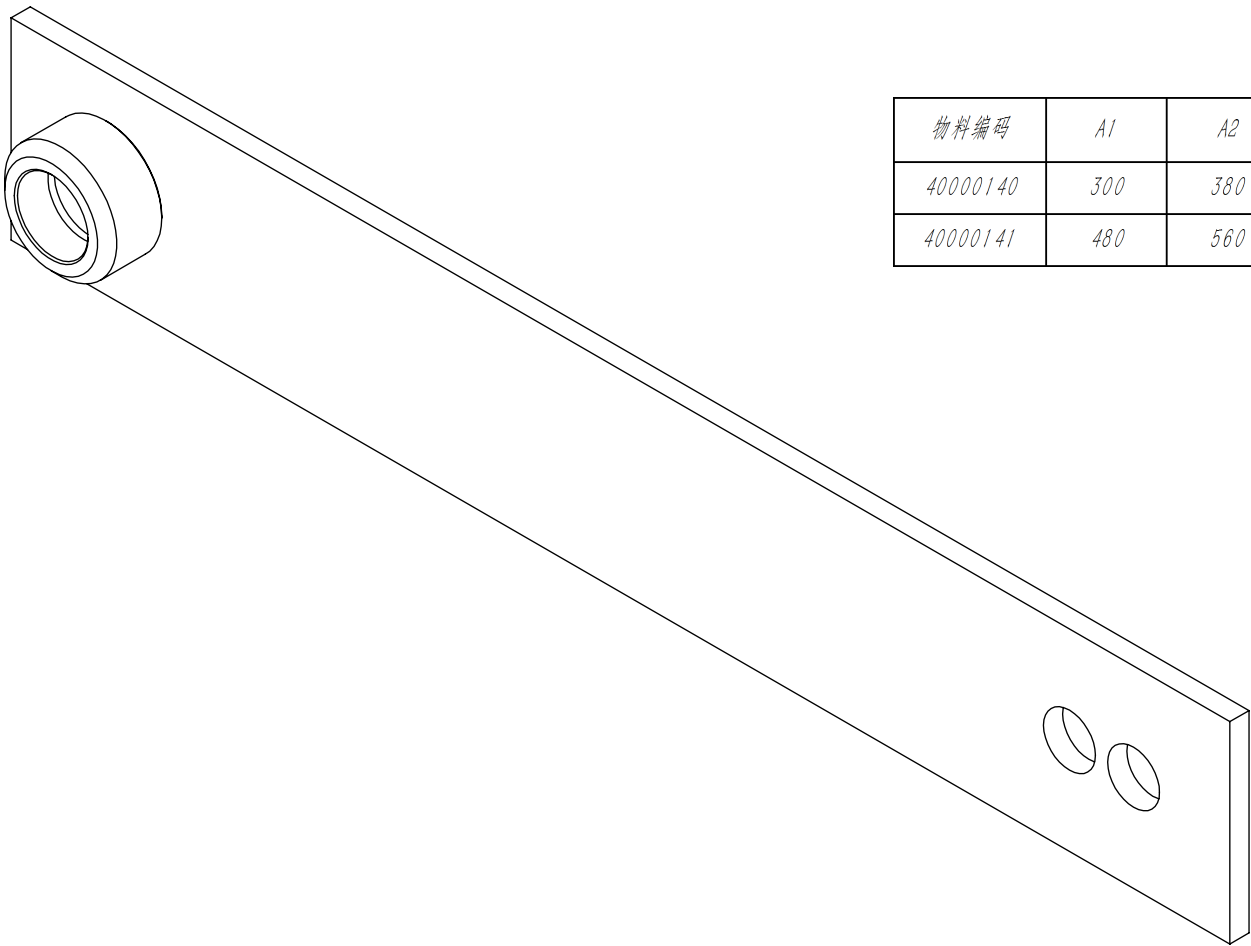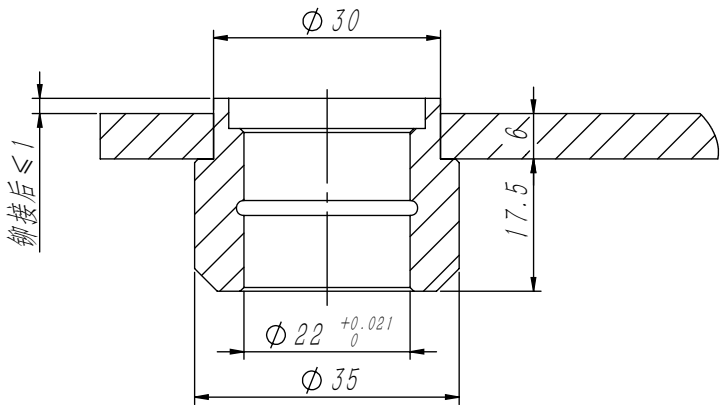

| 物料编码     | A1  | A2  | 颜色        | 识别号  |
|----------|-----|-----|-----------|------|
| 40000140 | 300 | 380 | RAL7037灰色 | FB01 |
| 40000141 | 480 | 560 | RAL7037灰色 | FB02 |

|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |
|-----|----------------|-----|-------|-----|-----|----------|----------------|------|--------------|---------------|----|-----|
| 2   | OX300.2-2      |     | 摇杆轴套  |     |     | 1        | 20# / Φ35      |      | 0.09         | 0.09          |    |     |
| 1   | OX300.2-1 (FB) |     | 摇杆板件  |     |     | 1        | Q235A / 6 × 60 |      | 1.01         | 1.01          |    |     |
| 序号  |                | 代 号 |       | 名 称 |     |          | 数量             | 材料说明 |              | 重量            | 总重 | 备注  |
|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |    |     |
|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |
|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |
|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |
| 标记  | 处数             | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |          |                |      | 摇杆组件         |               |    |     |
| 设 计 |                |     | 标准化   |     |     | 阶段标记     |                | 重量   |              |               |    | 比例  |
| 校 对 |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |
| 审 核 |                |     |       |     |     |          |                | 1.11 |              |               |    | 3:5 |
| 工 艺 |                |     |       | 批 准 |     | 物料编号: 见表 |                |      | OX300.2 (FB) |               |    |     |
|     |                |     |       |     |     |          |                |      |              |               |    |     |

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字



日 期




OX300.3-3D

GB/T 1804-m

|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

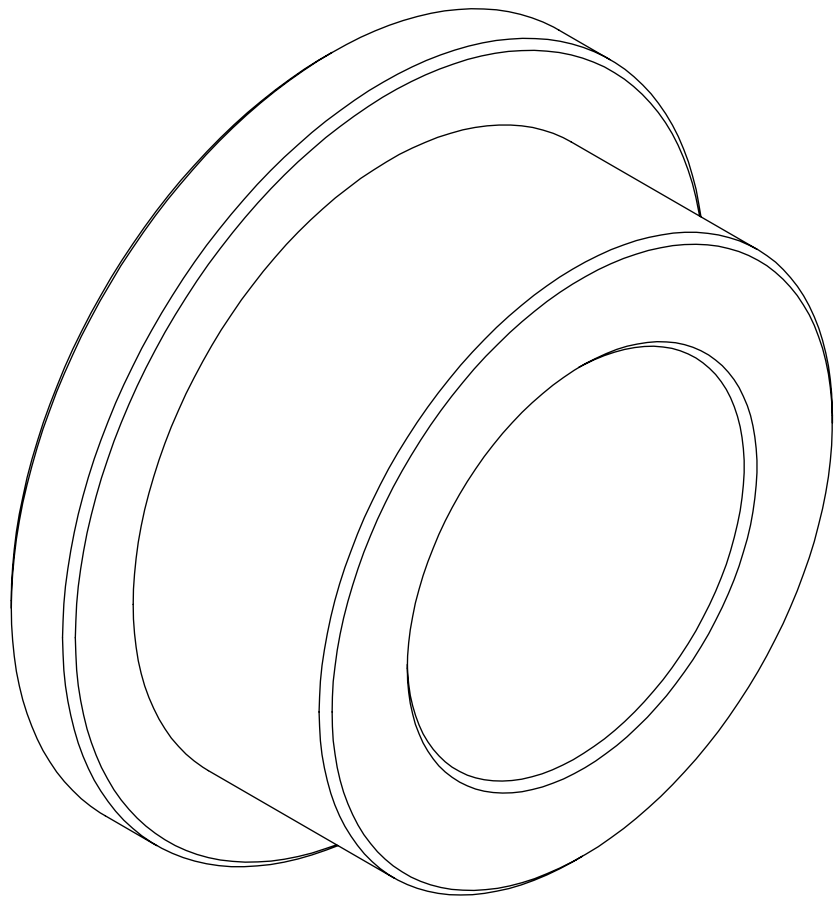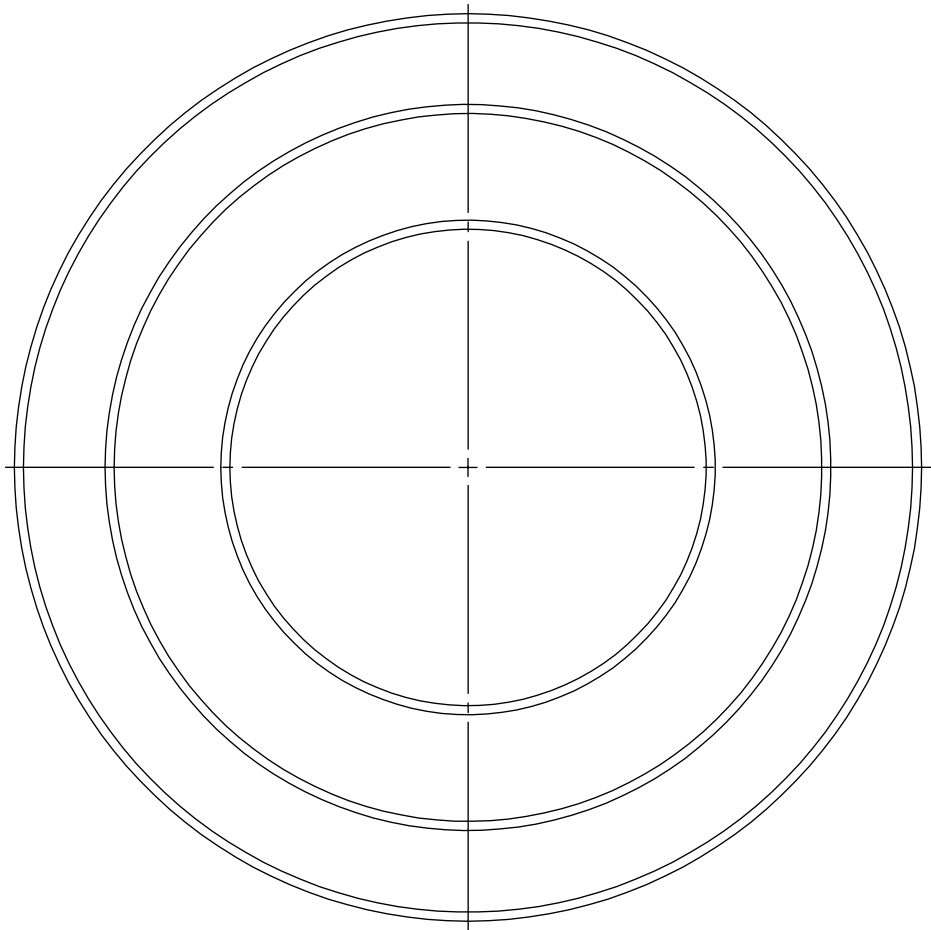

全部  $\frac{6.3}{\nabla}$

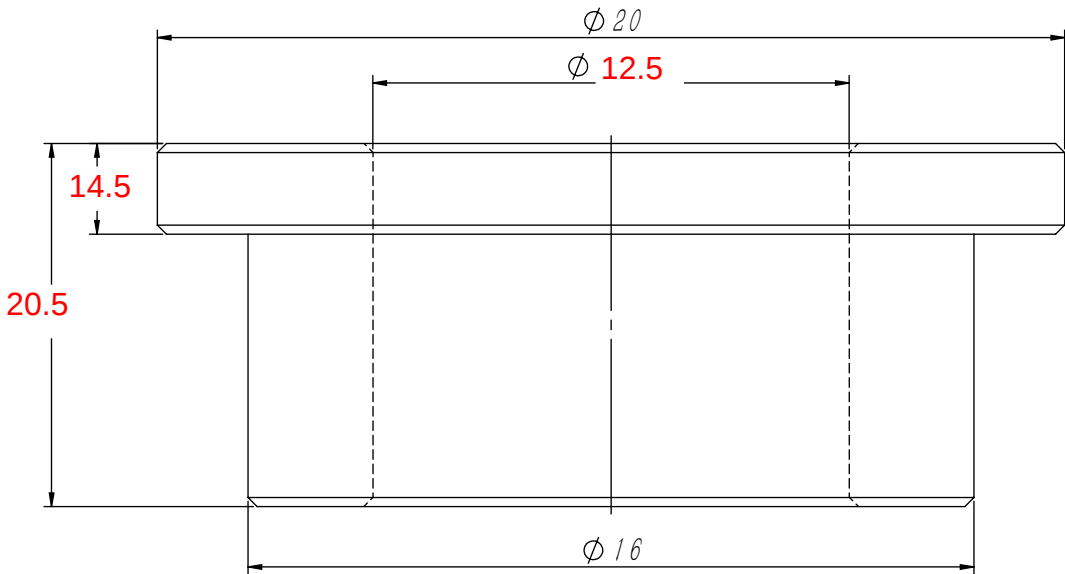

技术说明  
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；  
2. 表面镀锌处理。

|          |
|----------|
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
|          |
|          |
| 签字       |
|          |
| 日期       |
|          |

|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
|-----|----|-----|-------|-----|-----|----------------|--|------|-----|---------------|--|
|     |    |     |       |     |     | 20# / Φ20      |  |      |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|     |    |     |       |     |     |                |  |      |     | 衬套            |  |
| 标记  | 处数 | 分 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |                |  |      |     |               |  |
| 设 计 |    |     | 标准化   |     |     | 阶段标记           |  | 重量   | 比例  | OX300.3-3D    |  |
| 校 对 |    |     |       |     |     |                |  | 0.01 | 6:1 |               |  |
| 审 核 |    |     |       |     |     |                |  |      |     |               |  |
| 工 艺 |    |     | 批 准   |     |     | 物料编号: 30500030 |  |      |     |               |  |