

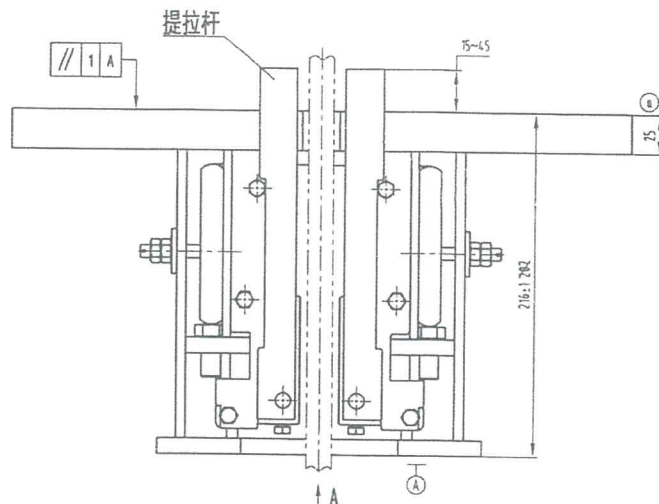


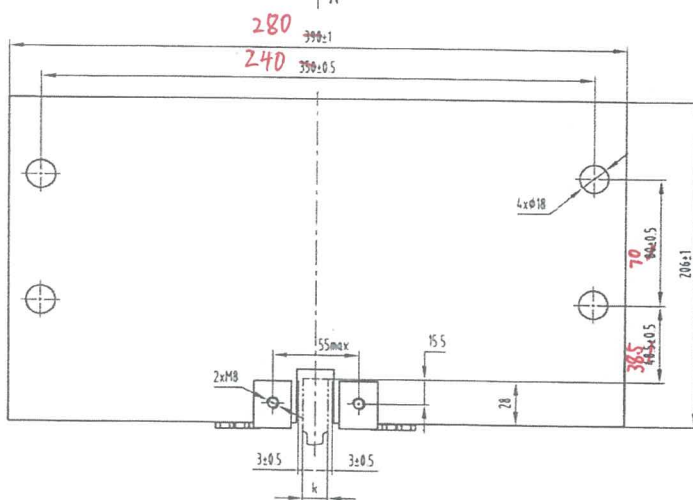

导轨安装面

A 180°

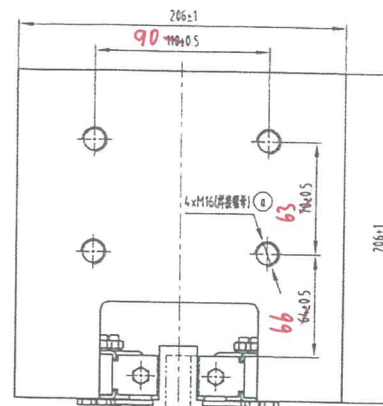

设计对应图号	XTA2684AX001	确认	林圣军
会签确认日期	2022.7.1	批准	王圣军
件号备注	XTA2684AX001~010		
共 1 页, 第 1 页	授权	PM 22075	

对应表

系列代码及件号	对应表项	重量P+Q(kg)	V	k
XTA2684AX001	AX188A022G99	4800<P+Q<4200	0.25<V<2.5	15.88
XTA2684AX002		4200<P+Q<4400		
XTA2684AX003		4400<P+Q<4600		
XTA2684AX004		4600<P+Q<4800		
XTA2684AX005		4800<P+Q<5000		
XTA2684AX006		5000<P+Q<5200		
XTA2684AX007		5200<P+Q<5400		
XTA2684AX008		5400<P+Q<5600		
XTA2684AX009		5600<P+Q<5800		
XTA2684AX010		5800<P+Q<6000		

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于安全钳T型导轨。脱钩形式为双脱钩, 脱钩距离为180。
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s, 使用参数表内所列尺寸及重量参数。
- 3 本安全钳为系列化设计, 尺寸和材料如有更改, 需双方确认。
- 4 脱钩时各运动部件应灵活, 无卡阻。
- 5 本安全钳的零件颜色为灰色, 其它颜色需双方确认。
- 6 安装时, 应确保安装要求牢固可靠, 导轨导向面应与运动部件接触良好。
- 7 安全钳结构不得随意更改, 如需修改请联系生产厂家。

G99	安全钳
G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计	1	22.04.28	标准化					
审核	周正	22.04.28						1:3
工艺			批准	白卫宝	22.04.28	共 1 张	第 1 页	

安全钳

AX188A022