

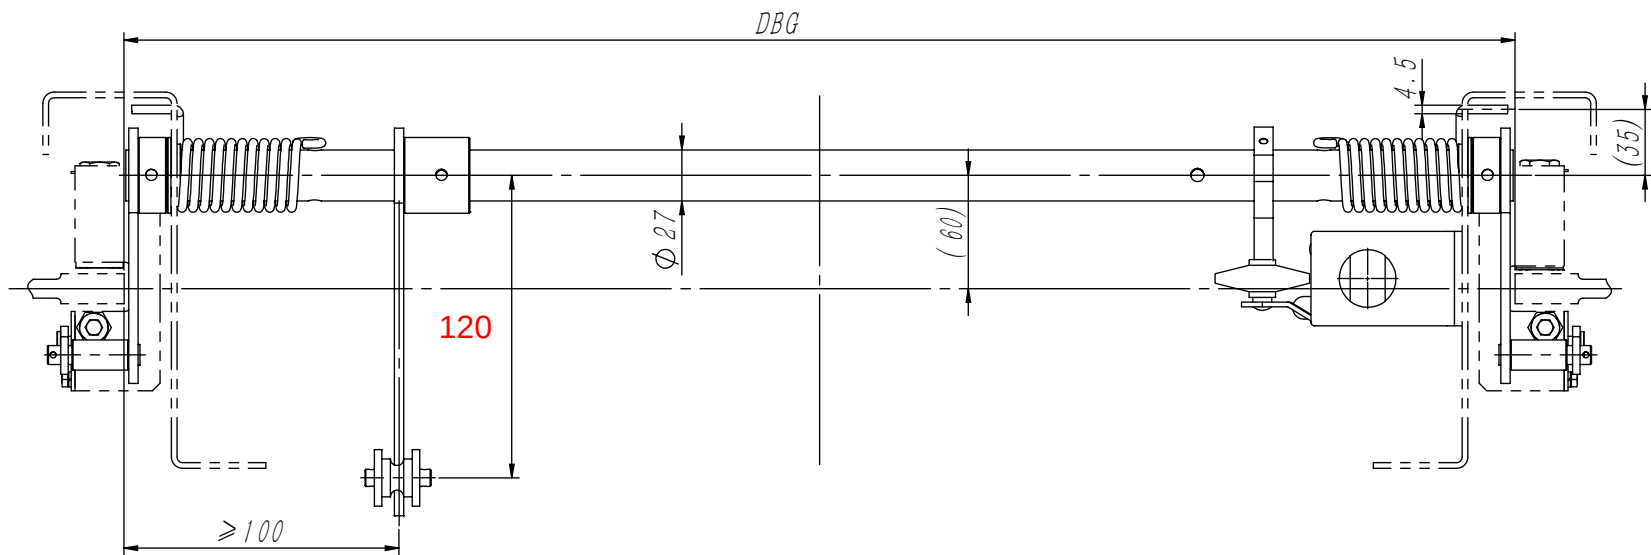


OX210BT

|             |      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|-------------|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| GB/T 1804-m | 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
|             | 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 倒圆/倒角公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30′   | ±20′    | ±10′     | ±5′  |

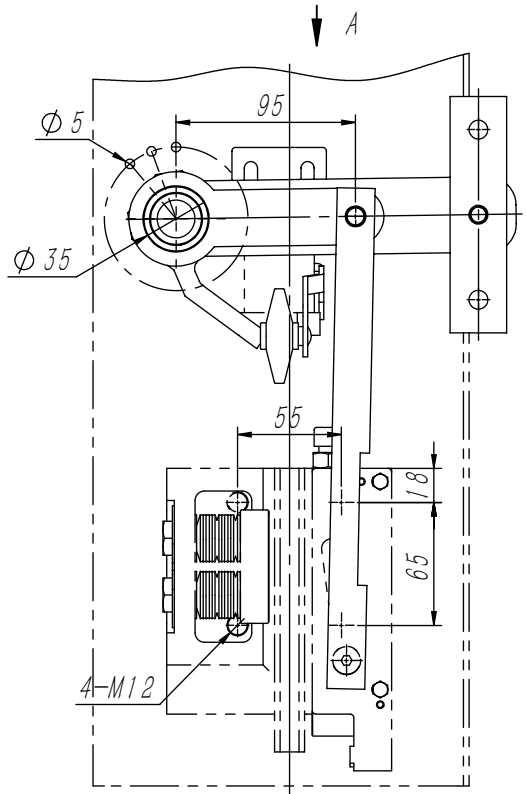

视图 A  
比例 1 : 2

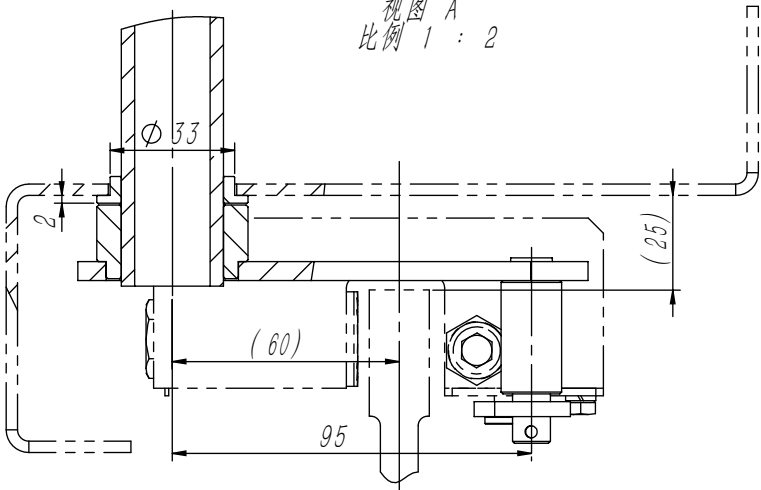

- 技术说明:
1. 本件适用于背包架形式, 使用时注意匹配相关参数;
  2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理;
  3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理), 如采用其他形式的开关需注明, 开关支架及其开关用户自理;
  4. 本机构安全提拉力可满足150~220N, 具体根据实际调整使用;
  5. 本装置各连接紧固件不配, 用户自理。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动机构

OX210BT

|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |     |
| 校对 |    |    |       |    |     |
| 审核 |    |    |       |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |

|       |  |  |       |     |
|-------|--|--|-------|-----|
| 阶段标记  |  |  | 重量    | 比例  |
|       |  |  | 13.07 | 1:4 |
| 物料编号: |  |  |       |     |

