


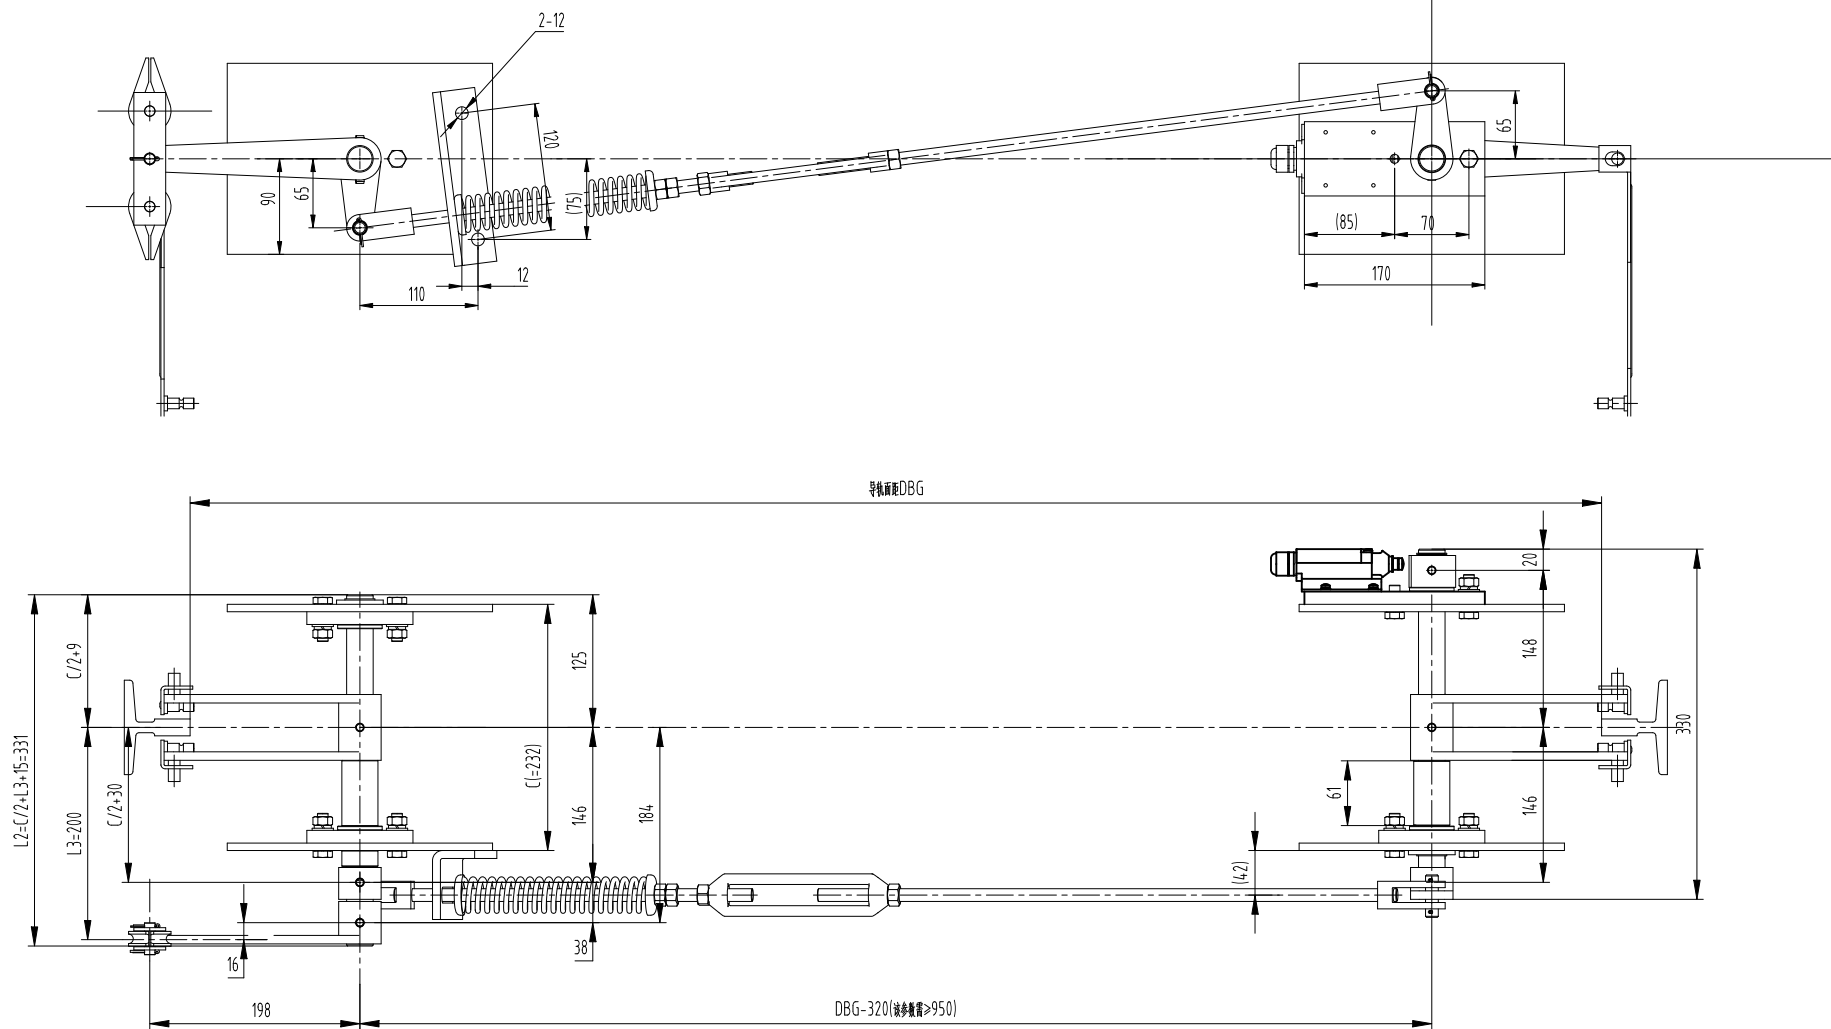


技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定，具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K, GB/T1804-m执行。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				安全联动机构
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段	标记	重量	比例	OX188T
审核								14.7	1:5	
工艺			批准			共 张 第 页				



GB/T 1804-

OX188T.1-4

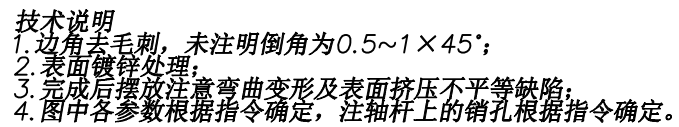

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							长轴杆	
标记	处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计			标准化				阶段标记	重量
校 对							1.46	4:5
审 核								0X188T.1-4
工 艺			批 准			版本:		

6.3/

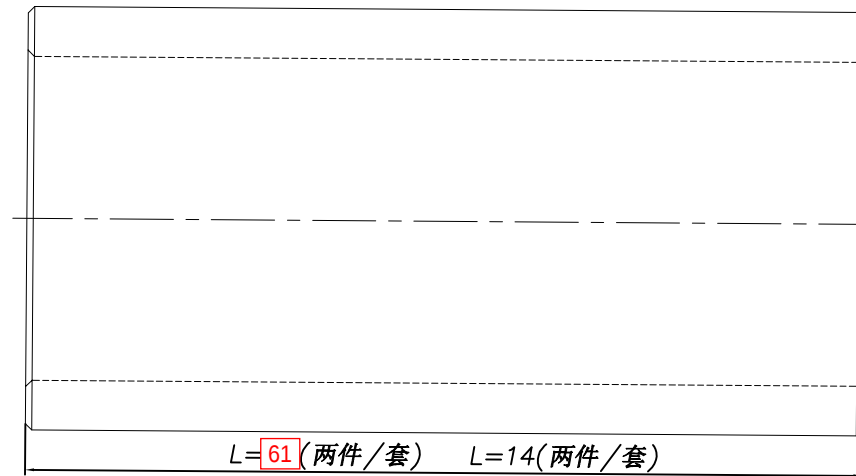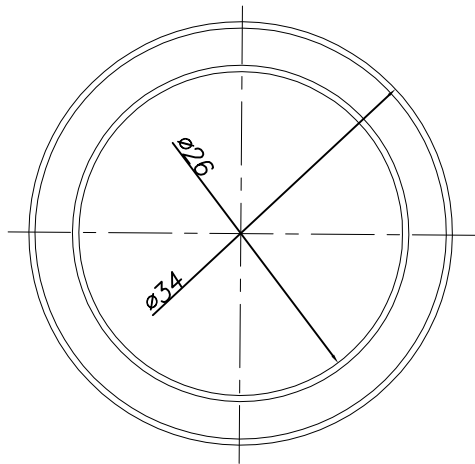

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim 1.0\times 45^\circ$ ；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

						20#			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记				
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例
校 对									0.03	5:2
审 核						版本:				
工 艺			批 准							
						OX-188T.1-5				

