
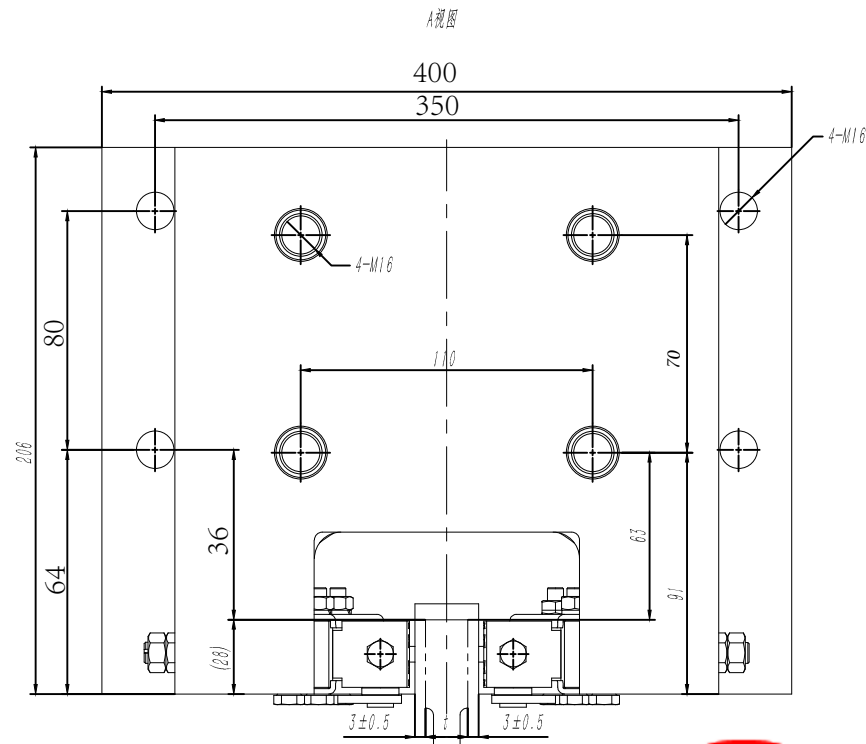


(45)4881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/圆弧尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	圆角尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

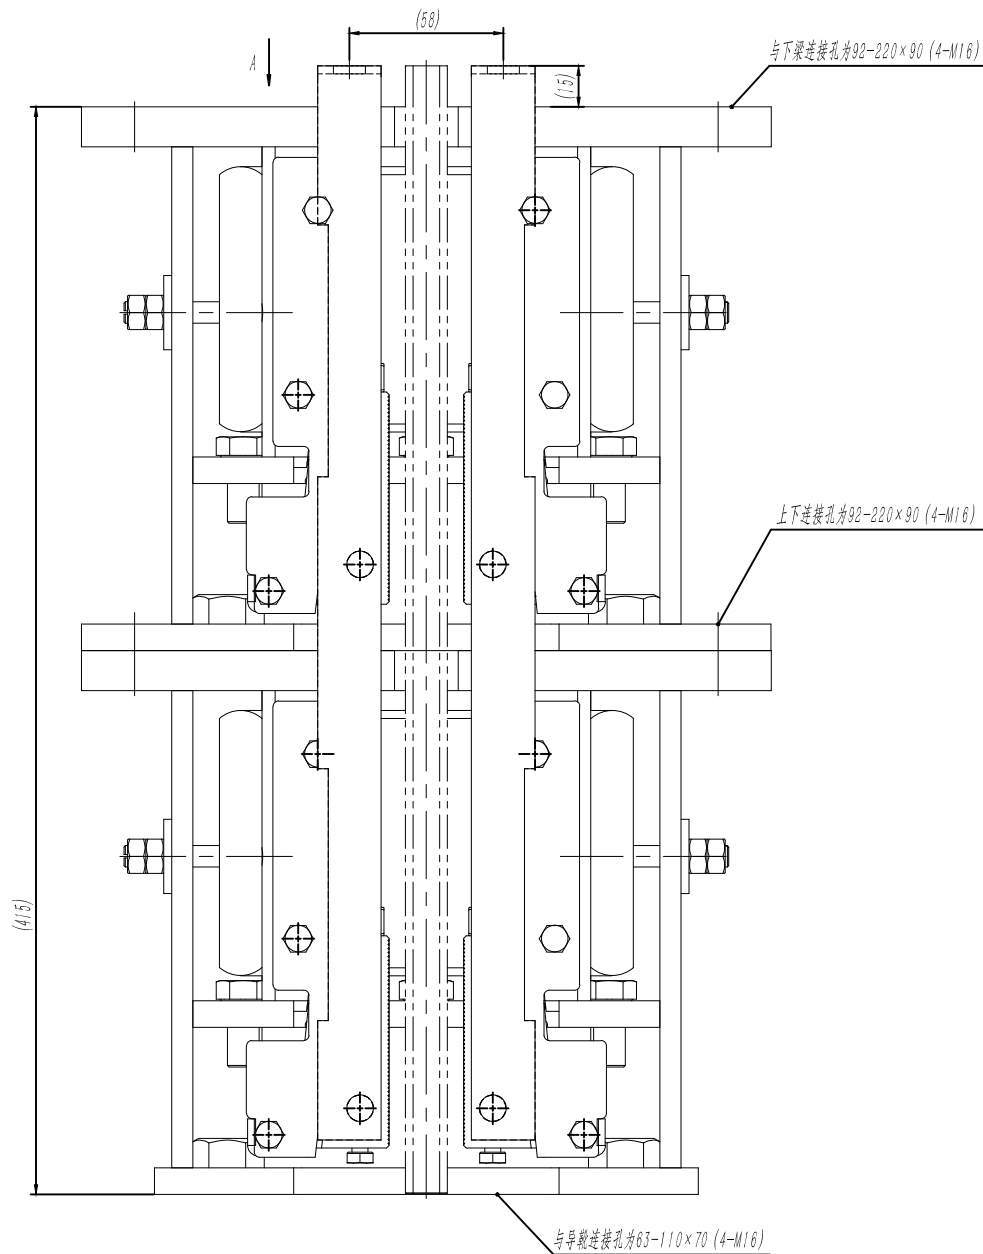

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10, 15, 88, 16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);



						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
						OX188A(5t)		
标记	页数	分区	文件更改号	签名	年月日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							18.86	1:2
审核								
工艺			批准			共	张	第