
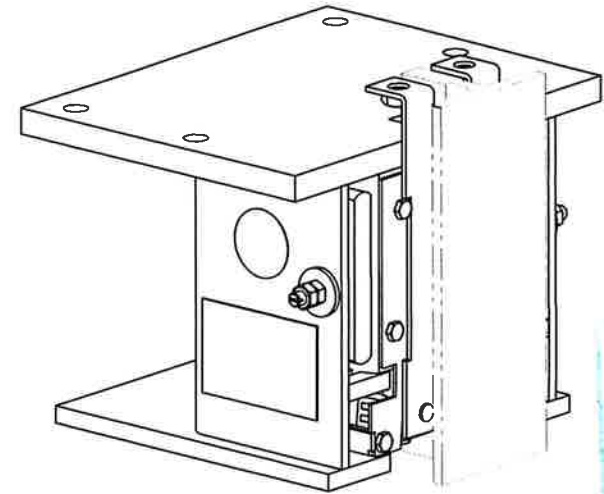


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	6060~7000kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	$\leq 16\text{mm}$	双提拉 (标配M10)	轿厢侧, 对重侧

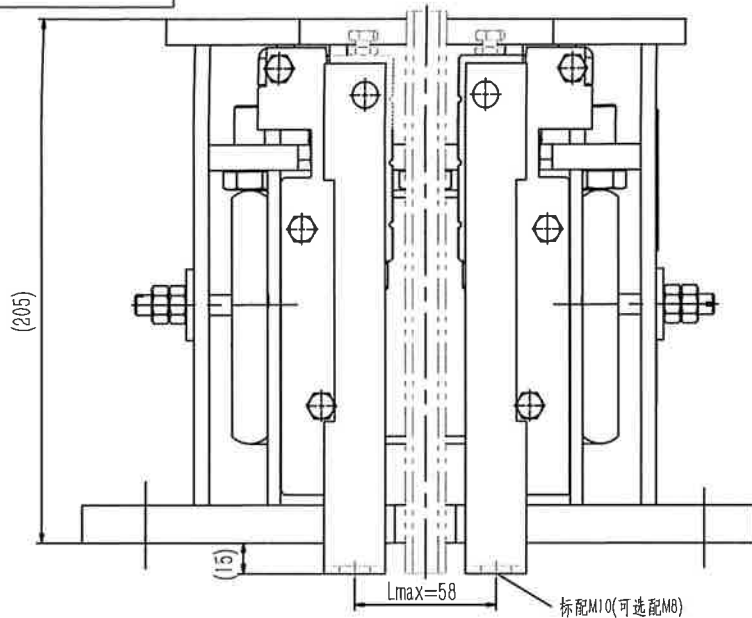

尺寸	A	B	C	D	E	H	匹配导轨
A01	260	205	220	90	92	M16	OX-T22
A02	205	110					

技术要求:

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

工程编号: H1246011236 2件/台 P+Q=6550
K=16mm 孔位按图定制

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188AJ

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	胡建升	20220913	标准化					1:2
校对								
审核	刘晶	20220913						
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	