

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADP		
西奥件号	001-004,101-104		
确认人	何锦山	日期	2024.6.6
共 2 页,第 1 页		CA号	CA-D2406020



- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图,本图为全防护形式;
- 6 本图为杭州西奥定制;
- 7 绳轮采用钢板轮。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		总装示意图				张紧装置	
设计	宋剑	22.08.24	标准化				
审核		22.05.18					
工艺			批准		2022.05.18	第 1 张	共 2 张

国語: A3 Ver 1.2

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADP		
西奥件号	001-004,101-104		
确认人	何锦山	日期	2024.6.6
共 页	第 2 页	CA号	CA-D2406020



FB-XOA2619ADP003-I30986

技术参数表

⑥



杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度	匹配导轨
XOA2619ADP001	AX300V019G01	240	8	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0~50	T89
XOA2619ADP002	AX300V019G02	240	8	320	30.5	30		300	140	305	70	50~100	T89
XOA2619ADP003	AX300V019G03	240	8	240	57.5	18		270	100	265	50	0~50	T114/T127
XOA2619ADP004	AX300V019G04	240	8	320	57.5	30		300	140	305	70	50~100	T114/T127
XOA2619ADP101	AX300V019G05	240	8	320	30.5	18	铸铁	260	55	250	28	0~50	T89
XOA2619ADP102	AX300V019G06	240	8	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100	T89
XOA2619ADP103	AX300V019G07	240	8	320	57.5	18		260	55	250	28	0~50	T114/T127
XOA2619ADP104	AX300V019G08	240	8	320	57.5	30		250	70	275	35	50~100	T114/T127

图号: A3 Ver 1.1

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计	宋剑	22.08.24	标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置
				审核	刘晶	22.08.24								1:4	
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺		批准	白卫宏	22.08.24	第 2 张	共 2 张	AX300V019



OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

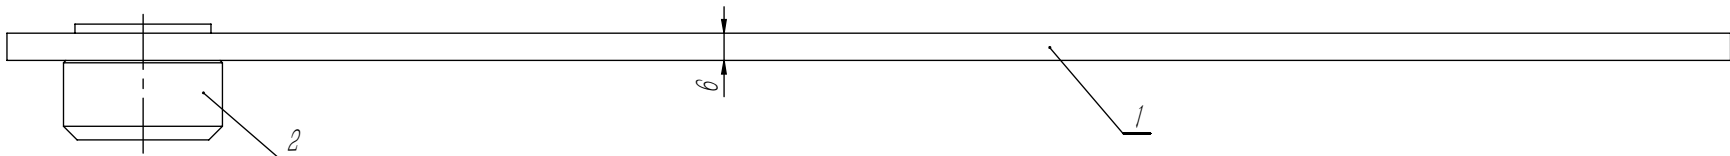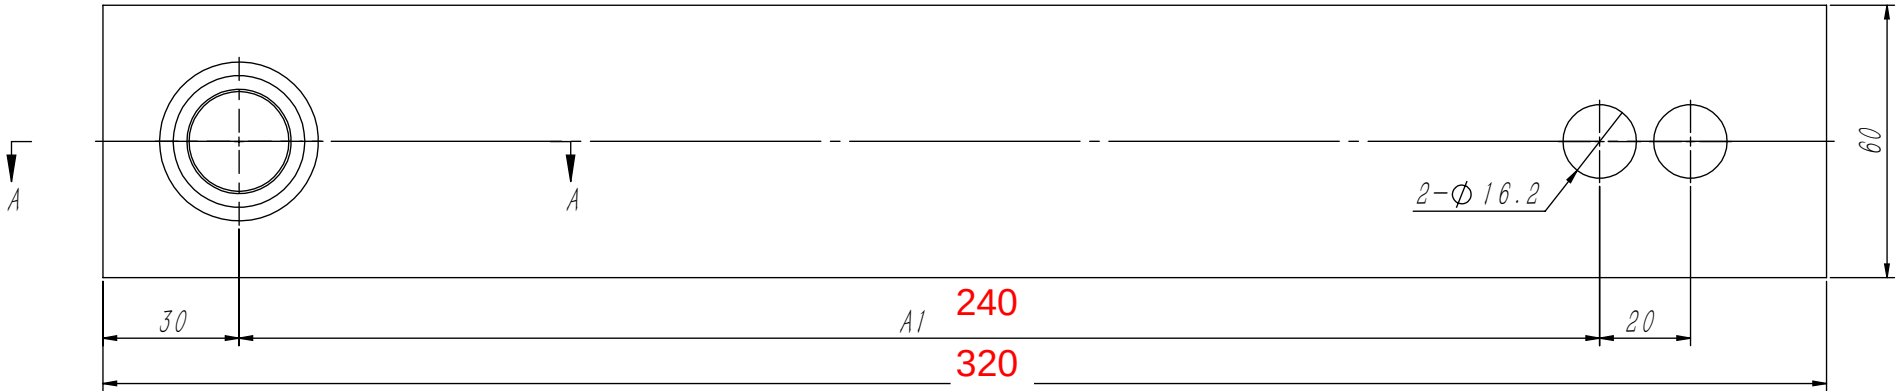

技术说明
1. 本件采用铆接连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。



剖面 A-A
比例 1 : 1

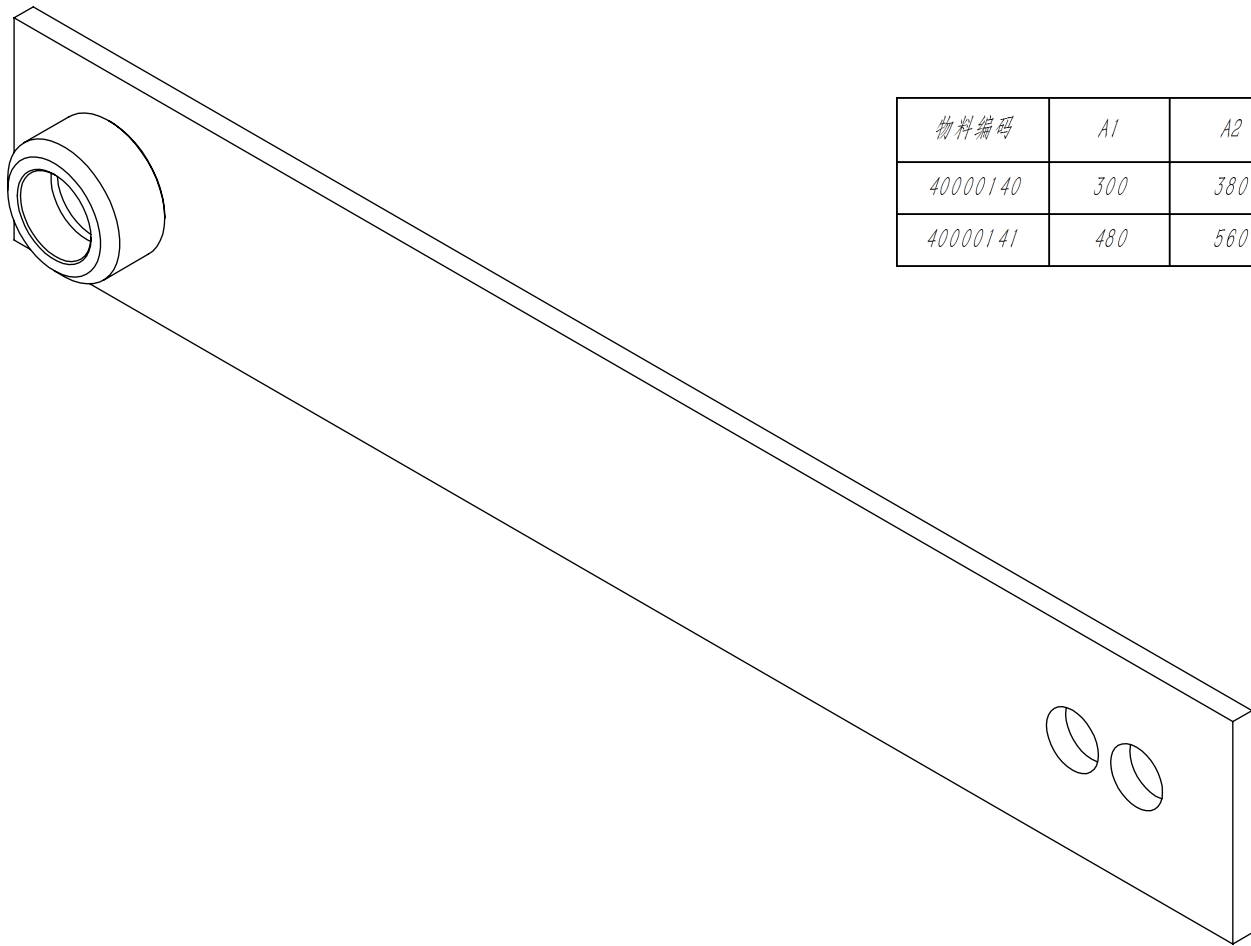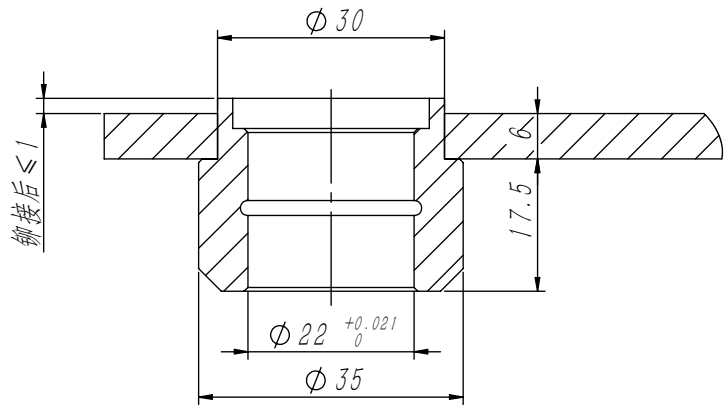

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35		0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60		1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明		重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		摇杆组件				
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准				OX300.2(FB)				
							物料编号： 见表				

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

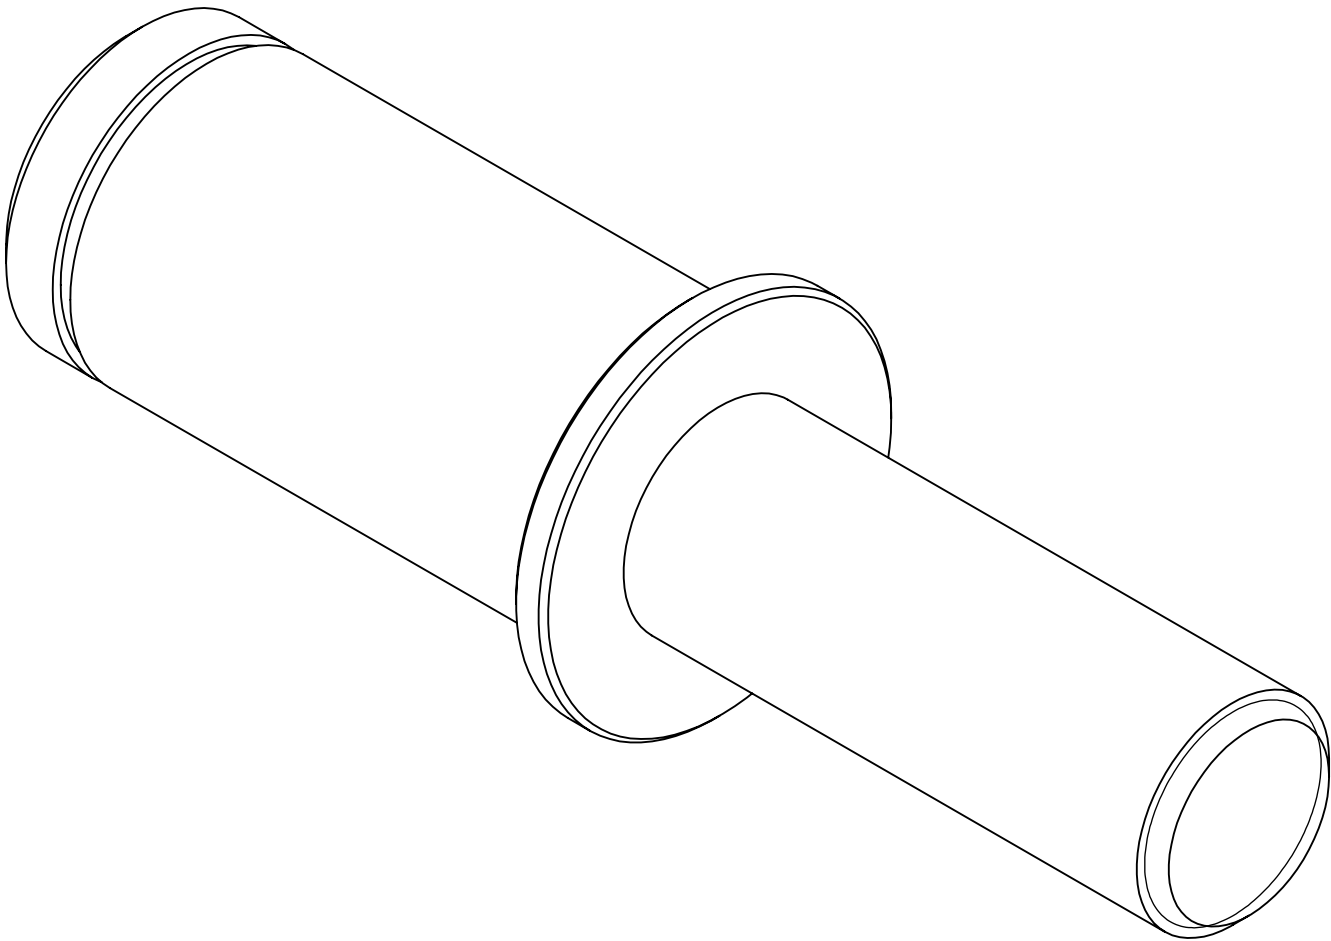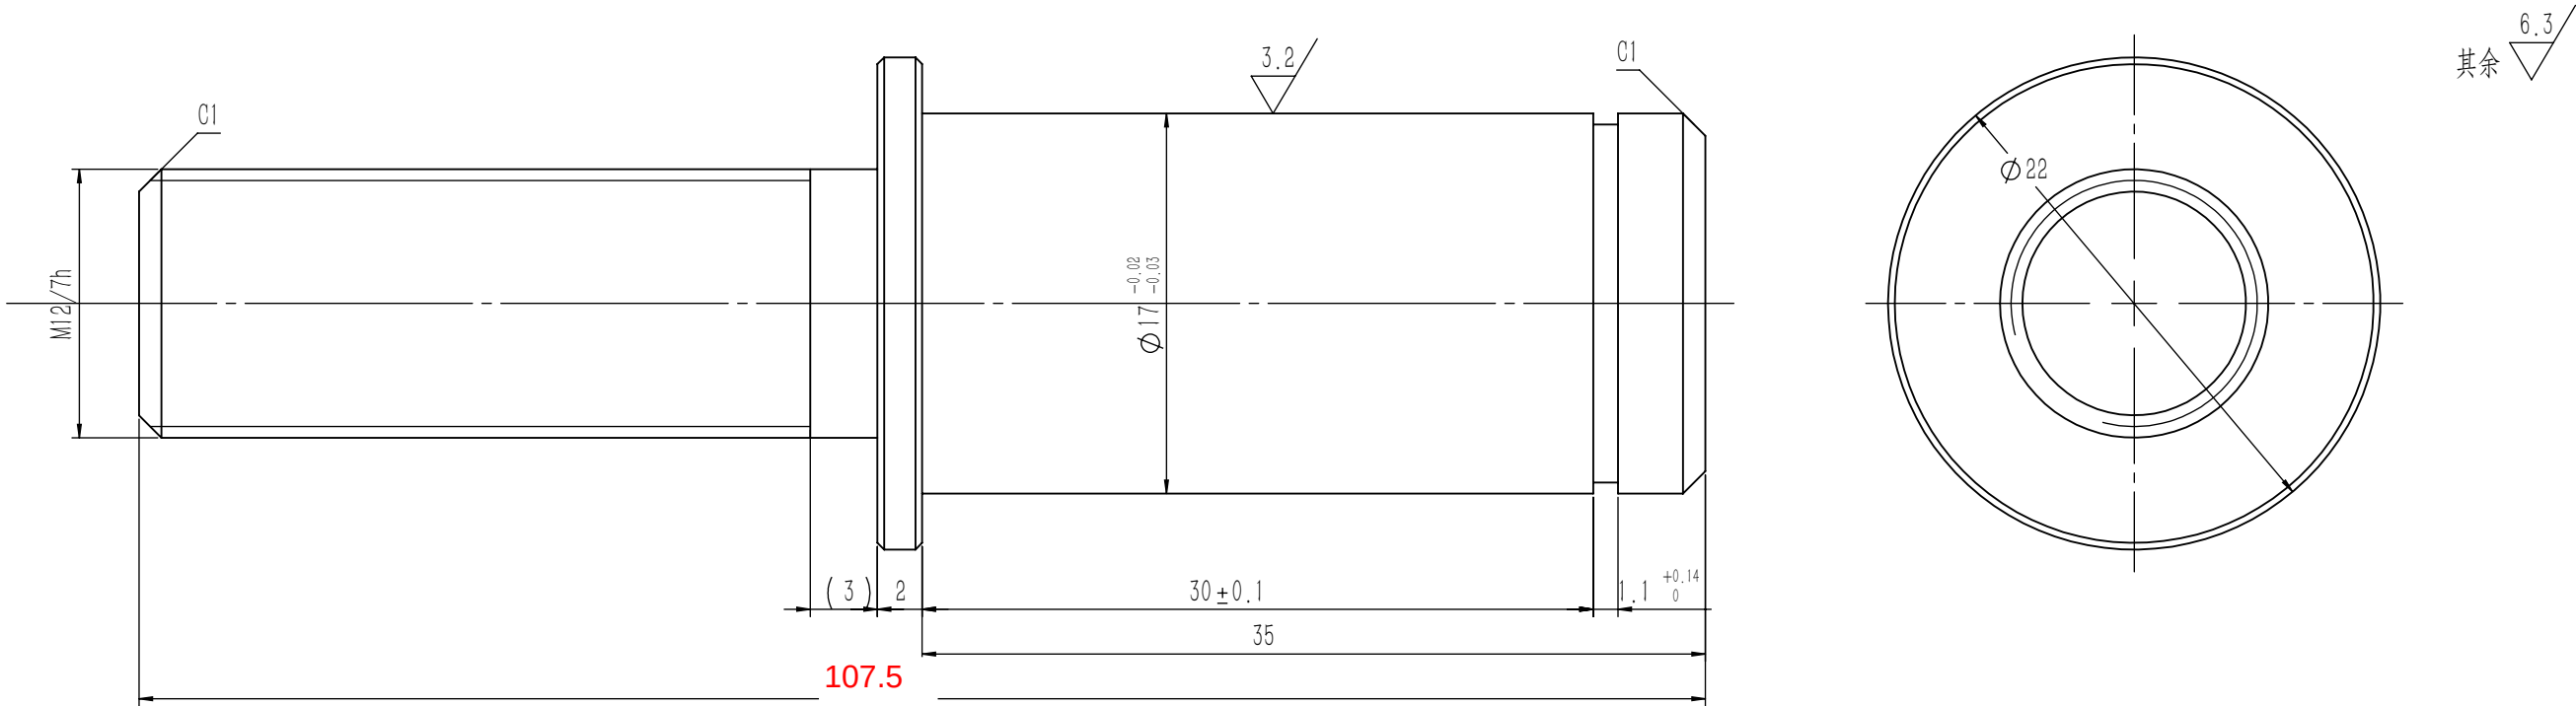

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。




借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									绳轮主轴(双)	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量		
设 计			标准化							
校 对										
审 核								0.10	3:1	
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		
								OX300.3-1(S)		

OX300.3-3D

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

全部 $\frac{6.3}{\nabla}$

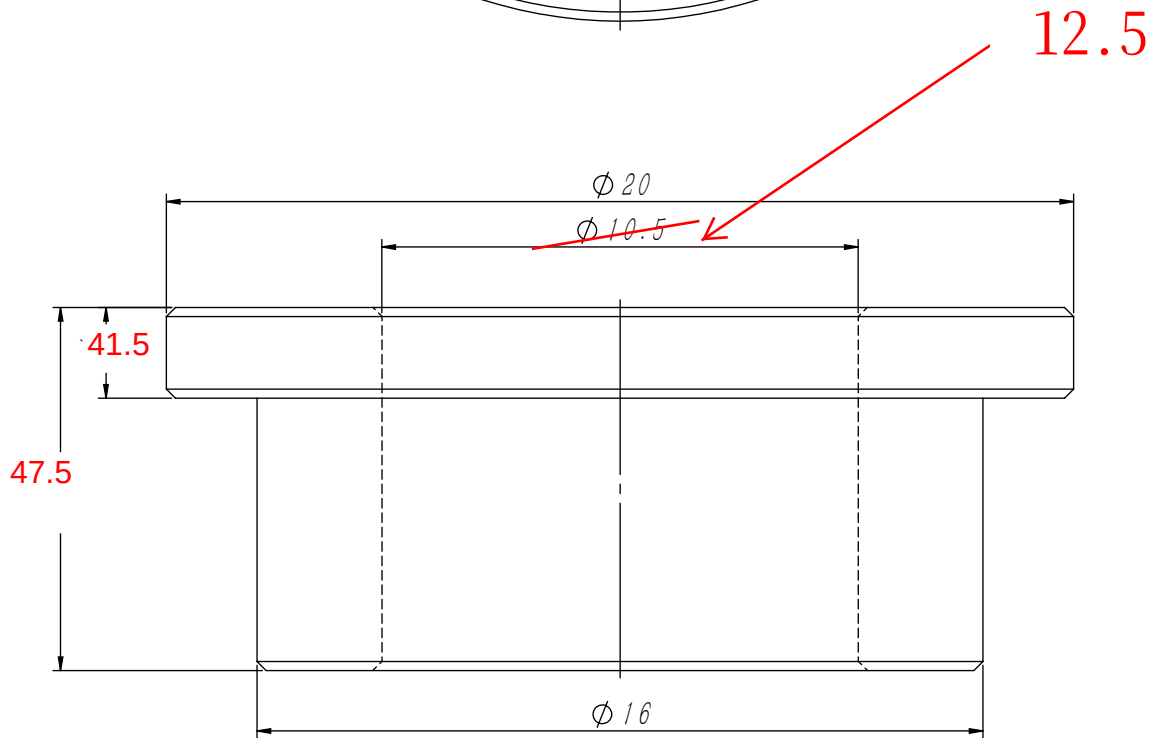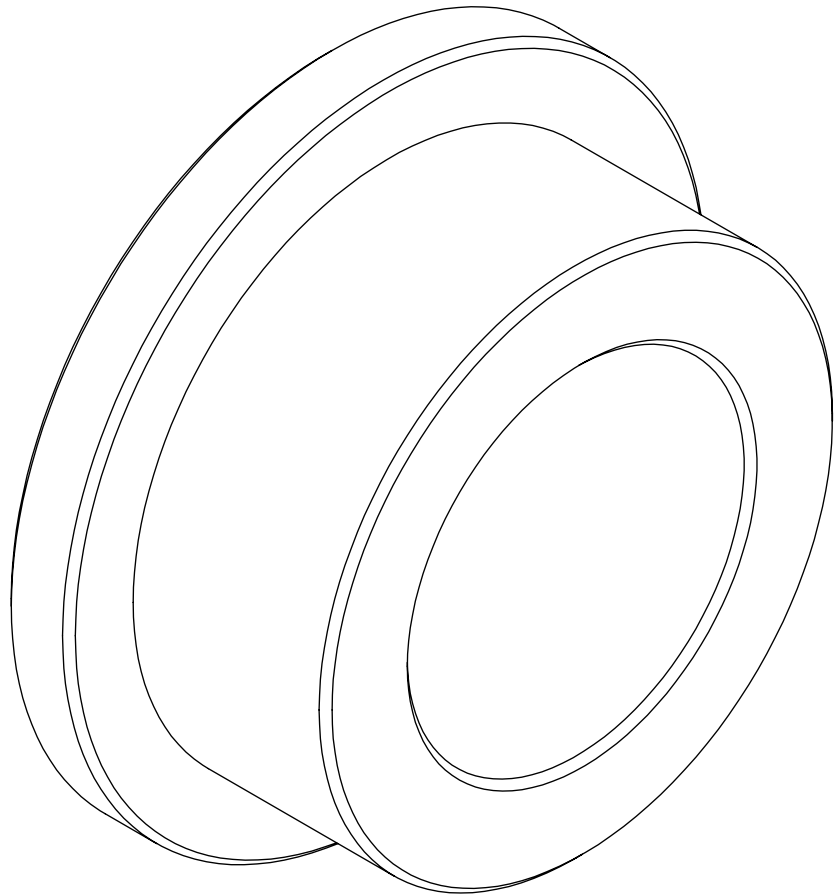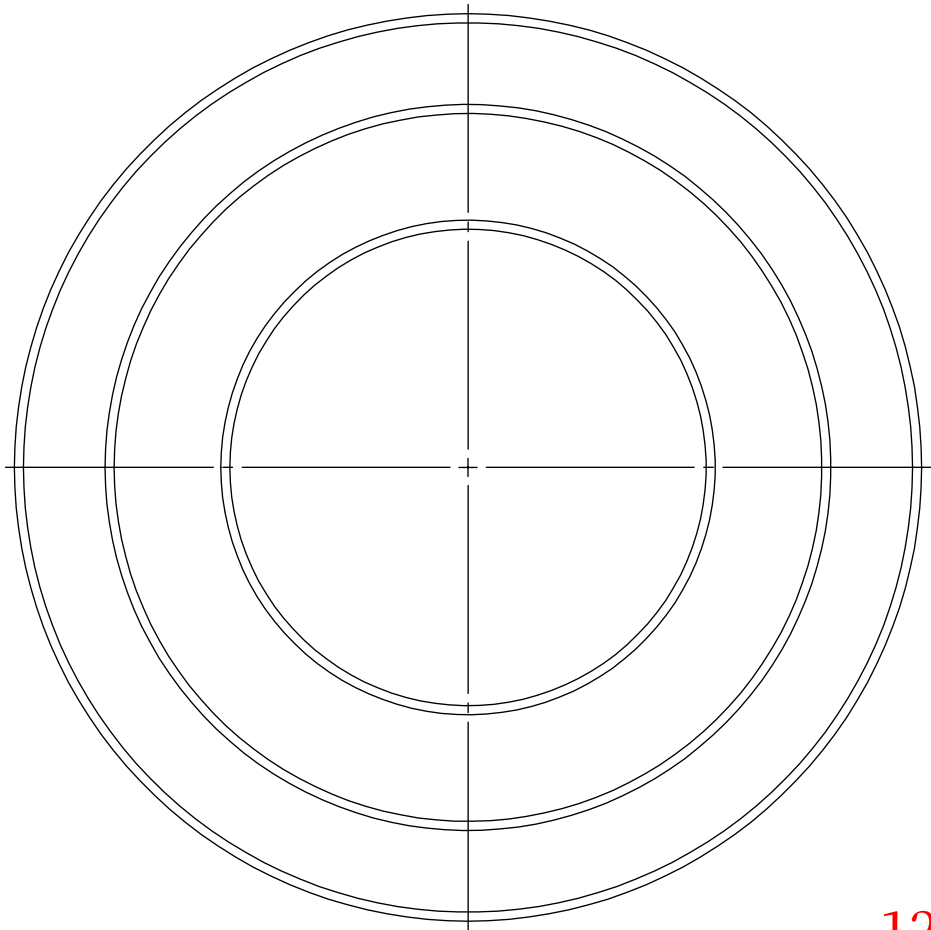

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						20# / Φ20				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300.3-3D	
校 对								0.01	6:1		
审 核											
工 艺			批 准			物料编号: 30500030					