

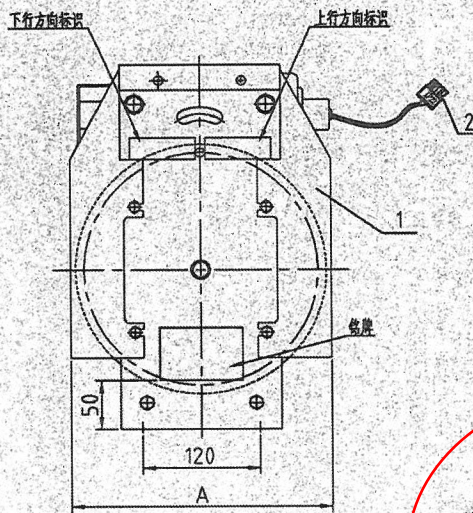
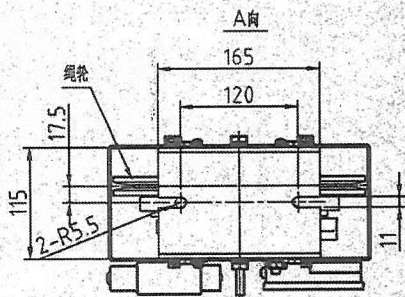


	1	2	3	4	5	6	7	8	
性能尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3
性能公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	例圆/例角公差	±0.2
									±0.5
									±1
									±2
									±3
									±4
									±5
									±6
									±7
									±8
									±9
									±10
									±11
									±12
									±13
									±14
									±15
									±16
									±17
									±18
									±19
									±20
									±21
									±22
									±23
									±24
									±25
									±26
									±27
									±28
									±29
									±30
									±31
									±32
									±33
									±34
									±35
									±36
									±37
									±38
									±39
									±40
									±41
									±42
									±43
									±44
									±45
									±46
									±47
									±48
									±49
									±50
									±51
									±52
									±53
									±54
									±55
									±56
									±57
									±58
									±59
									±60
									±61
									±62
									±63
									±64
									±65
									±66
									±67
									±68
									±69
									±70
									±71
									±72
									±73
									±74
									±75
									±76
									±77
									±78
									±79
									±80
									±81
									±82
									±83
									±84
									±85
									±86
									±87
									±88
									±89
									±90
									±91
									±92
									±93
									±94
									±95
									±96
									±97
									±98
									±99
									±100

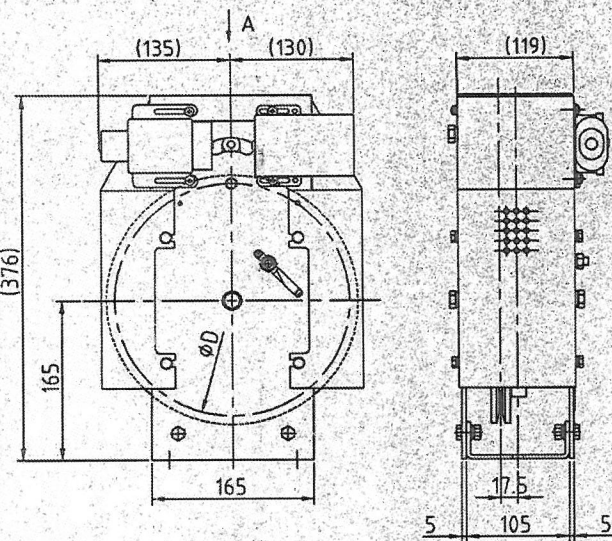

- 技术要求:
- 1.用于无机房双向限速器,限速器测试标准按本厂规定,调试后加铅封和红色标记;
 - 2.标牌位置按图比例,本图按奥的斯 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
 - 3.随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 - 4.适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁制动器式限速器配合使用;
 - 5.其他详见《电梯安装测试手册》与《限速器安装使用说明书》;
 - 6.限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm;
 - 7.接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉漆;
 - 8.限速器需要CE认证时,需提供CE证书;
 - 9.限速器轮要求全防护;
 - 10.满足新国标GB/T 7588.1/2-2020,TSG7007-2022要求。

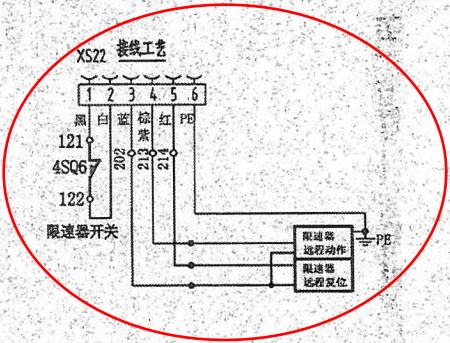

物料编码说明:
编码构成:零件代码,设备号
编码示例:
Y1656902.24G02312-2313

参数表	
额定速度	1.0m/s < v ≤ 1.75m/s
钢丝绳直径	8mm
绳轮直径	240mm
张紧力	≥600N
超速开关电压等级	AC220

2	YPE19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1				
1	PV16572A08	无机房双向限速器	组件	1	1				作业02
序号	代号	名称	材料	装配号	数量	单件重量	总计重量	备注	
YPV16569A02									
1	YPV16569A02	限速器			v=15m/s, ØD=240				
序号	代 号	材 料	重 量	说 明					
D									
C									
B									
A									
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因				
设 计					比例 1:5	图幅 A3	Joylive® 巨立电梯股份有限公司		
校 对					共1页第1页				
标准化					无机房双向限速器				
审 批									
					YPV16569A				