
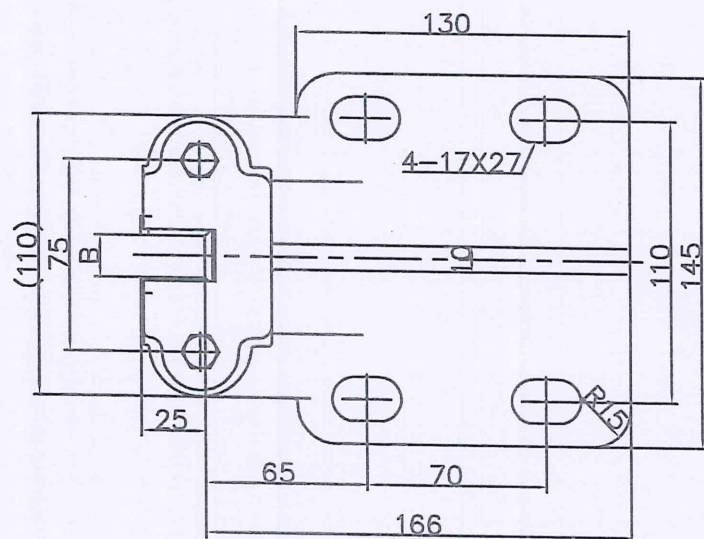
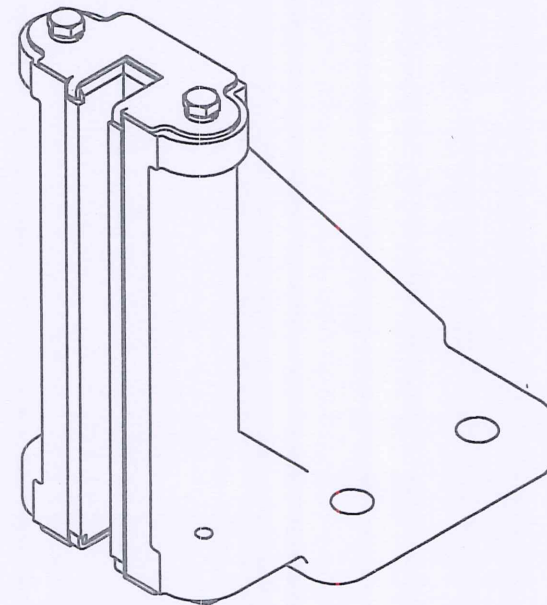
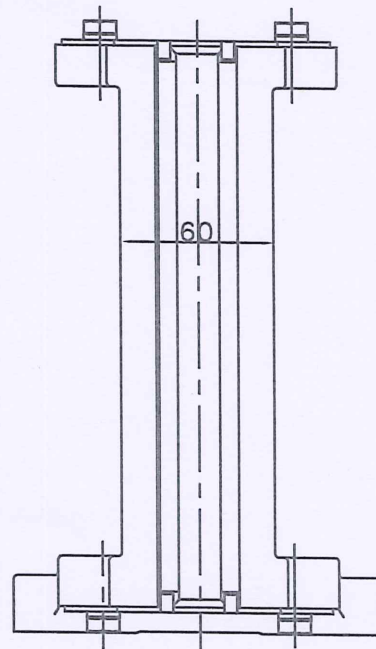


Z0X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

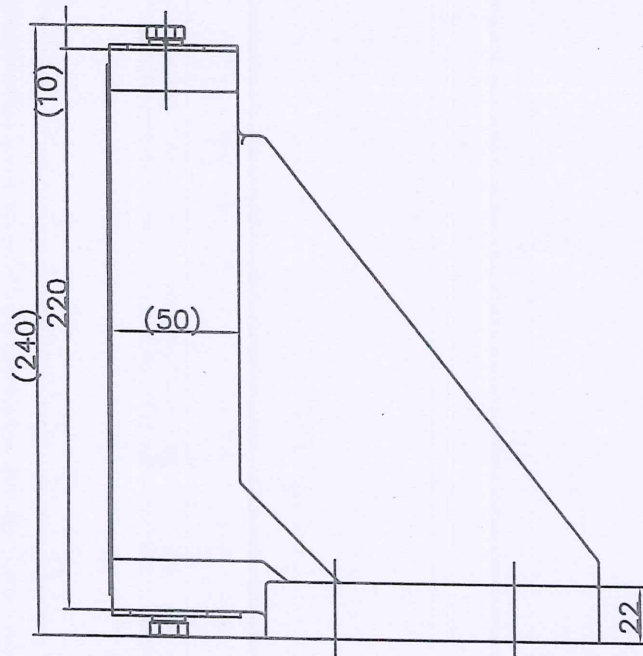

高忠 已确认
2024.5.29

技术说明
1. 本件装配后要求靴衬无窜动或晃动现象;
2. 靴衬槽口B根据导轨规格确定, 生产时注意确定该参数要求, 我司提供B规格有10、16等;
3. 本件适用于额定载重≤3T, 额定速度≤1.0m/s

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司				导靴	
标记	处数	分	区	文件更改	整名	年月日					OX02
设计				标准化			阶段标记		重量	比例	
校对									8.70	1:2	
审核											
工艺				批准			物料编号:				