


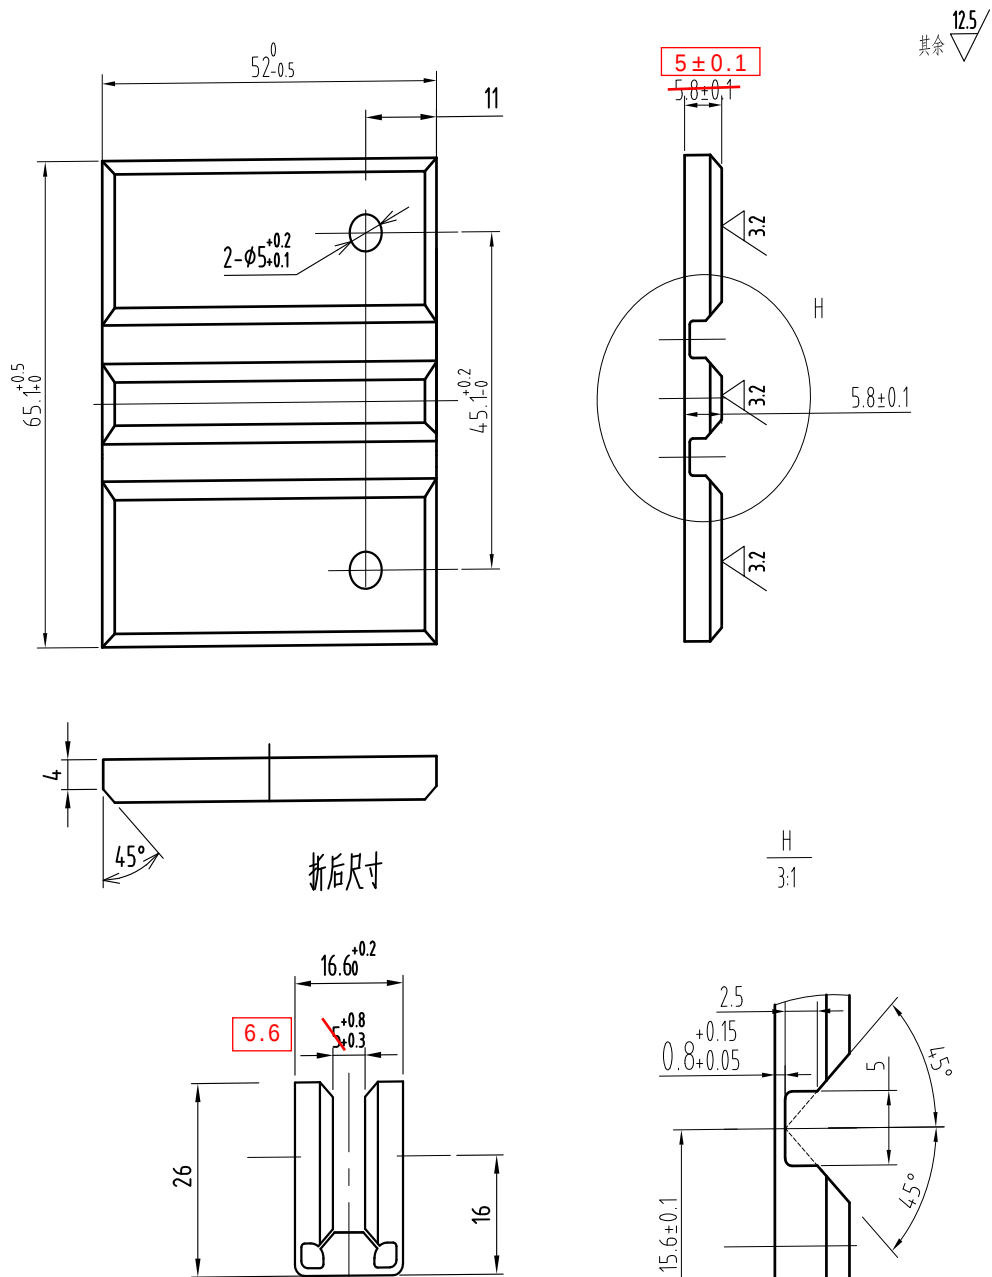

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
 - 3、槽宽 $T=5\text{mm}$;
 - 4、未注倒角 $C2$ 。
- 靴衬为自润滑靴衬,加工4个。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						高分子复合材料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	靴衬5mm		
设计	白卫宏	2023年4月29日	标准化					
审核						阶段	标记	重量
工艺			批准					比例
						1:1		
						X310TF006		
						共 张 第 页		