
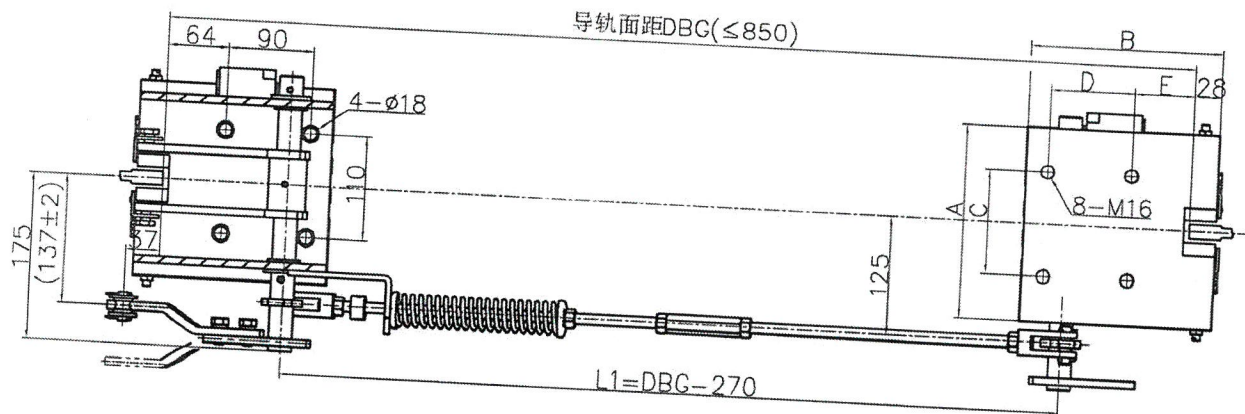
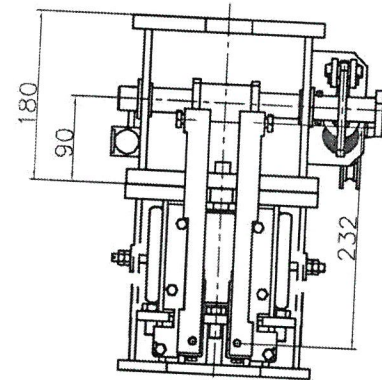


OX188DT

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

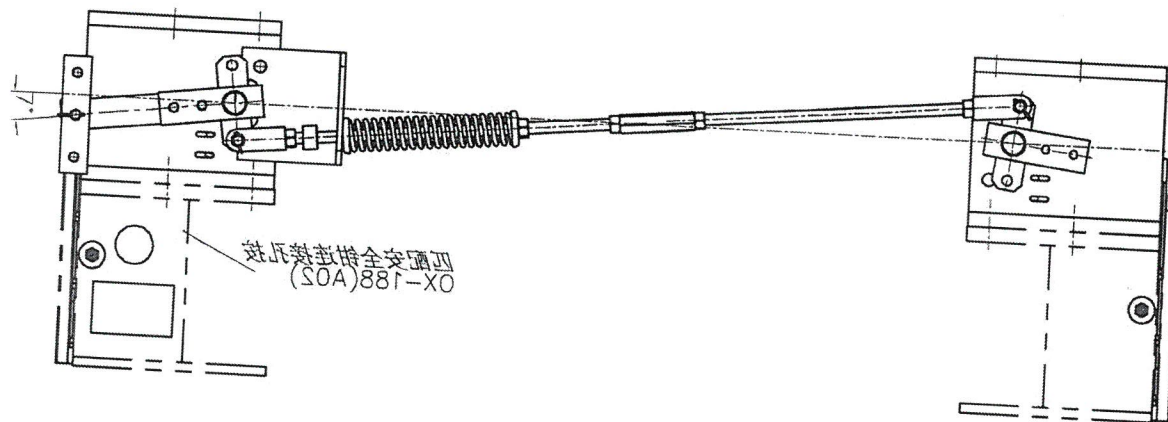

GE2401941K
本提拉机构用于对重架

- 技术说明
1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 选用时请注意匹配调整。
 2. 本装置配装安全开关为T1R236-11Z(自动复位), 如需要配装手动复位开关时需注明。
 3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆, 配发该装置时注意提供。
 4. 图中限速器提拉位置可根据实际调整, 本件可对称装配, 整体安装前需注意布置要求。

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置

OX188DT

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

型号	A	B	C	D	E
101	205	205	110	50	54
102	205	205	110	70	70

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日
设计	张久强			标准化		
校对	施斌			(审定)		
审核	王明					
工艺						
				日期	2024.6.18	

阶段标记

重量

比例

1:5

材料编号: