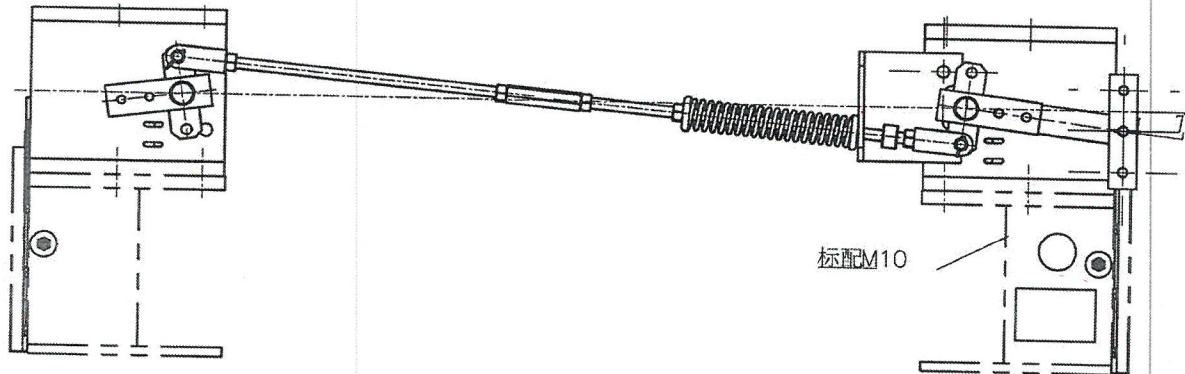


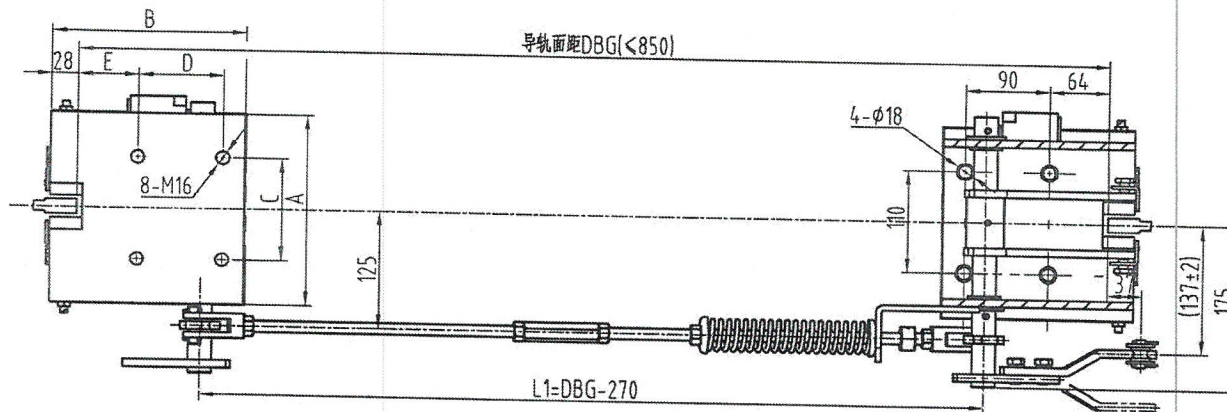
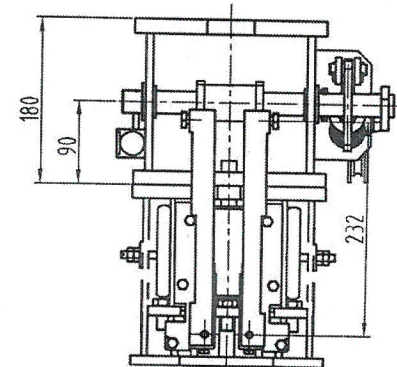
OX188DT

GB/T 18811

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2200	2200~4000	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'



受控部件外协

GE2403021K
本提拉机构用于对重架

1. 本件适用额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$ ，允许系统质量 $(P+Q)$ 需参照有效的型式试验报告，生产时请详细参照要求。
2. 装配时活动模块与销轴滑动处涂上润滑油；装配后各活动部位确保灵活自如。
3. 件7为左右对称各一件，生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8)。
4. 装配调整后在调整部位点上红漆，且按相关要求打钢印及合格证。
5. 本图按 OX-029 导轨绘制，如配用其它导轨需注明参数，如按照导轨 OX-310F(A01) 为例，注明参数为：73-100×150/4-M16。

(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

序号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	30	64
A02	205	205	110	70	70

标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日
设计	张久超	标准化				
校对	施斌	(审定)				
审核	于海江					
工艺						
日期	2024.9.26					
物料编号						
阶段标记						
重量						
比例						
1:5						
OX188DT						

宁波奥德普电梯部件有限公司

安全联动装置