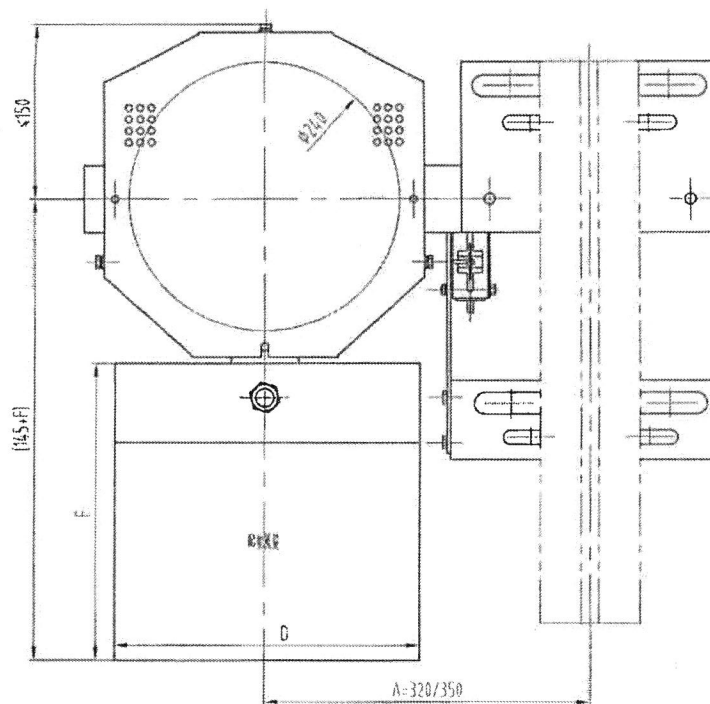


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADL		
西奥件号	001~006, 101~106		
确认人	曾祖利	日期	2022.10.20
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-02210091

技术要求

- 1 张紧轮和短杆组件转动灵敏、灵活、无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整，本件尺寸按图示要求；
- 3 图中张紧轮根据配用，可安装在短杆的正反面使用；
- 4 有关附件可按实际需要调整安装；
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
- 6 本图为全防护形式。

FB-XOA2619ADL106-SWD81528

轿厢导轨：T89/B；

提升高度=95.45米；

如图对称制作；A=520，B=32；

FB-XOA2619ADL106-SWD81529

轿厢导轨：T89/B；

提升高度=95.45米；

如图制作；A=520，B=32；



第一视角				实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
CC		关键特性		总装示意图													
设计		宋剑		22.08.24		标准化						阶段标记		重量		比例	
审核		刘磊		22.08.24												1:4	
工艺						批准		白卫宏		22.08.24		第 1 张		共 2 张		AX300V020	

10.22 16

10.22 10台

8

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

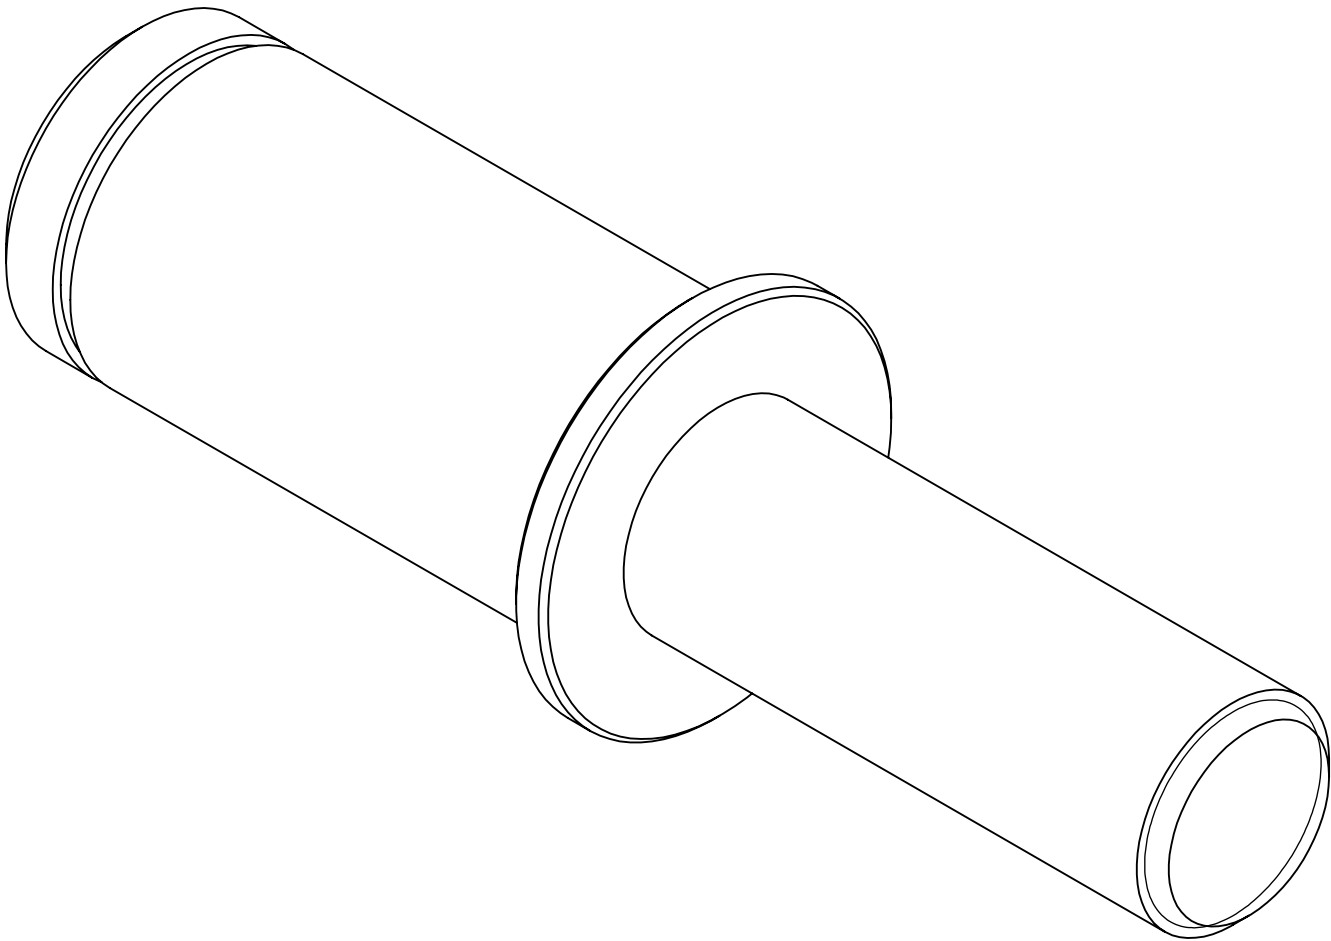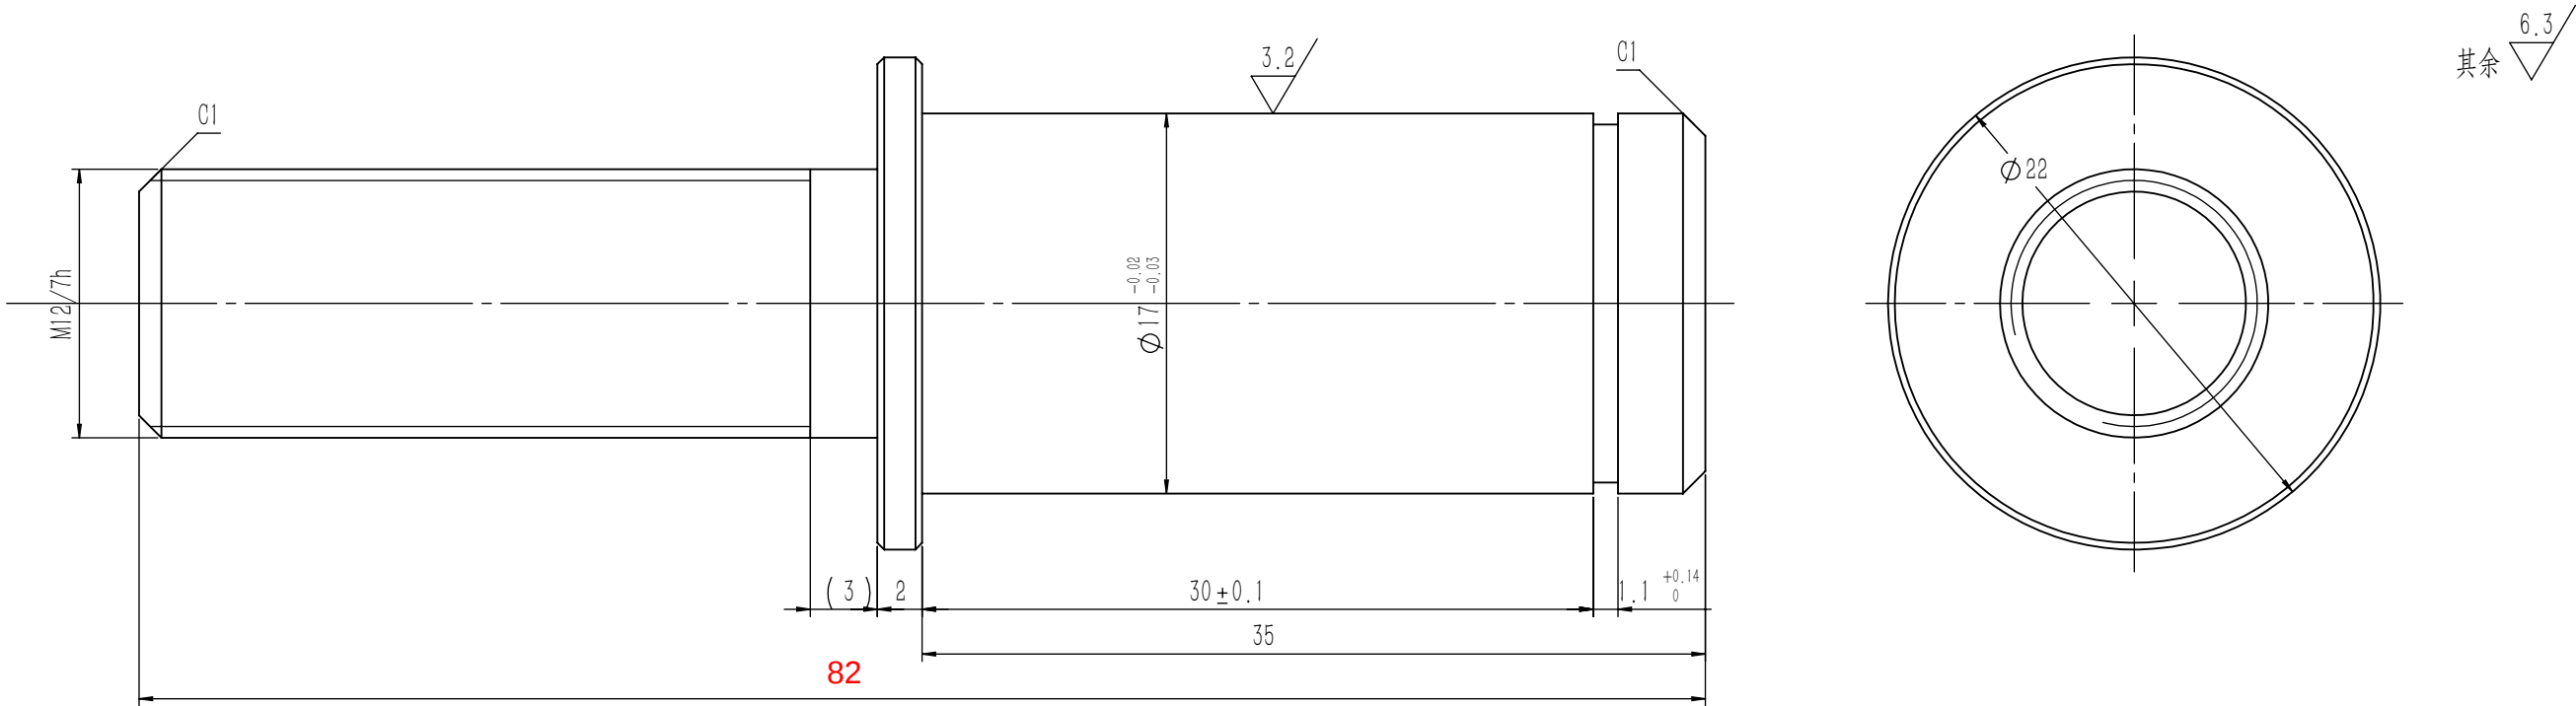

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \sim 0.5 \times 45^\circ$ ；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									绳轮主轴(双)			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记						
设 计			标准化									
校 对						0.10			3:1			
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			OX300.3-1(S)			
						第 1 张						

