

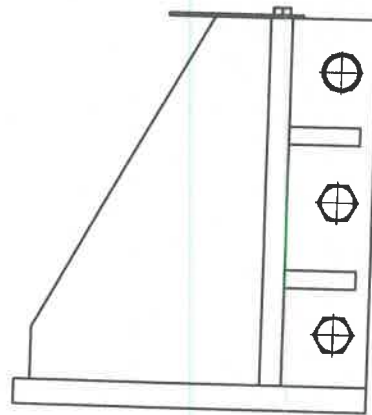



GB/T 10045-2005	1		2		3		4		↓	5		6		7		8			
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400
线性公差		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

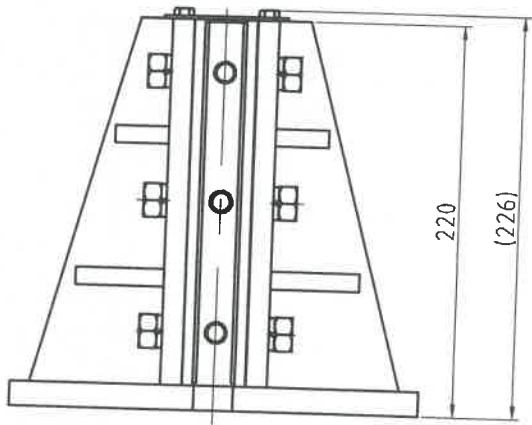

其余 12.5/√

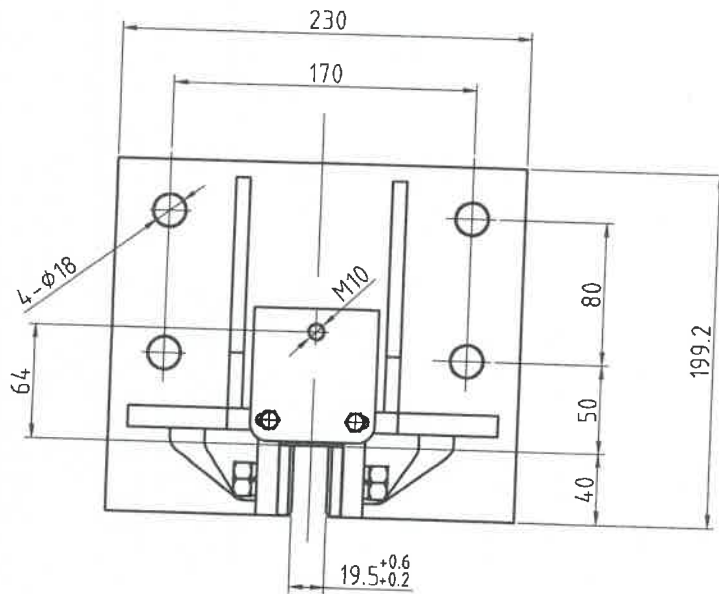

奥德美

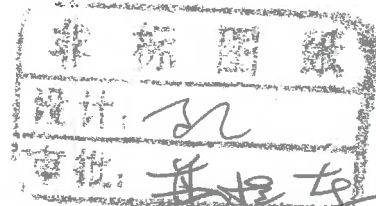

采购

2024年 3月 27日

- 技术要求
- 1 额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$;
 - 2 导轨导向面宽度: 19mm;
 - 3 额定载重 $\leq 13000\text{k}$

1	DF230677A02	材料		规格/特征	表面处理	重量	说明
4	物料代号	材	料	规格/特征	表面处理	重量	说明
3							
2							
1							
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因		
设计	金华	20141118	比例 1:3	图幅 A3	DEAO ELEVATOR 苏州德奥电梯有限公司		
校对	杨宇峰	20141118	共 1 页 第 1 页				
标准化	陈佳	20141118					
审批	葛晓东	20141118					
导靴 OX-17D					DF230677A		