



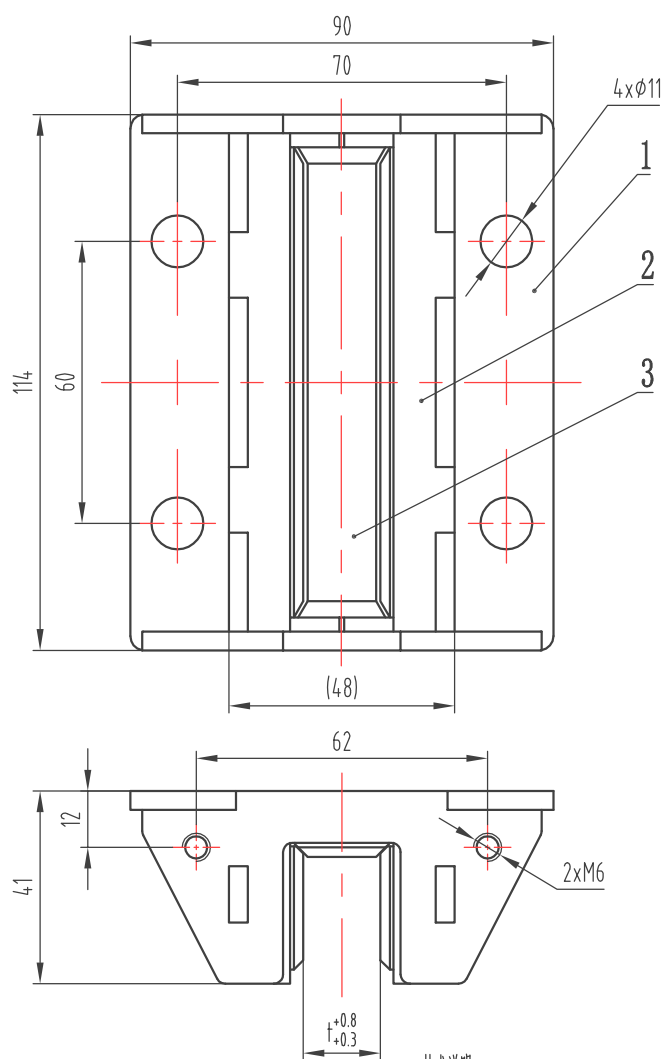

技术说明

- 1 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载货乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
- 2 本件适用于立面安装，可用于轿厢或对重布置；
- 3 靴衬槽口宽度 t 值 匹配导轨导向面宽度 k 为10mm/16.4mm(空轨)。

3	OX310HY-2	靴衬(自润滑)	1	高分子量聚乙烯			
2	OX310T-1	减振橡胶	2	丁腈橡胶			
1	OX310T011	导靴支架	1				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	OX-310T (M)	
设计			标准化				
审核						OX310T001	
工艺			批准				
				阶段标记	重量	比例	
						1:1.5	
				共 1 张	第 1 页		

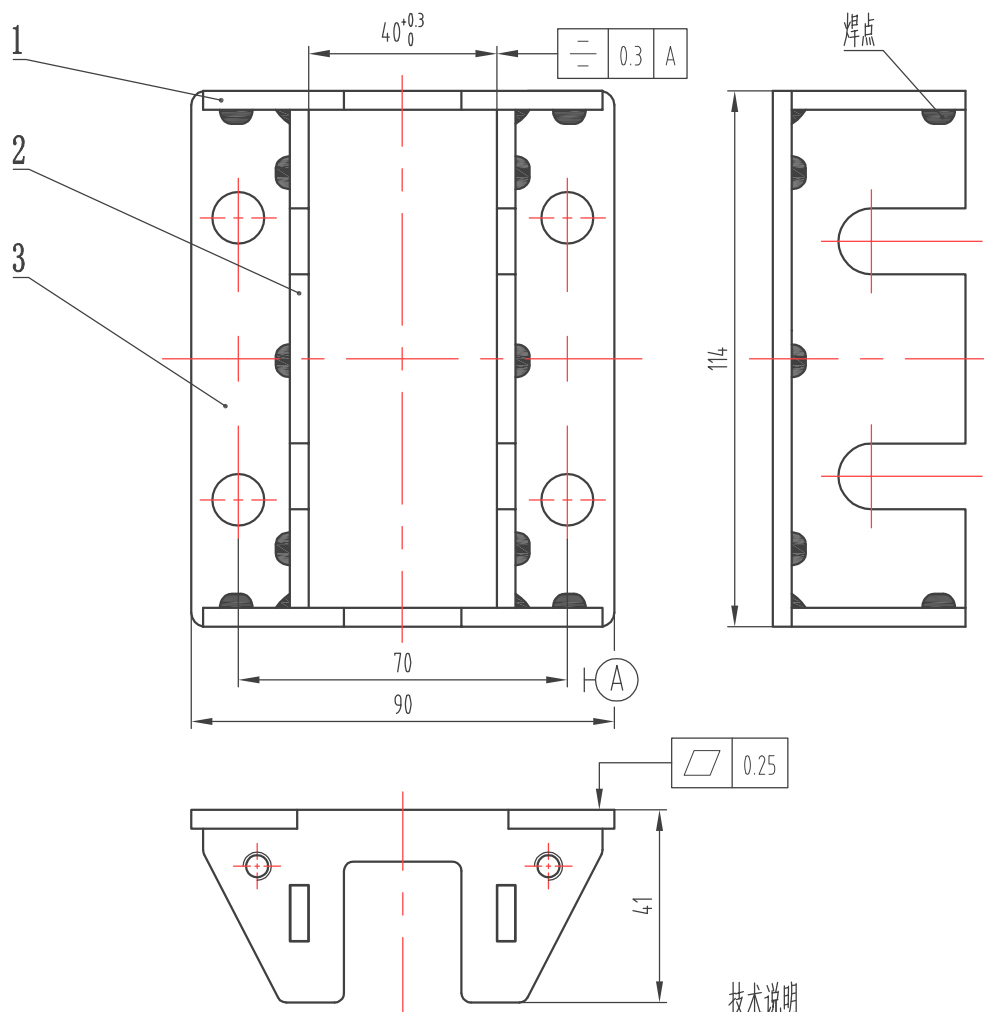


技术说明

- 1 本图为焊接图，焊点按图所示，焊接牢固可靠，无漏焊虚焊；
- 2 焊后除渣，背面打磨平整；
- 3 焊后电镀白锌，锌层厚度不小于8um。

3	OX310T031	底板	1				
2	OX310T.1-3	侧板	2				
1	OX310T021	盖板	2				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴支架 OX310T011	
设计			标准化				
审核							
工艺			批准				
				阶段标记	重量	比例	
						1:1.5	
				共 1 张 第 1 页			

其余 $\sqrt{12.5}$

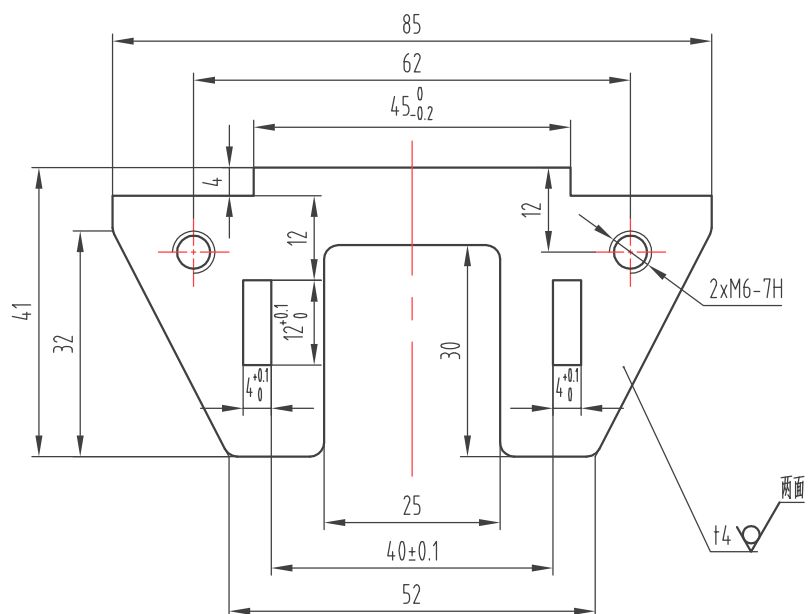


技术说明

- 1 表面平整, 无变形;
- 2 未注圆角R2。

G01	盖板
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						盖板		
						OX310T021		

其余 $\sqrt{12.5}$

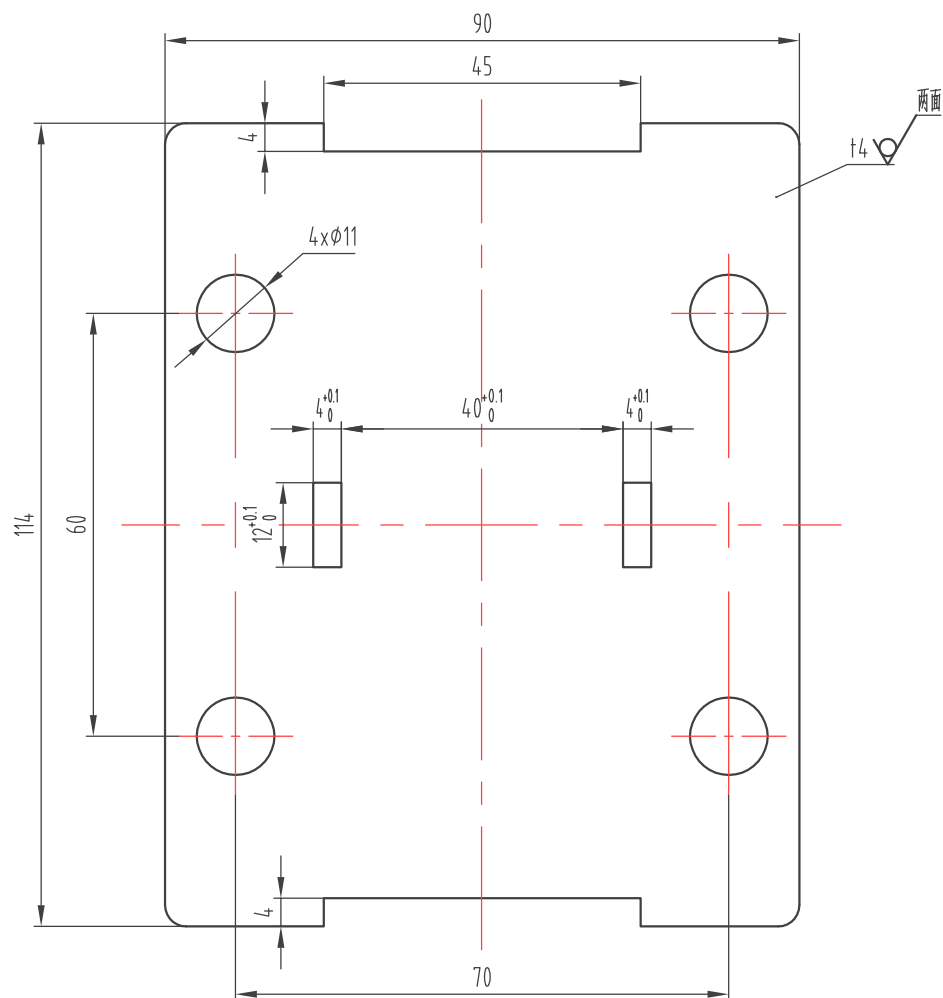

技术说明

- 1 表面平整，无变形；
- 2 未注圆角R3。

G01

底板

G00

名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板

4 GB/T 709

Q235A GB/T 700

底板

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计

标准化

阶段标记 重量 比例

1:1

审核

工艺

批准

共 1 张 第 1 页

OX310T031